A marca do agro

MENTA®

DESDE 1950

Cartilha completa de PRODUTOS

PAÍS DO AGRO

WWW.MENTA.COM.BR

CERTIFICAÇÃO EUROPEA · EUROPEAN CERTIFICATION · CE

Fundada em 1950, atualmente a MENTA possui 2 unidades fabril:

Cajuru - SP

ÁREA CONSTRUÍDA: **5.100 m²** ÁREA TOTAL: **15.000 m²**

Ribeirão Preto - SP

ÁREA CONSTRUÍDA: **12.085 m²** ÁREA TOTAL: **20.000 m²**

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

+55(16) 3667-9600 menta@menta.com.br /mentamaquinas

www.menta.com.br Menta Máquinas Agrícolas Ltda @mentamaquinas

REPRESENTANTES MENTA NACIONAL

MINAS GERAIS: Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba e Noroeste.
EVERTON PIRES DE MORAIS
(16) 99148-6144
everton.morais@menta.com.br

MINAS GERAIS: Minas Gerais: Sul de Minas e Região Centro Oeste
SÃO PAULO: Região de Campinas, Metropolitana, Vale do Paraíba e Zona da Mata
NATAL BORBATO 16 99262 2166
natal@menta.com.br

SÃO PAULO • PARANÁ: Região de Cornélio Procópio, Maringá, Londrina, Paranavaí e Umuarama
OSVALDO MILAN
16 99262 2174
osvaldo@menta.com.br

PARANÁ • RIO GRANDE DO SUL
LUIZ CARLOS DA SILVA
16 99107 1308
luizao@menta.com.br

MATO GROSSO
MATHEUS VANELLA
66 99249 0158
matheusvanella@gmail.com

MATO GROSSO • RONDÔNIA • ACRE • RORAIMA
Região Oeste: Cáceres
FERNANDO MATTIONI
65 99900 5767
fernando.representacaomt@gmail.com

MATO GROSSO DO SUL
AUGUSTO DE CARVALHO
67 99858 8870
comercialaugustoms@gmail.com

SANTA CATARINA
RENATO LINO LOUREIRO
49 98802 8200
renatolinoloureiro@hotmail.com

BAHIA: Região de Barreiras,Luis Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista
PIAUÍ: Região Sul.
GUSTAVO COLA
16 99262 2125
gustavocola@menta.com.br

TOCANTINS • PARÁ • AMAPÁ • MARANHÃO • AMAZONAS
ROBINSON INÁCIO
16 99215 9729
robinsoninacio44@gmail.com

GOIÁS
LEONARDO GARCIA
16 99262 2073
leonardogarcia@menta.com.br

CEARÁ • SERGIPE • ALAGOAS • PERNAMBUCO • PARAIBA • RIO GRANDE DO NORTE • PIAUÍ
ROBERTO MIRANDA
(83) 99633-2869
rmconsultorianegocios@gmail.com

ESPIRITO SANTO
BAHIA: Regiões Sul
RIO DE JANEIRO: Norte do Rio de Janeiro
MINAS GERAIS: Região de Governador Valadares e Manhuaçu-MG
EDUARDO GIRELLI
27 99686 4427
eduardocgirelli@gmail.com

COLHIFLEX

MFC1 • ATMC 1800

PAÍS DO AGRO

Desenvolvida especialmente para colher cana-de-açúcar. Possui a flexibilidade, com uma simples troca de plataforma frontal colher: milho, sorgo e gramíneas plantado em área total.

Desarrollada especialmente para cosechar caña de azúcar. De gran flexibilidad, porque con sólo cambiar la plataforma frontal, cosecha maíz, sorgo y pasto plantado en área total.

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***339.978-2***

Desde 1950

COLHIFLEX MFC 1

• Quebra jato hidráulico
• *Tubo de salida hidraulica*

ALGUNS BENEFÍCIOS DA COLHIFLEX.
• Transmissão por cardans.
• Caixas de transmissão com garantia de 2 anos.
• Cambão de acoplamento ao trator articulado, copiador de solo apoiado em 2 pneus aro 11-L15 flutuante com regulagem de altura do corte de base por pistão hidráulico acionado pelo operador, podendo trabalhar em terrenos acidentados e curva de nível oferecendo maior estabilidade ao conjunto.

ALGUNOS BENEFÍCIOS DE LA COLHIFLEX.
• *Transmisión por cardanes.*
• *Cajas de transmisión con garantía de 2 años.*
• *Remolque de acoplado al tractor articulado, copiador de suelo apoyado en 2 neumáticos aro 11-L15 flotante con regulado de altura del corte de base por pistón hidráulico accionado por el operador, pudiendo trabajar en terrenos accidentados y curva de nivel ofreciendo mayor estabilidad al conjunto.*

• Rosca sem fim para levantar a cana-de-açucar tombada (opcional)

• *Rosca sifín para levantar caña tumbada (opcional)*

• Sistema de transmissão nos 4 roletes alimentadores.

• *Sistema de transmisión en los 4 rodillos alimentadores.*

• Sistema articulado oferece maior estabilidade ao conjunto

• *Sistema articulado ofrece mayor estabilidad*

MFC-1
• Frente recolhedora para cana-de-açúcar e capim napier plantada em linha, com produção de 40 a 50 ton/h.
• *Frente cosechadora para caña de azúcar y pasto elefante plantado en hilera, con producción de 40 a 50 ton/hora.*

COLHIFLEX
ATMC 1800

ATMC 1800 desenvolvida para colher qualquer tipo de forragem plantada em linha como milho e sorgo, colhe 4 (quatro) linhas com espaçamento de até 45cm e 3 (três) linhas de até 90cm. Colhe capim Napier, Mombaça, Colonhão e outros capins plantados em área total com área de corte de 1,80 mts.

***ATMC 1800** desarrollada para recoger todo tipo de forraje plantado en hilera como maíz y sorgo, cosecha 4 (quatro) hileras con separación de hasta 45 cm y 3 (tres) hileras de hasta* 90cm. *Cosecha pasto Napier, Mombasa, Colonial y otros pastos plantados en área total con área de corte de 1,80 mts.*

- Quebra jato hidráulico
- *Tubo de salida hidraulica*

- Giro da bica hidráulica
- *Giro del tubo hidraulico*

- Abertura para troca rápida das facas do rotor picador
- *Apertura para rápido cambio de las cuchillas del rotor picador.*

- Com facas ou serra circular (opcional) de corte de base com acionamento independente, o mais moderno, único, revolucionário e simples sistema de tração em conjunto com os quatro rolos frontais, corta e recolhe com precisão, proporcionando rapidez e menor custo de manutenção.
- *Con cuchillos o sierra circular (opcional) de corte de base con accionamiento independiente, el más moderno, único, revolucionario y simple sistema de tracción en conjunto con los dos rodillos frontales, corta y recoge con precisión, proporcionando rapidez y menor costo de mantenimiento.*

COLHIFLEX

• Reversor que permite desembuchar a máquina, proporcionando segurança ao trabalhador e rapidez na colheita.

• *Reversible que permite desobstruir la máquina, proporcionando protección al operador y rapidez en la cosecha.*

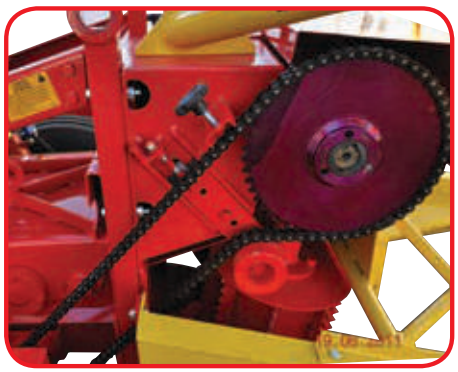

• Pino fusível de segurança
• Novo esticador de corrente

• *Pasador de seguridad.*
• *Nuevo estirador de cadena*

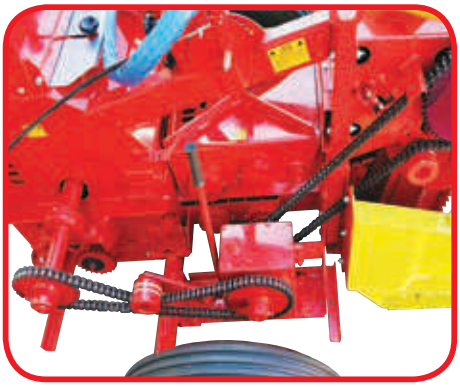

• Mudança de corte por engrenagem (tamanho do particulado 5, 8 e 12 mm). Contra-faca regulável externamente.

• *Cambio de corte por engranajes (tamaño de partículas: 5, 8 y 12 mm.) Contracuchilla regulable externamente*

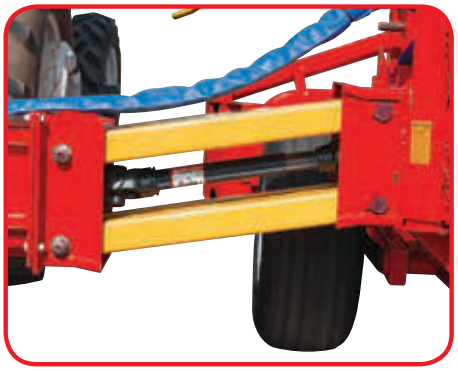

• Sistema de articulado.
• Transmissão por cardã.
• Menos perda de potência.
• Pneus 11L-15 flutuante

• *Sistema articulado*
• *Transmisión por cardán*
• *Pérdida menor de potencia*
• Costo menor de mantenimiento
• *Pneus 11L-15 flutuante*

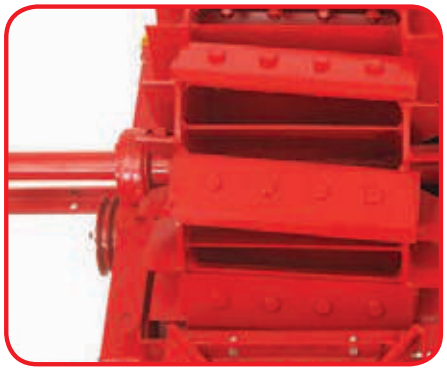

• Rotor picador de corte frontal transversal de 16 facas.

• *Rotor picador de corte frontal transversal de 16 cuchillas.*

• Sistema de corte de base desenvolvido especialmente para colher cana-de-açúcar.

• *Sistema de corte de base desarrollado especialmente para cosechar caña de azúcar.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

COLHIFLEX MFC1		COLHIFLEX ATMC 1800	
Nº de rolos	6 (4 horizontais e 2 verticais)	Nº de rolos	8 (4 horizontais e 4 verticais)
Nº de Rodillos	*6 (4 horizontales y 2 verticales)*	*Nº de Rodillos*	*8 (4 horizontales y 4 verticales)*
Trator	100 cv ou superior	Trator	140 cv ou superior
Tractor	*100 HP o superior*	*Tractor*	*140 HP o superior*
Produção Nominal	Até 50 ton/hora	Produção Nominal	40 a 50 ton/hora
Producción nominal	*hasta 50 ton/hora*	*Producción nominal*	*40 a 50 ton/hora*
Nº de facas do rotor	16	Nº de facas do rotor	16
Nº de Cuchillas del Rotor	*16*	*Nº de Cuchillas del Rotor*	*16*
Rotação TDP	540 rpm	Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*	*Rotación TDP*	*540 rpm*
Rotação do rotor	1350 rpm	Rotação do rotor	1620 rpm
Rotación del Rotor	*1350 rpm*	*Rotación del Rotor*	*1620 rpm*
Opções de corte	5, 8 e 12 mm	Opções de corte	5, 8 e 12 mm
Opciones de Corte	*5, 8 y 12 mm*	*Opciones de Corte*	*5, 8 y 12 mm*
Espaçamento entre linhas	1,20 a 1,50 mts	Espaçamento entre linhas	45 e 90 cm
Espacio entre hileras	*1,20 a 1,50 mts*	*Espacio entre hileras*	*45 e 90 cm*
Peso da máquina	1.450 kg	Peso da máquina	1.915 kg
Peso de la máquina	*1450 kg*	*Peso de la máquina*	*1.915 kg*

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA · CERTIFICACIÓN EUROPEA · EUROPEAN CERTIFICATION · CE

MENTA ATM 1.1 FORT

PAÍS DO AGRO

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

A Plataforma ATM 1.1 colhe com perfeição milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de até 0,80 mts e colhe também cana de açucar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total de 1,10 mts.

O sistema de corte de base por facas com rotação independente dos rolos alimentadores, proporciona melhor rendimento, rebrota mais rápida do pasto, menor desgaste e custo de manutenção e caixas de transmissão com dois anos de garantia.

La Plataforma ATM 1.1 cosecha perfectamente maíz y sorgo en dos líneas con espaciamiento entre las hileras hasta 0,80 metros y tambien cosecha caña de azúcar, pasto napier, mombasa y forrajes mezclados en área total de 1,10 metros.

El sistema de corte base por cuchillas con rotación independiente de los rodillos alimentadores, proporciona un rebrote más rápido del pasto con mejor rendimiento, menor desgaste y costo mantenimiento y caja de transmisión con 2 años de garantía.

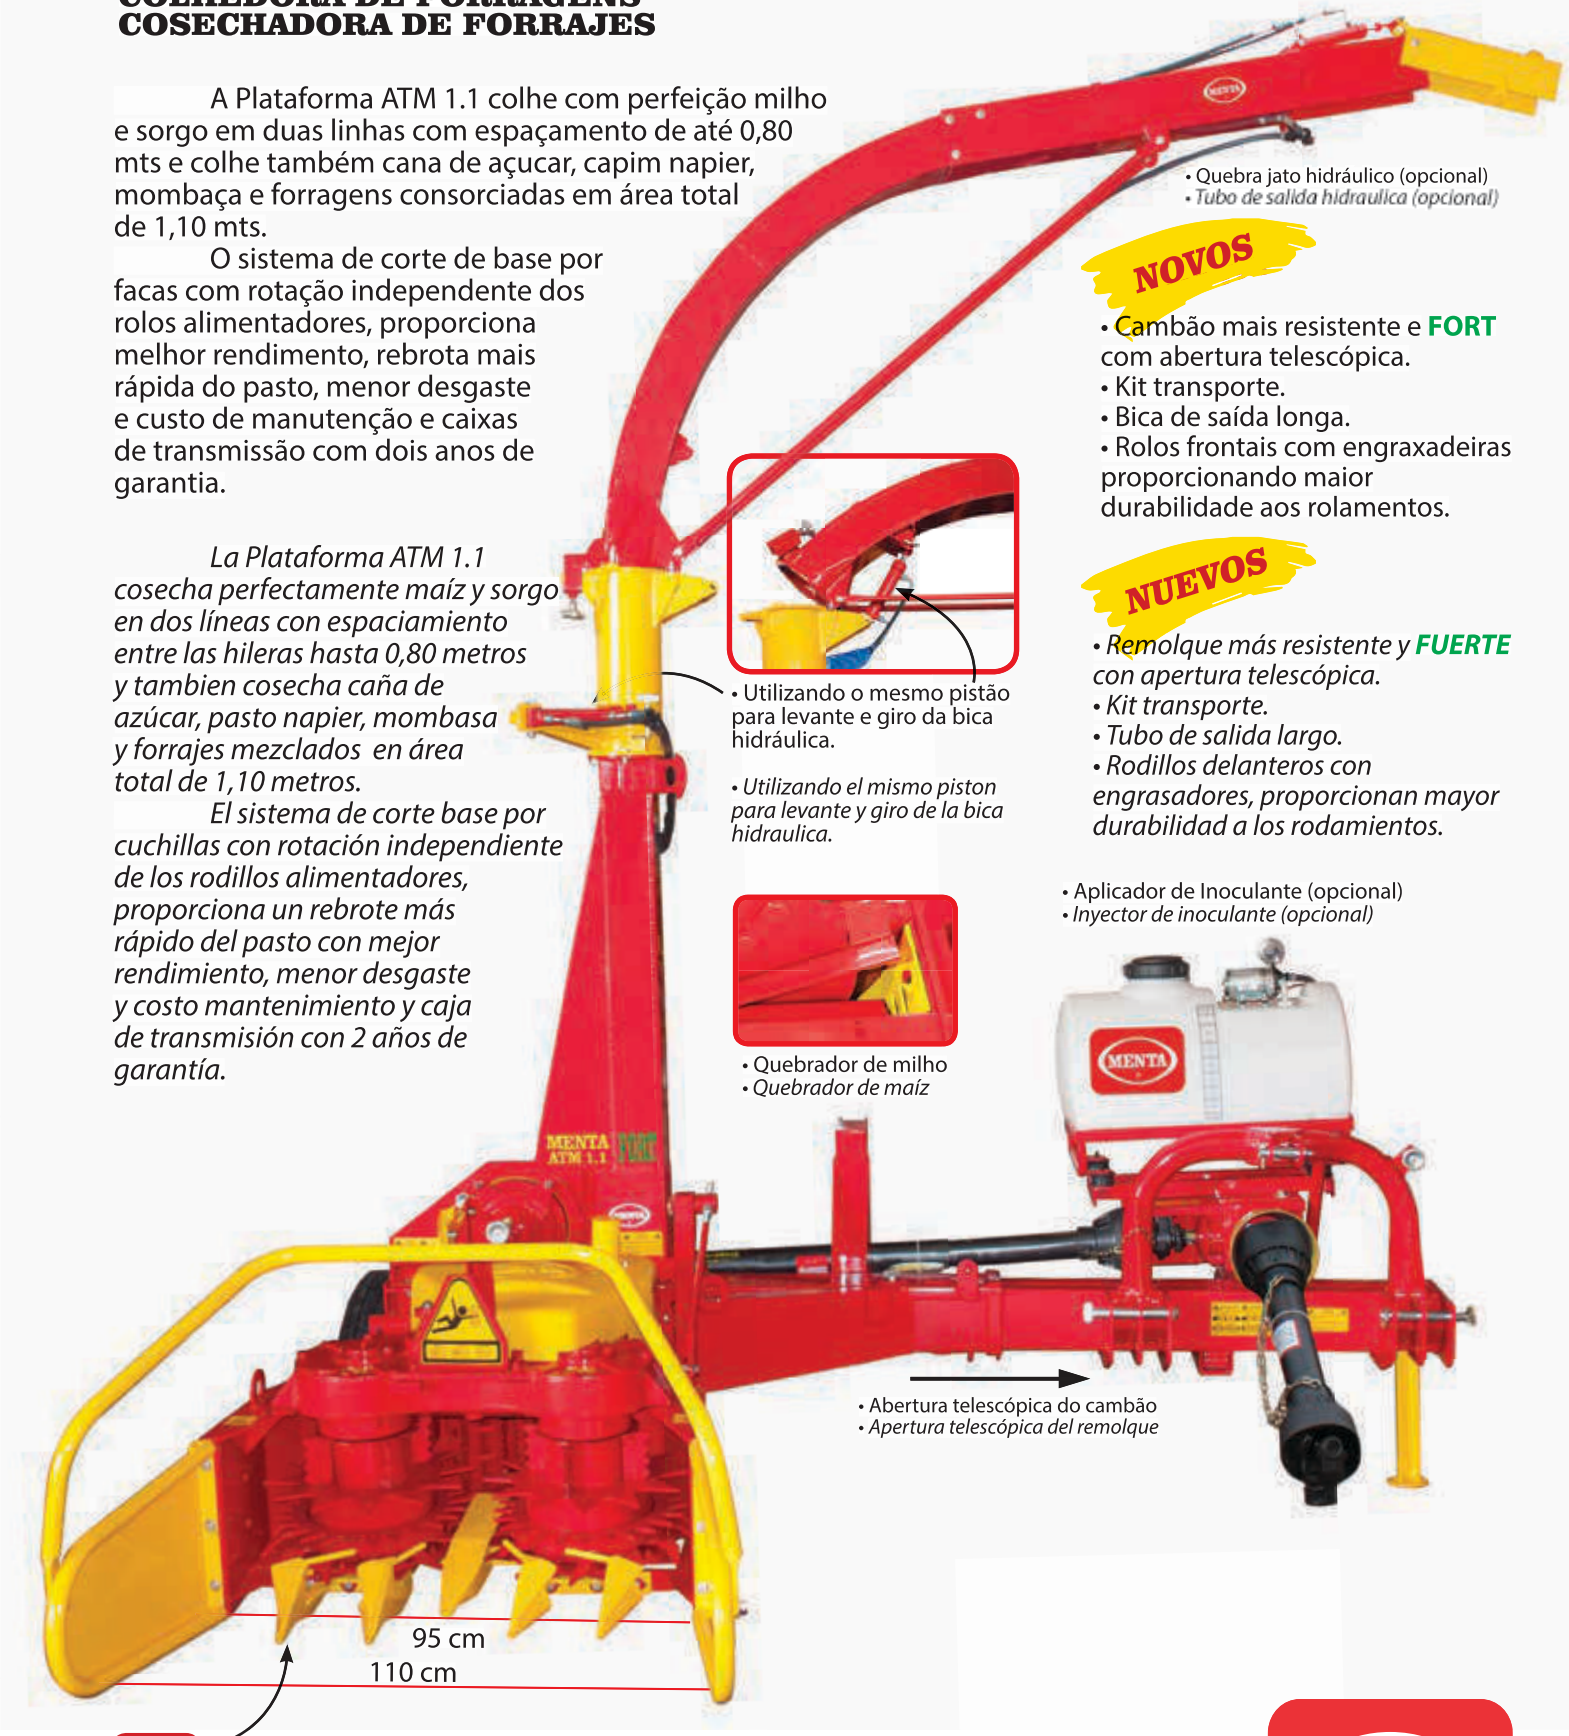

• Quebra jato hidráulico (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

NOVOS

• Cambão mais resistente e **FORT** com abertura telescópica.
• Kit transporte.
• Bica de saída longa.
• Rolos frontais com engraxadeiras proporcionando maior durabilidade aos rolamentos.

NUEVOS

• *Remolque más resistente y **FUERTE** con apertura telescópica.*
• *Kit transporte.*
• *Tubo de salida largo.*
• *Rodillos delanteros con engrasadores, proporcionan mayor durabilidad a los rodamientos.*

• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.

• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

• Quebrador de milho
• *Quebrador de maíz*

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• *Inyector de inoculante (opcional)*

• Abertura telescópica do cambão
• *Apertura telescópica del remolque*

• Facas cerrilhadas de corte de base e maior rendimento.
• *Cuchillas apretado de corte base y mayor rendimiento.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: 356.092-6

Desde 1950

MENTA ATM 1.1 FORT

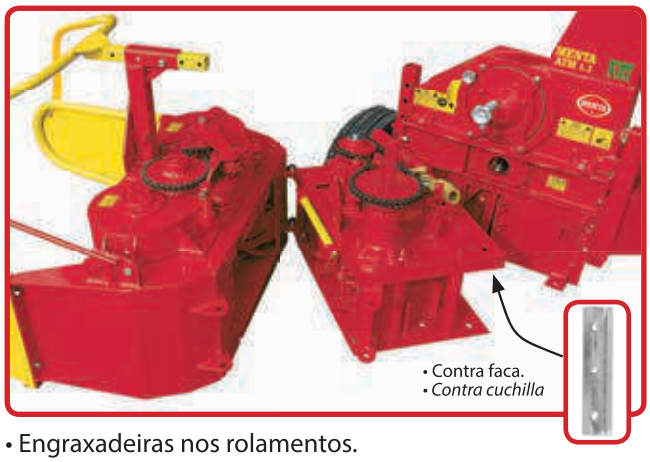

• Engraxadeiras nos rolamentos.
• *Engrasadores de los rodamientos.*

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*

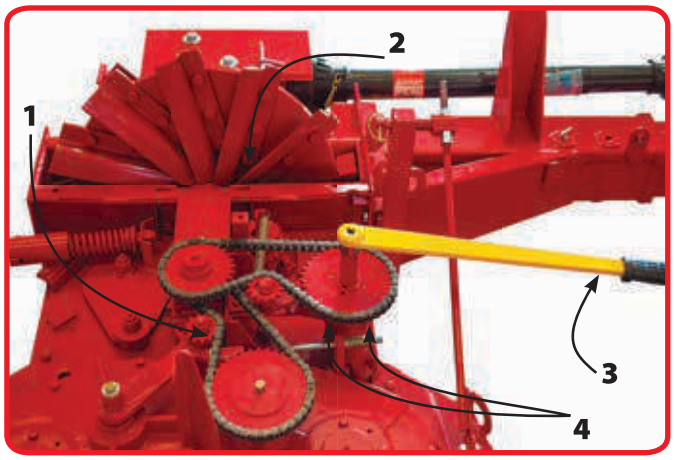

1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.

2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.

3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

4 - Duplo pino fusível de segurança.

1 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de particulas.*

2 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.*

3 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*

4 *- Doble pasadores de seguridad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

MENTA ATM 1.1 FORT

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	*6 verticales*
Trator	75cv (ou superior)
Tractor	*75hp (o superior*
Produção Nominal	Até 35 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 35 ton/hora*
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 22 mm
Opciones de corte	*4 hasta 22 mm*
Peso da máquina	900 kg
Peso del equipo	*900 kg*

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CE
CERTIFICAÇÃO EUROPEIA • CERTIFICACIÓN EUROPEA • EUROPEAN CERTIFICATION

PREMIUM ATM 1.1 SUPER

PAÍS DO AGRO

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

Colhedora de forragens com a nova Plataforma colhedora ATM 1.1 com área de corte de 1,10 metros, possui sistema de corte de base por facas, com rotação independente dos rolos alimentadores.

Colhe com perfeição duas linhas de milho e sorgo com espaçamento de até 0,80 metros. Colhendo também CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total.

Cosechadora de forraje con la nueva plataforma cosechadora ATM 1.1 con área de corte de 1.10 metros, cuenta con sistema de corte a base de cuchillas, con giro independiente de los rodillos de alimentación.

Coseche perfectamente dos hileras de maíz y sorgo con un espaciamiento de hasta 0,80 metros. También cosecha CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombasa y forrajes intercalados en el área total.

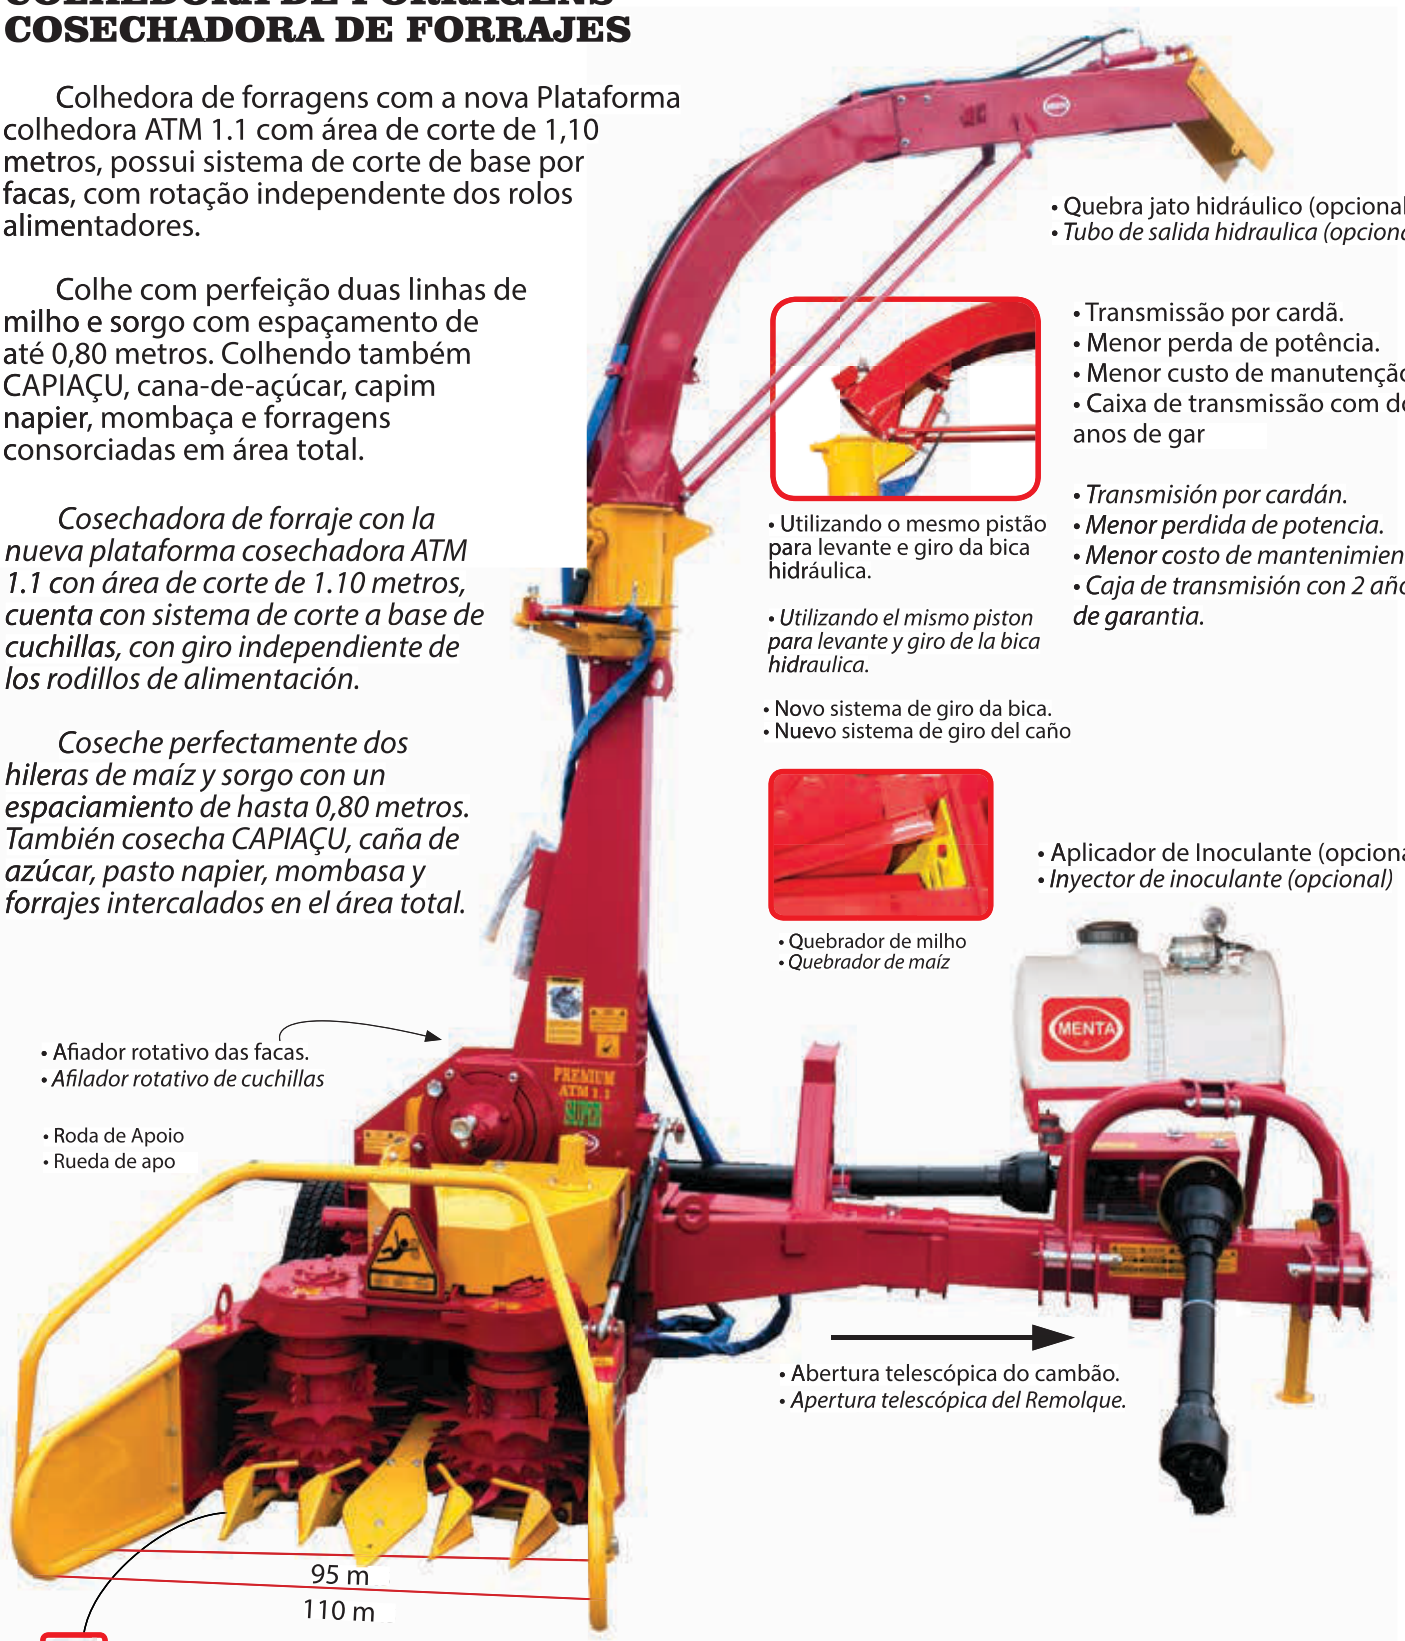

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

- Transmissão por cardã.
- Menor perda de potência.
- Menor custo de manutenção.
- Caixa de transmissão com dois anos de gar

- *Transmisión por cardán.*
- *Menor perdida de potencia.*
- *Menor costo de mantenimiento.*
- *Caja de transmisión con 2 años de garantia.*

- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.

- *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

- Novo sistema de giro da bica.
- Nuevo sistema de giro del caño

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- *Inyector de inoculante (opcional)*

- Quebrador de milho
- *Quebrador de maíz*

- Afiador rotativo das facas.
- *Afilador rotativo de cuchillas*

- Roda de Apoio
- Rueda de apo

- Abertura telescópica do cambão.
- *Apertura telescópica del Remolque.*

- Facas cerrilhadas de corte de base e maior rendimento.
- *Cuchillas apretado de corte base y mayor rendimiento.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.438-0***

Desde 1950

PREMIUM ATM 1.1
SUPER

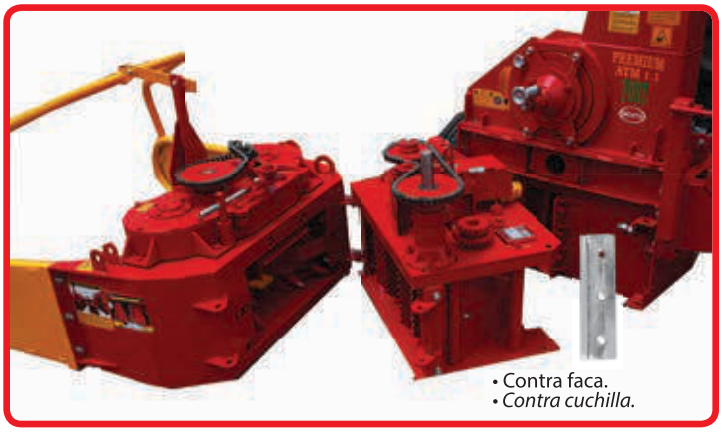

• Contra faca.
• *Contra cuchilla.*

• Kit carreador (opcional)
• *Kit trasero para abrir camiño (opcional)*

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Contra faca de aço com revestimento de metal duro.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*

• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro.*

• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica

• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica*

• Kit transporte
• *Kit transporte*

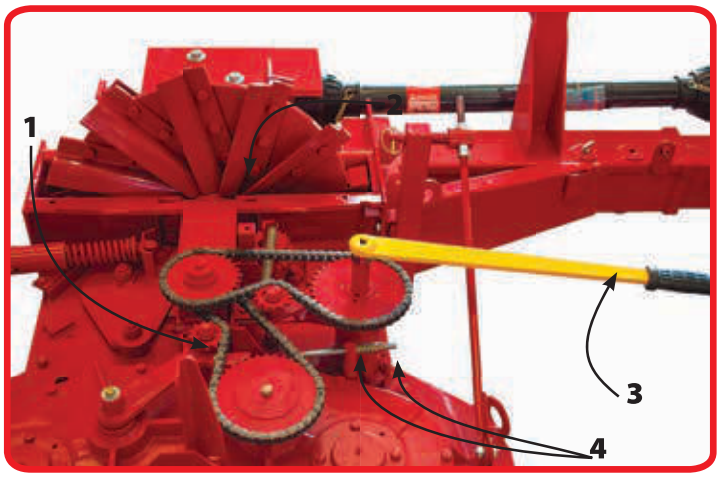

1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.

2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.

3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

4 - Duplo pino fusível de segurança.

1 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de particulas.*

2 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.*

3 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*

4 *- Doble pasadores de seguridad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM ATM 1.1 SUPER

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	*6 verticales*
Trator	85cv (ou superior)
Tractor	*85hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 35 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 35 ton/hora*
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 36 mm
Opciones de corte	*4 hasta 36 mm*
Peso da máquina	1050 kg
Peso del equipo	*1050 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK).

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEA • CERTIFICACIÓN EUROPEA • EUROPEAN CERTIFICATION
CE

PREMIUM ATM 1.3

COLHEDORA DE FORRAGEM
COSECHADORA DE FORRAJES

PAÍS DO AGRO

Colhedora de forragem com a nova Plataforma Colhedora ATM 1.3 com área de corte de 1,35 metros, possui sistema de base de faca ou sistema de serra circular de corte opcional com rotação independente dos rolos de alimentação. Colhendo milho e sorgo com perfeição em 2 linhas espaçadas até 0,90 m, ou 3 linhas até 0,50 m, e também cana-de-açúcar, capim napier, mombaça e consórcio forrageiro em área total.
O sistema de corte com facas, proporciona melhor desempenho, menor desgaste e manutenção, proporcionando também uma rebrota mais rápida do pasto.

Cosechadora de forrajes con nueva Plataforma cosechadora ATM 1.3 con área de trabajo de corte de 1,35 metros, posee sistema de corte de base por cuchillas, con rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamiento: 2 líneas de hasta 0,90 metros o 3 líneas de hasta 0,50 metros, cosechando también caña de azúcar, pasto napier, mombaça y forrajes consorciados en área total.

El sistema de corte de base por cuchillas, proporciona mejor rendimiento, menor desgaste y costo mantenimiento, proporcionando un rebrote más rápido del pasto.

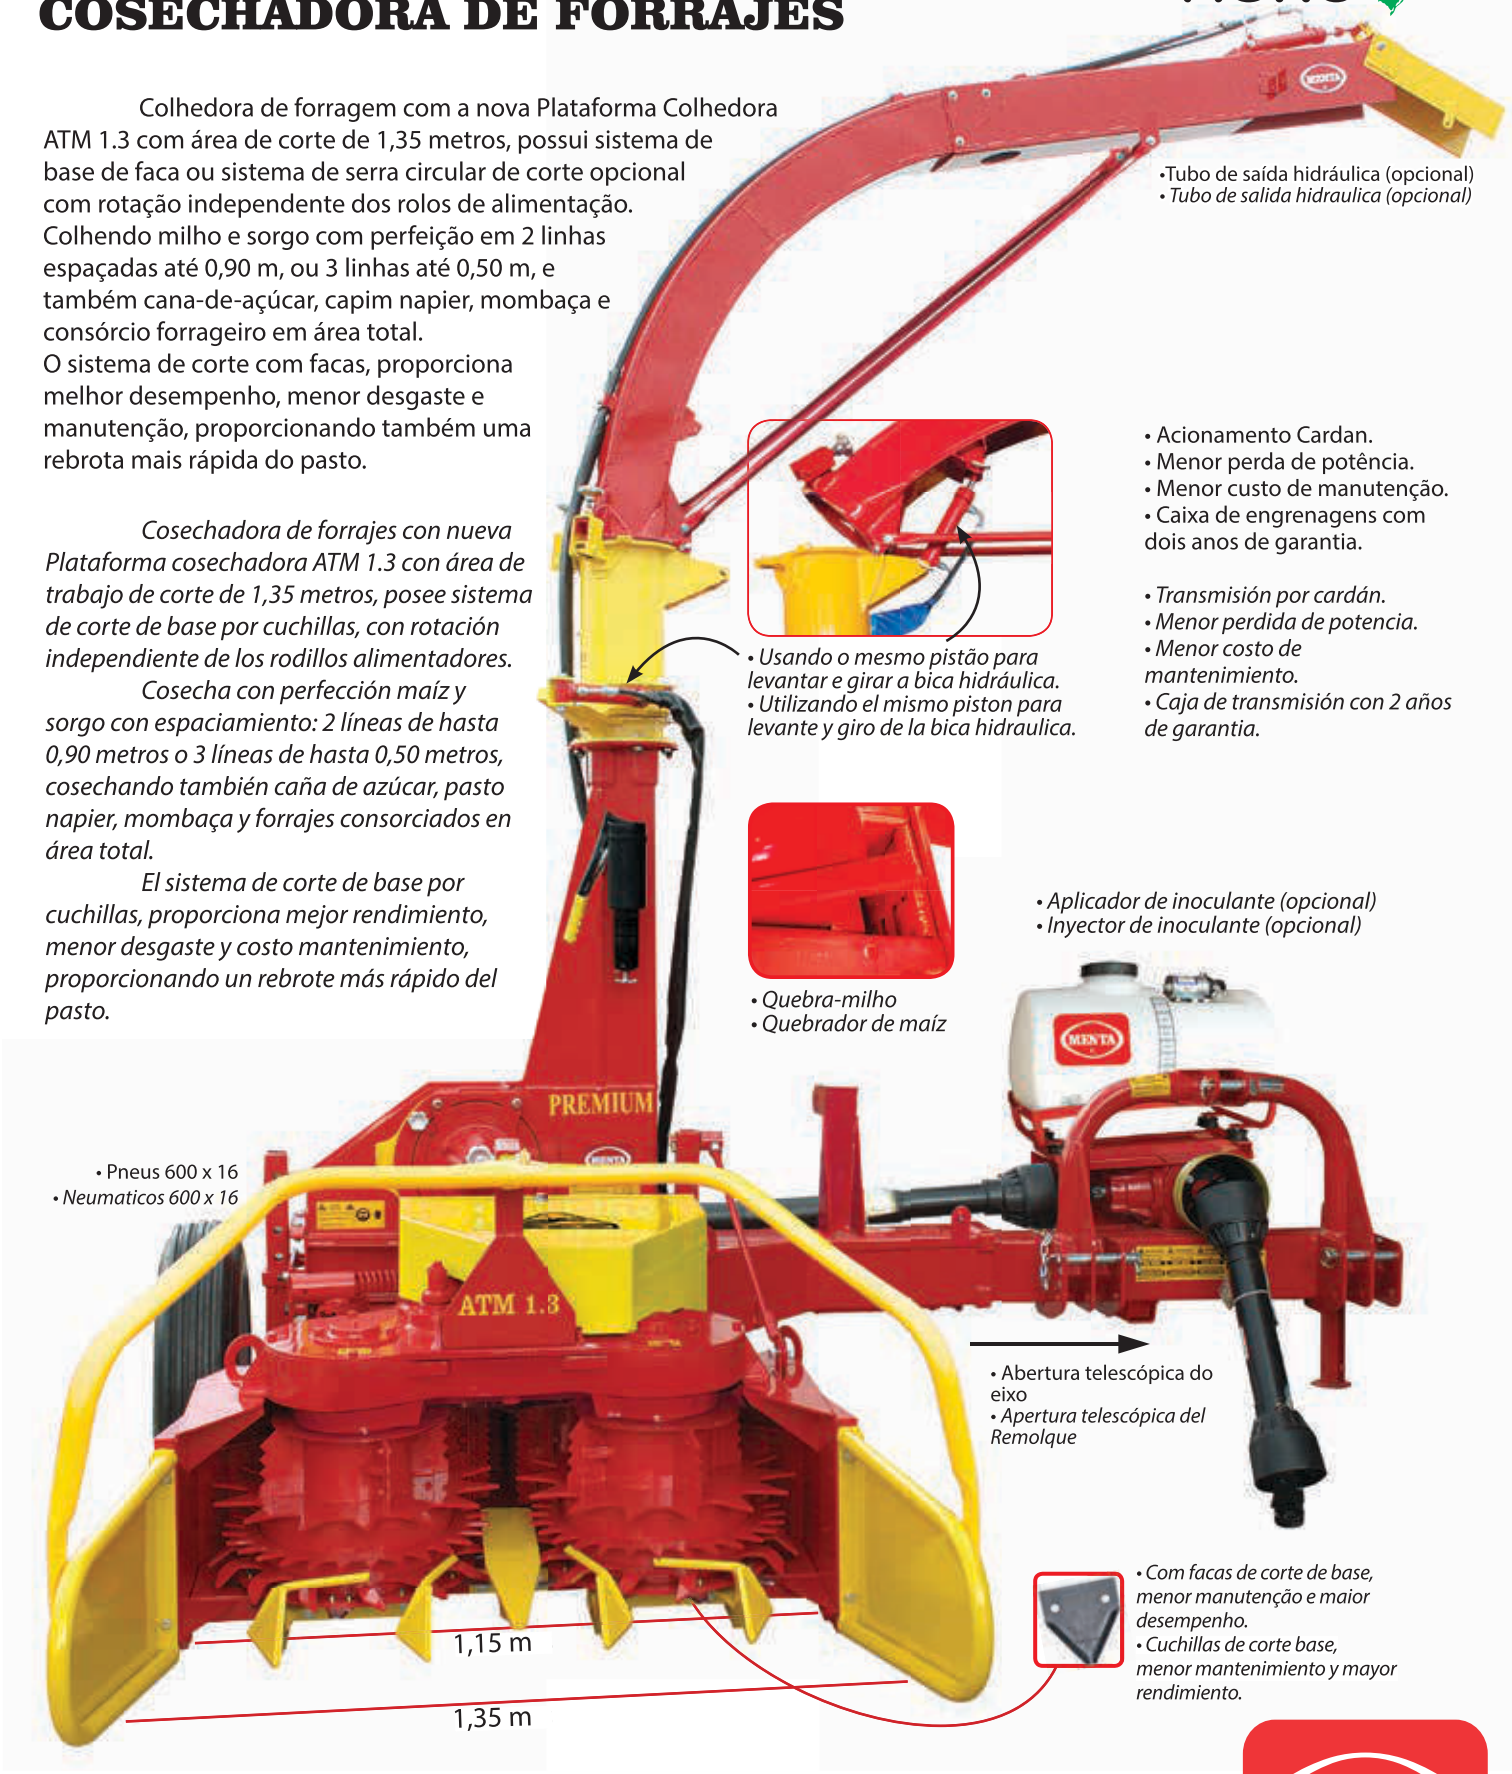

•Tubo de saída hidráulica (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

• Acionamento Cardan.
• Menor perda de potência.
• Menor custo de manutenção.
• Caixa de engrenagens com dois anos de garantia.

• *Transmisión por cardán.*
• *Menor perdida de potencia.*
• *Menor costo de mantenimiento.*
• *Caja de transmisión con 2 años de garantia.*

• *Usando o mesmo pistão para levantar e girar a bica hidráulica.*
• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

• *Quebra-milho*
• *Quebrador de maíz*

• *Aplicador de inoculante (opcional)*
• *Inyector de inoculante (opcional)*

• Pneus 600 x 16
• *Neumaticos 600 x 16*

• Abertura telescópica do eixo
• *Apertura telescópica del Remolque*

• *Com facas de corte de base, menor manutenção e maior desempenho.*
• *Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.438-0***

Desde 1950

PREMIUM ATM 1.3

COLHEDORA DE FORRAGEM
COSECHADORA DE FORRAJES

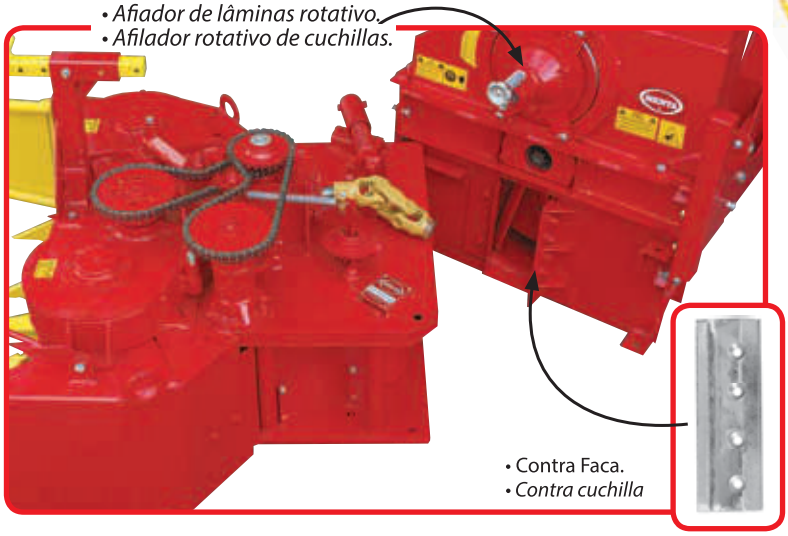

• Kit traseiro para abrir caminho. (opcional)
• Kit trasero para abrir camiño. (opcional)

• Plataforma articulada com novos rolos de alimentação frontal, facilita a limpeza e manutenção, (limpa a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador de lâmina rotativa do rotor de punção com alta precisão proporcionando rapidez e segurança.
• Contra-lâmina de aço com revestimento de carboneto CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carboneto.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*
• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.*

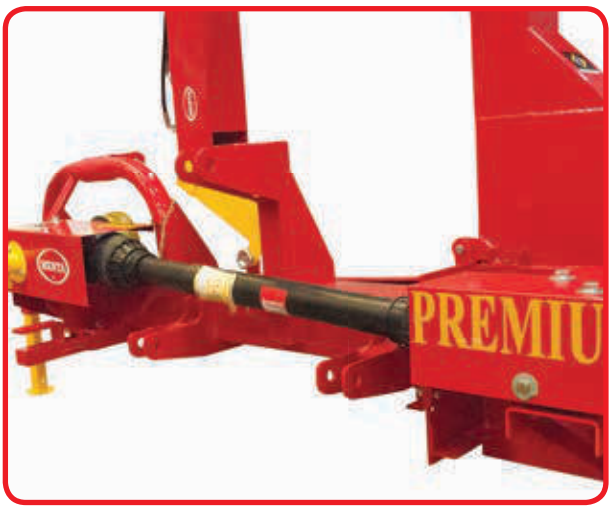

• Kit de Transporte
• *Kit de transporte.*

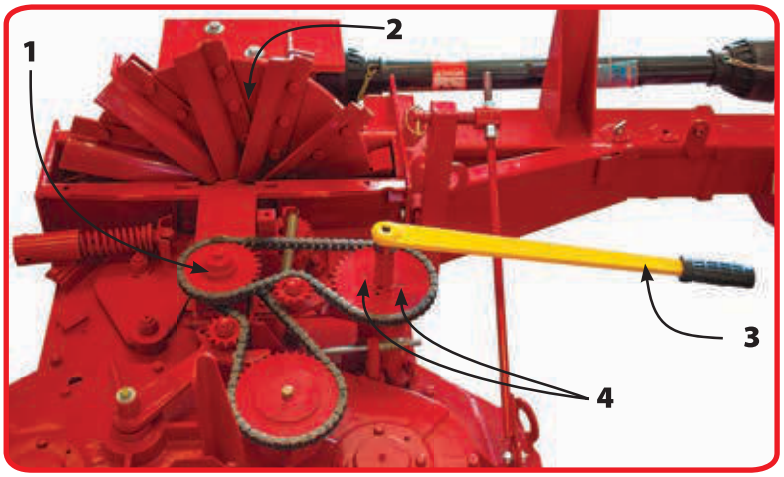

1 - Troca de cuty por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
2 - Rotor picador com 6 pás para colheita de cana-de-açúcar e capim napier ou com 12 pás para colheita de milho e sorgo com maior produtividade.
3 - Chave de ré, utilizada em caso de sobrecarga.
4 - Pinos duplos de segurança.

1 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños particulas.*
2 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.*
3 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*
4 *- Doble pasadores de seguridad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM ATM 1.3

Nº de rolos	6 vertical
Nr. de rollos	*6 verticales*
Trator	85hp (or higher)
Tractor	*85hp (o superior)*
Saida Nominal	Up to 35 tonnes/hour
Producción Nominal	Hasta 35 ton/hora
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de Corte	4 to 36 mm
Opciones de corte	4 hasta 36 mm
Peso da Máquina	1050 kg
Peso del equipo	1050 kg

OBS.: Para colher cana-de-açúcar, use trator com (LOW - TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA • CERTIFICACIÓN EUROPEA • EUROPEAN CERTIFICATION
CE

SUPREMA
FS1

PAÍS DO AGRO

Colhe: cana-de-açúcar, capim napier, milho e sorgo em 1 linha.
Com simples troca de plataforma colhe capim plantado em área total com a Plataforma PMCD 1.3 com excelente desempenho.

Cosecha: caña de azucar, pasto napier, maíz y sorgo en 1 línea.
Con simple cambio de plataforma cosecha pasto sembrado en área total con la Plataforma PMCD 1.3 con excelente desempeño.

• Quebra jato hidráulico (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

• Transmissão por cardã.
• Menor perda de potência.
• Menor custo de manutenção.
• Caixa de transmissão com dois anos de garantia.

• *Transmisión por cardán.*
• *Menor perdida de potencia.*
• *Menor costo mantenimiento.*
• *Caja de transmisión con 2 años de garantia.*

• Giro da bica hidráulica.
• *Giro del tubo hidraulico.*

• Quebrador de milho.
• *Quebrador de maíz.*

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• *Inyector de inoculante (opcional)*

Opcionais:
• Rosca sem fim para levantar cana tombada.

Opcionales:
• *Rosca sinfín para levantar caña tumbada.*

• Abertura telescópica do cambão.
• *Apertura telescópica del remolque.*

• Maior abertura.
• *Mayor apertura.*
65 cm

• Plataforma para colher milho e sorgo.
• *Plataforma para cosechar maiz y sorgo.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: 337.945-2

Desde 1950

SUPREMA
PMCD 1.3

PMCD 1.3 - Plataforma recolhedora de capim e gramíneas plantados em área total, com 3 discos de corte.
Plataforma cosechadora de pasto y gramíneas en área total, con 3 (tres) discos de corte.

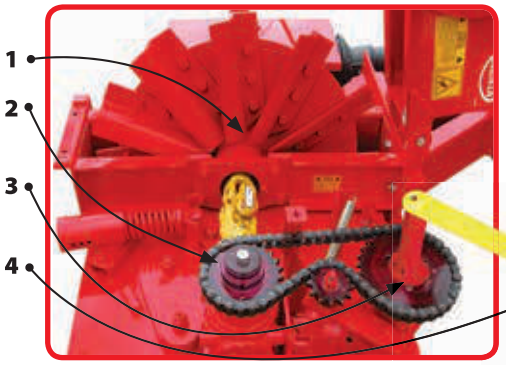

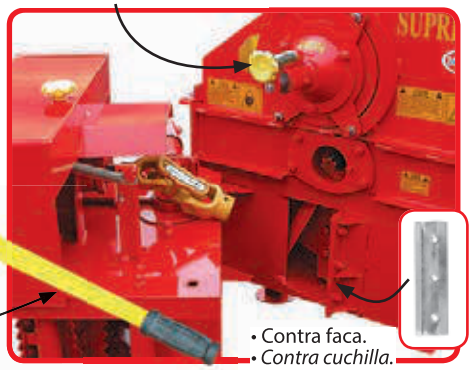

1 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.
2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
3 - Pino fusível de segurança.
4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

1 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.*
2 *- Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños de particulas.*
3 *- Perno fusible de seguridad.*
4 *- Llave reversora, utilizada en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*

- Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

- *Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
- *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*
- *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICONES TECNICAS*

SUPREMA FS1	
Nº de rolos	4 verticais
Nr. de rollos	*4 verticales*
Trator	55cv (ou superior)
Tractor	*55hp (o superior)*
Produção Nominal	10 a 30 ton/hora
Producción Nominal	*10 hasta 30 ton/hora*
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 22 mm
Opciones de corte	*4 hasta 22 mm*
Peso da máquina	580 kg
Peso del equipo	*580 kg*

SUPREMA PMCD 1.3	
Trator	55cv (ou superior)
Tractor	*55hp (o superior)*
Produção Nominal	10 a 30 ton/hora
Producción Nominal	*10 hasta 30 ton/hora*
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 22 mm
Opciones de corte	*4 hasta 22 mm*
Peso da máquina	730 kg
Peso del equipo	*730 kg*

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

MENTA®
MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CE CERTIFICAÇÃO EUROPEIA · CERTIFICACIÓN EUROPEA · EUROPEAN CERTIFICATION

PREMIUM FLEX FC1

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

PAÍS DO AGRO

Colhe cana-de-açúcar, capim napier, milho e sorgo em uma linha e com simples acoplamento da plataforma PMCD 1.4 colhe capim e gramíneas plantados em área total.

Cosecha caña de azúcar, pasto elefante, maíz y sorgo en una hilera y con acoplamiento simple de plataforma PMCD 1.4 cosecha pasto y gramíneas en área total.

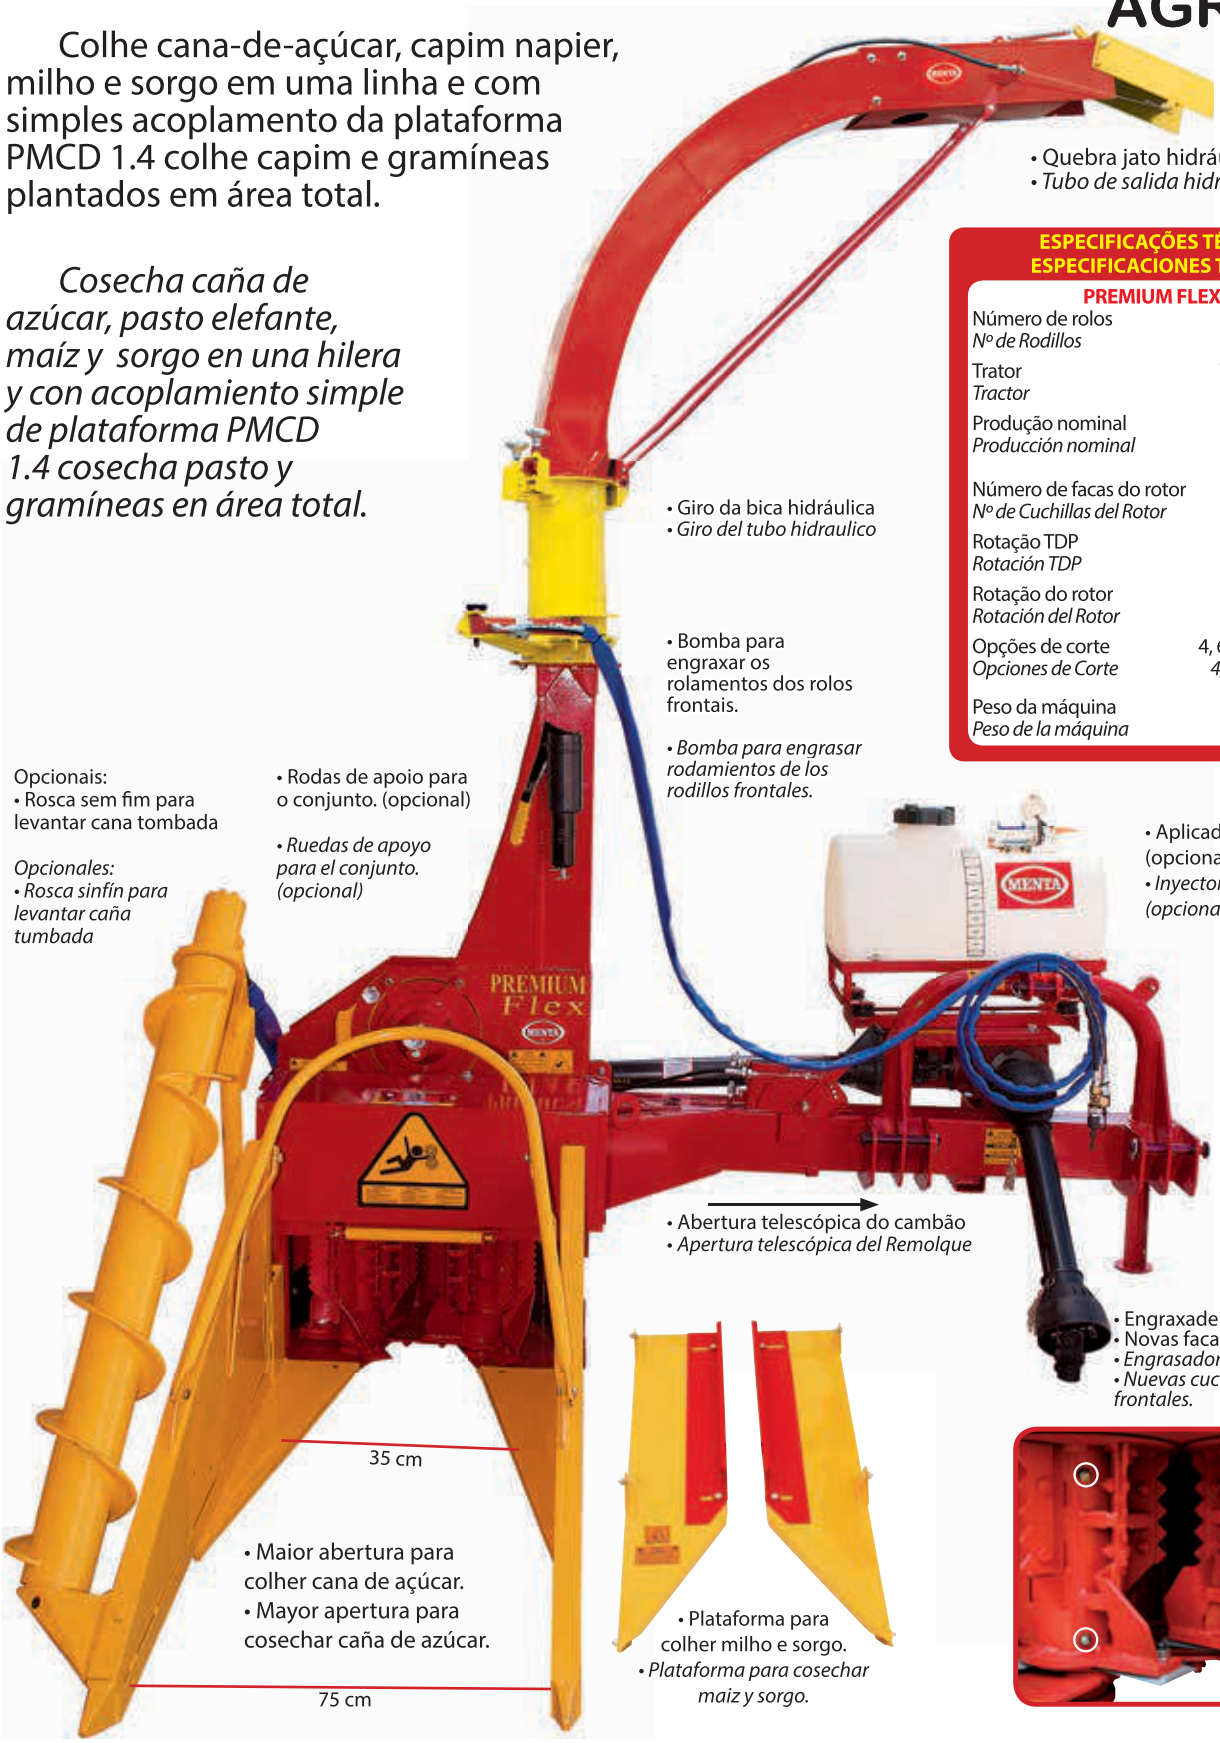

• Quebra jato hidráulico (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

• Giro da bica hidráulica
• *Giro del tubo hidraulico*

• Bomba para engraxar os rolamentos dos rolos frontais.

• *Bomba para engrasar rodamientos de los rodillos frontales.*

Opcionais:
• Rosca sem fim para levantar cana tombada

Opcionales:
• *Rosca sinfín para levantar caña tumbada*

• Rodas de apoio para o conjunto. (opcional)

• *Ruedas de apoyo para el conjunto. (opcional)*

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• *Inyector de inoculante (opcional)*

• Abertura telescópica do cambão
• *Apertura telescópica del Remolque*

• Engraxadeiras nos rolamentos.
• Novas facas dos rolos frontais.
• *Engrasador de los rodamientos.*
• *Nuevas cuchillas de los rodillos frontales.*

• Maior abertura para colher cana de açúcar.
• Mayor apertura para cosechar caña de azúcar.

• Plataforma para colher milho e sorgo.
• *Plataforma para cosechar maiz y sorgo.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM FLEX FC1	
Número de rolos *Nº de Rodillos*	4 verticais *4 verticales*
Trator *Tractor*	75cv (ou superior) *75hp (o superior)*
Produção nominal *Producción nominal*	25-35 ton / hora 25 a 35 ton / hora
Número de facas do rotor *Nº de Cuchillas del Rotor*	6 ou 12 *6 o 12*
Rotação TDP *Rotación TDP*	540 rpm *540 rpm*
Rotação do rotor *Rotación del Rotor*	1580 rpm *1580 rpm*
Opções de corte *Opciones de Corte*	4, 6, 8, 12, 16, 22 mm *4, 6, 8, 12, 16, 22 mm*
Peso da máquina *Peso de la máquina*	760 kg *760 kg*

Obs: Para colher cana de açúcar use trator com super redutor (LOW - TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

A MARCA DO AGRO

MENTA ®

Código Finame: ***337.438-0***

Desde 1950

PREMIUM FLEX PMCD 1.4

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

Com simples acoplamento de plataforma colhe capim napier e gramíneas plantado em área total, com área de corte de 1,40 mts.

Con simple acoplamiento de plataforma cosecha pasto elefante y gramíneas en área total, con área total de 1,40 mts.

• Kit traseiro para abrir carreador (opcional)
• *Kit trasero para abrir camiño (opcional)*

• Rodas de apoio para o conjunto. (opcional)

• *Ruedas de apoyo para el conjunto. (opcional)*

• Giro da bica hidráulica
• *Giro del tubo hidraulico*

• Quebra jato hidráulico (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM FLEX PMCD 1.4	
Altura de Corte *Altura de Corte*	100 mm *100 mm*
Trator *Tractor*	75cv (ou superior) *75hp (o superior)*
Produção nominal *Producción nominal*	10 - 30 ton/hora 10 - 30 ton/hora
Número de facas de corte *Número de cuchillas de Corte*	6 ou 12 *6 o 12*
Rotação TDP *Rotación TDP*	540 rpm *540 rpm*
Opções de Corte *Opciones de Corte*	4, 6, 8, 12, 16, 22 mm *4, 6, 8, 12, 16, 22 mm*
Área de Corte *Área de corte*	140 cm *140 cm*
Peso da Máquina *Peso de la máquina*	970 Kg *970 kg*

PMCD 1.4 - Plataforma recolhedora de capim e gramíneas plantados em área total, com área de corte de 1,40 m.
Plataforma cosechadora de pasto y gramíneas en área total, con área de corte de 1,40 m.

• Abertura telescópica do cambão
• *Apertura telescópica del Remolque*

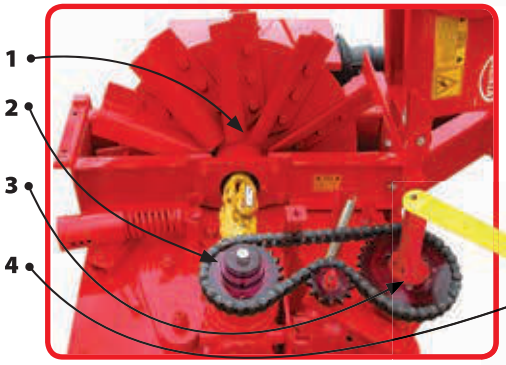

• Afiador rotativo das facas.
• *Afilador rotativo de cuchillas.*

• Contra faca.
• *Contra cuchilla*

1 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.
2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
3 - Pino fusível de segurança.
4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.
2 - Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños particulas.
3 - Pasador de seguridad.
4 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

• Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
• Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

• *Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*
• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MENTA ATM 1.3

COLHEDORA DE FORRAGENS • COSECHADORA DE FORRAJES

ARTICULADA / ARTICULADO

PAÍS DO AGRO

Colhedora de forragens, apoiada em 2 (dois) pneus, regulagem de altura do corte de base por pistão hidráulico.

Nova Plataforma colhedora ATM 1.3 com área de corte de 1,35 metros, possui sistema de corte de base por facas, com rotação independente dos rolos alimentadores.

Colhe com perfeição milho e sorgo com espaçamento: 2 linhas de até 0,90 metros ou 3 linhas de até 0,50 metros, colhendo também cana de açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total.

O sistema de corte de base por facas proporciona menor desgaste e custo manutenção, melhor rendimento e rebrota mais rápida do pasto.

Cosechadora de forrajes de arrastre, apoyada en 2 (dos) neumáticos, con regulación de altura del corte de base por pistón hidráulico.

Nueva Plataforma cosechadora ATM 1.3 con área de trabajo de corte de 1,35 metros, posee sistema de corte de base por cuchillas, con rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamiento: 2 líneas de hasta 0,90 metros o 3 líneas de hasta 0,50 metros, cosechando también caña de azúcar, pasto napier, mombaça y forrajes consorciados en área total.

El sistema de corte de base por cuchillas, proporciona menor desgaste y costo mantenimiento, mejor rendimiento y rebrote más rápido del pasto.

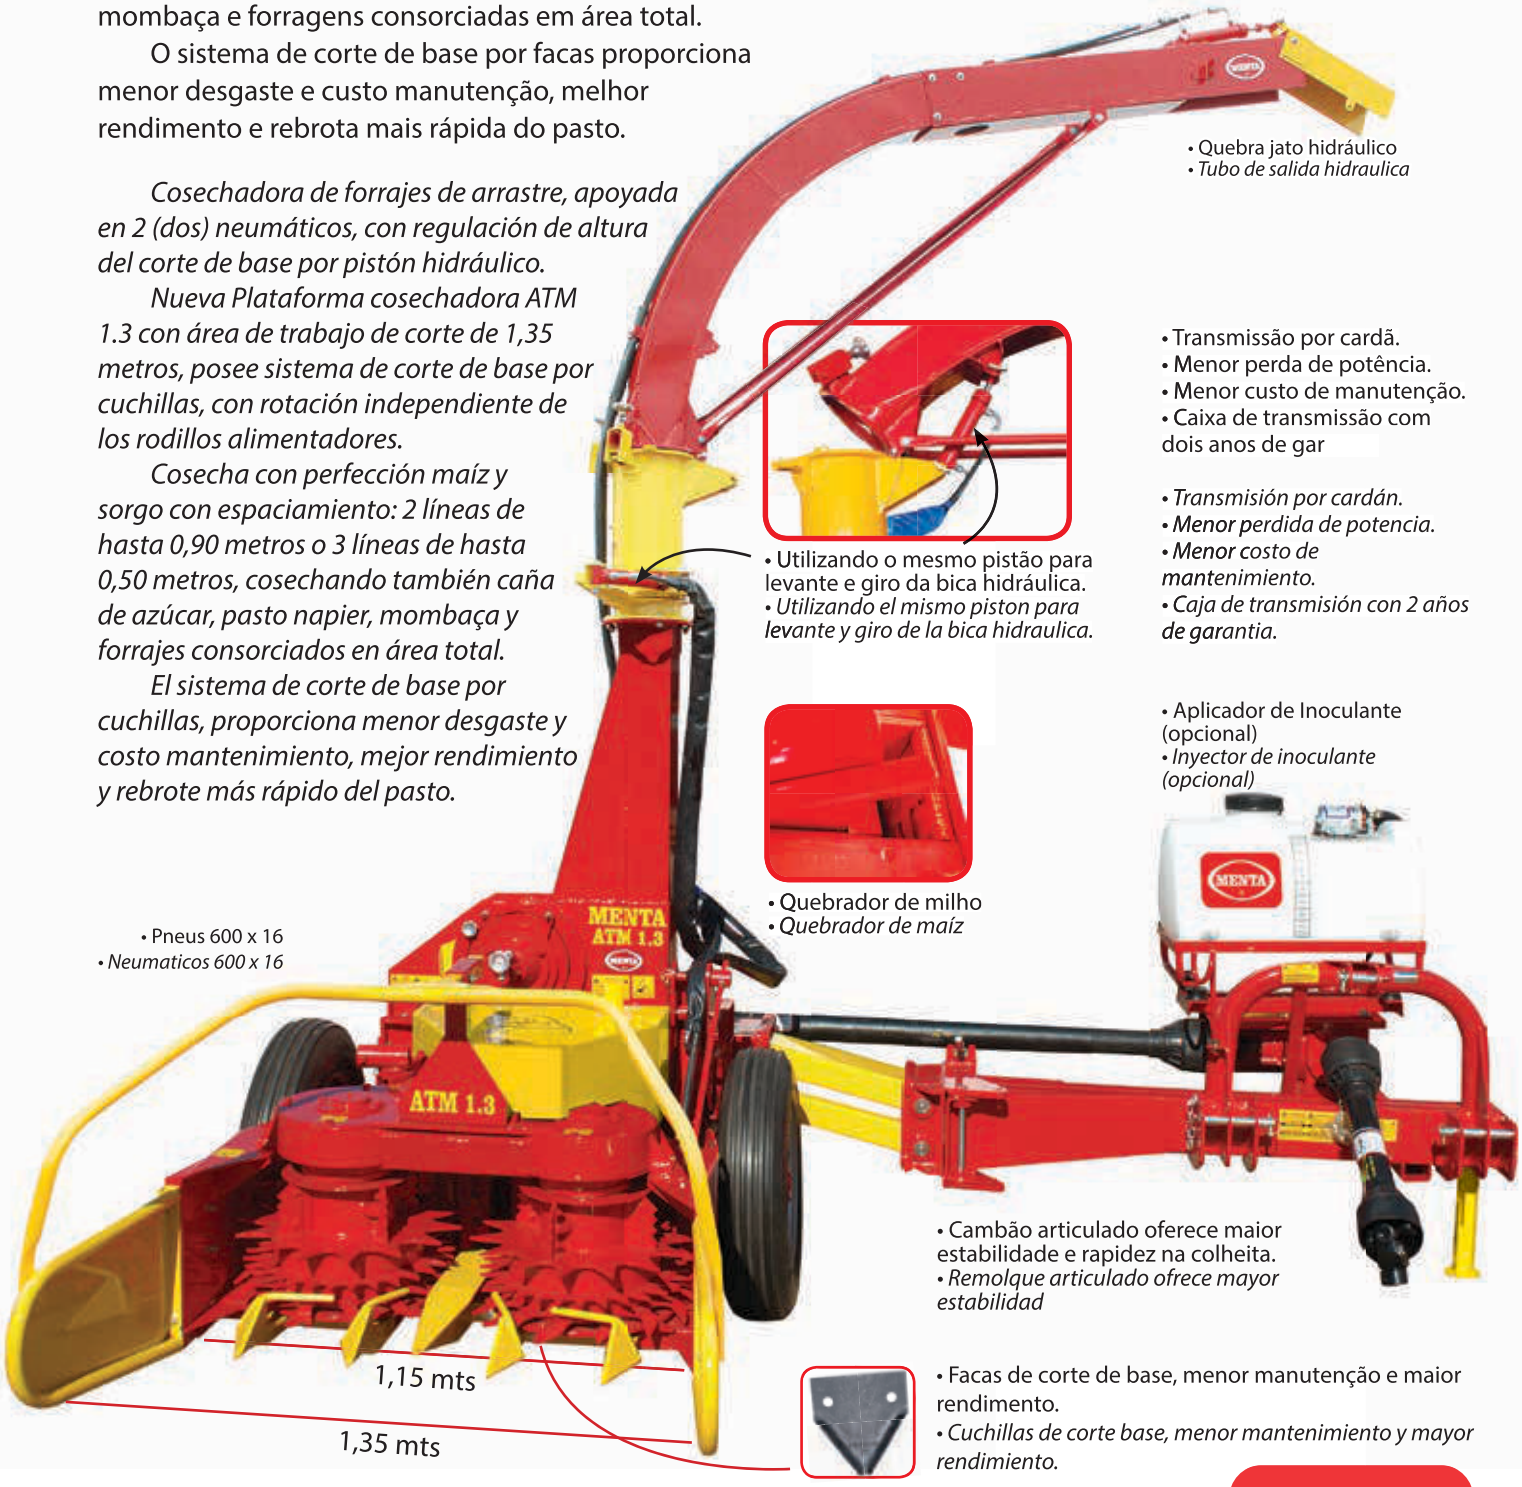

• Quebra jato hidráulico
• *Tubo de salida hidraulica*

• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

• Transmissão por cardã.
• Menor perda de potência.
• Menor custo de manutenção.
• Caixa de transmissão com dois anos de gar

• *Transmisión por cardán.*
• *Menor perdida de potencia.*
• *Menor costo de mantenimiento.*
• *Caja de transmisión con 2 años de garantia.*

• Quebrador de milho
• *Quebrador de maíz*

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• *Inyector de inoculante (opcional)*

• Pneus 600 x 16
• *Neumaticos 600 x 16*

• Cambão articulado oferece maior estabilidade e rapidez na colheita.
• *Remolque articulado ofrece mayor estabilidad*

• Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
• *Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***368.041-0***

Desde 1950

COLHEDORA DE FORRAGENS • COSECHADORA DE FORRAJES

MENTA ATM 1.3

ARTICULADA / ARTICULADO

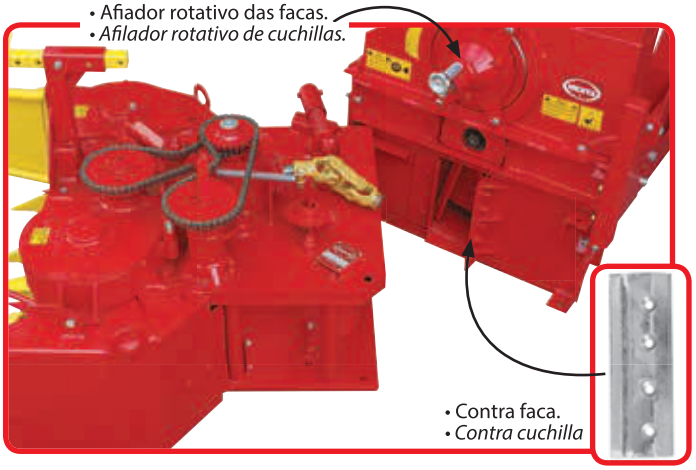

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
• Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*
• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.*

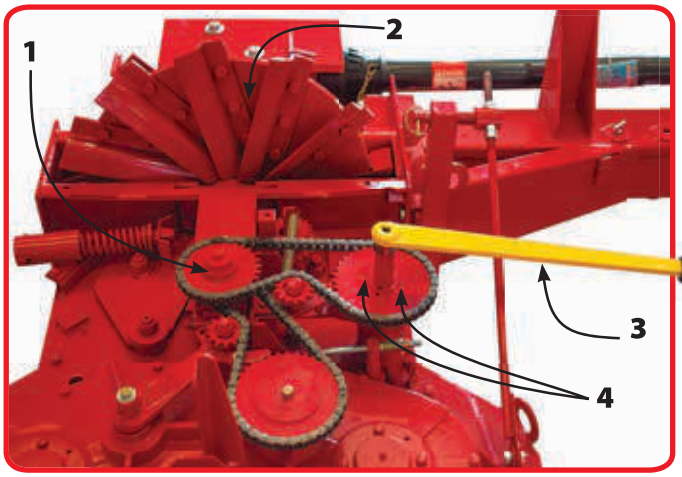

1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.
3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga
4 - Duplo pino fusível de segurança.

1 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños particulas.*
2 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.*
3 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*
4 *- Doble pasadores de seguridad.*

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

MENTA ATM 1.3

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	*6 verticales*
Trator	110 cv (ou superior)
Tractor	*110 hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 35 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 35 ton/hora*
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 36 mm
Opciones de corte	*4 hasta 36 mm*
Peso da máquina	1250 kg
Peso del equipo	*1250 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina se
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquin

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CE CERTIFICAÇÃO EUROPEIA • CERTIFICACIÓN EUROPEA • EUROPEAN CERTIFICATION

MENTA ATM 2.6

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

PAÍS DO AGRO

MENTA ATM 2.6. Plataforma ATM, área de corte de 2.60 metros, com acoplamento ao 3º ponto frontal ou traseiro do trator (invertido), sistema de corte de base por faca, com alta rotação independente dos rolos alimentadores.

Colhe milho e sorgo em 5 linhas de 0,50 cm ou 3 linhas de 0,90 cm e forragens consorciadas com capins forrageiros.

Seu exclusivo sistema de corte de base por facas, proporcionam melhor rendimento, menor custo manutenção e rebrota mais rápida do pasto.

MENTA ATM 2.6. Plataforma ATM, área de corte de 2.60 metros, con acoplamiento al tercer punto frontal o trasero del trator (invertido), sistema de corte de base por cuchillas, con alta rotación independiente de los rodillos alimentadores.

Cosecha maíz y el sorgo en 5 hileras de 0,50 cm o 3 hileras de 0,90 cm y forrajes consorciados con los pastos forrajeros.

Su exclusivo sistema de corte de base por cuchillas, proporciona mejor rendimiento, menor costo de mantenimiento y rebrote más rápido del pasto.

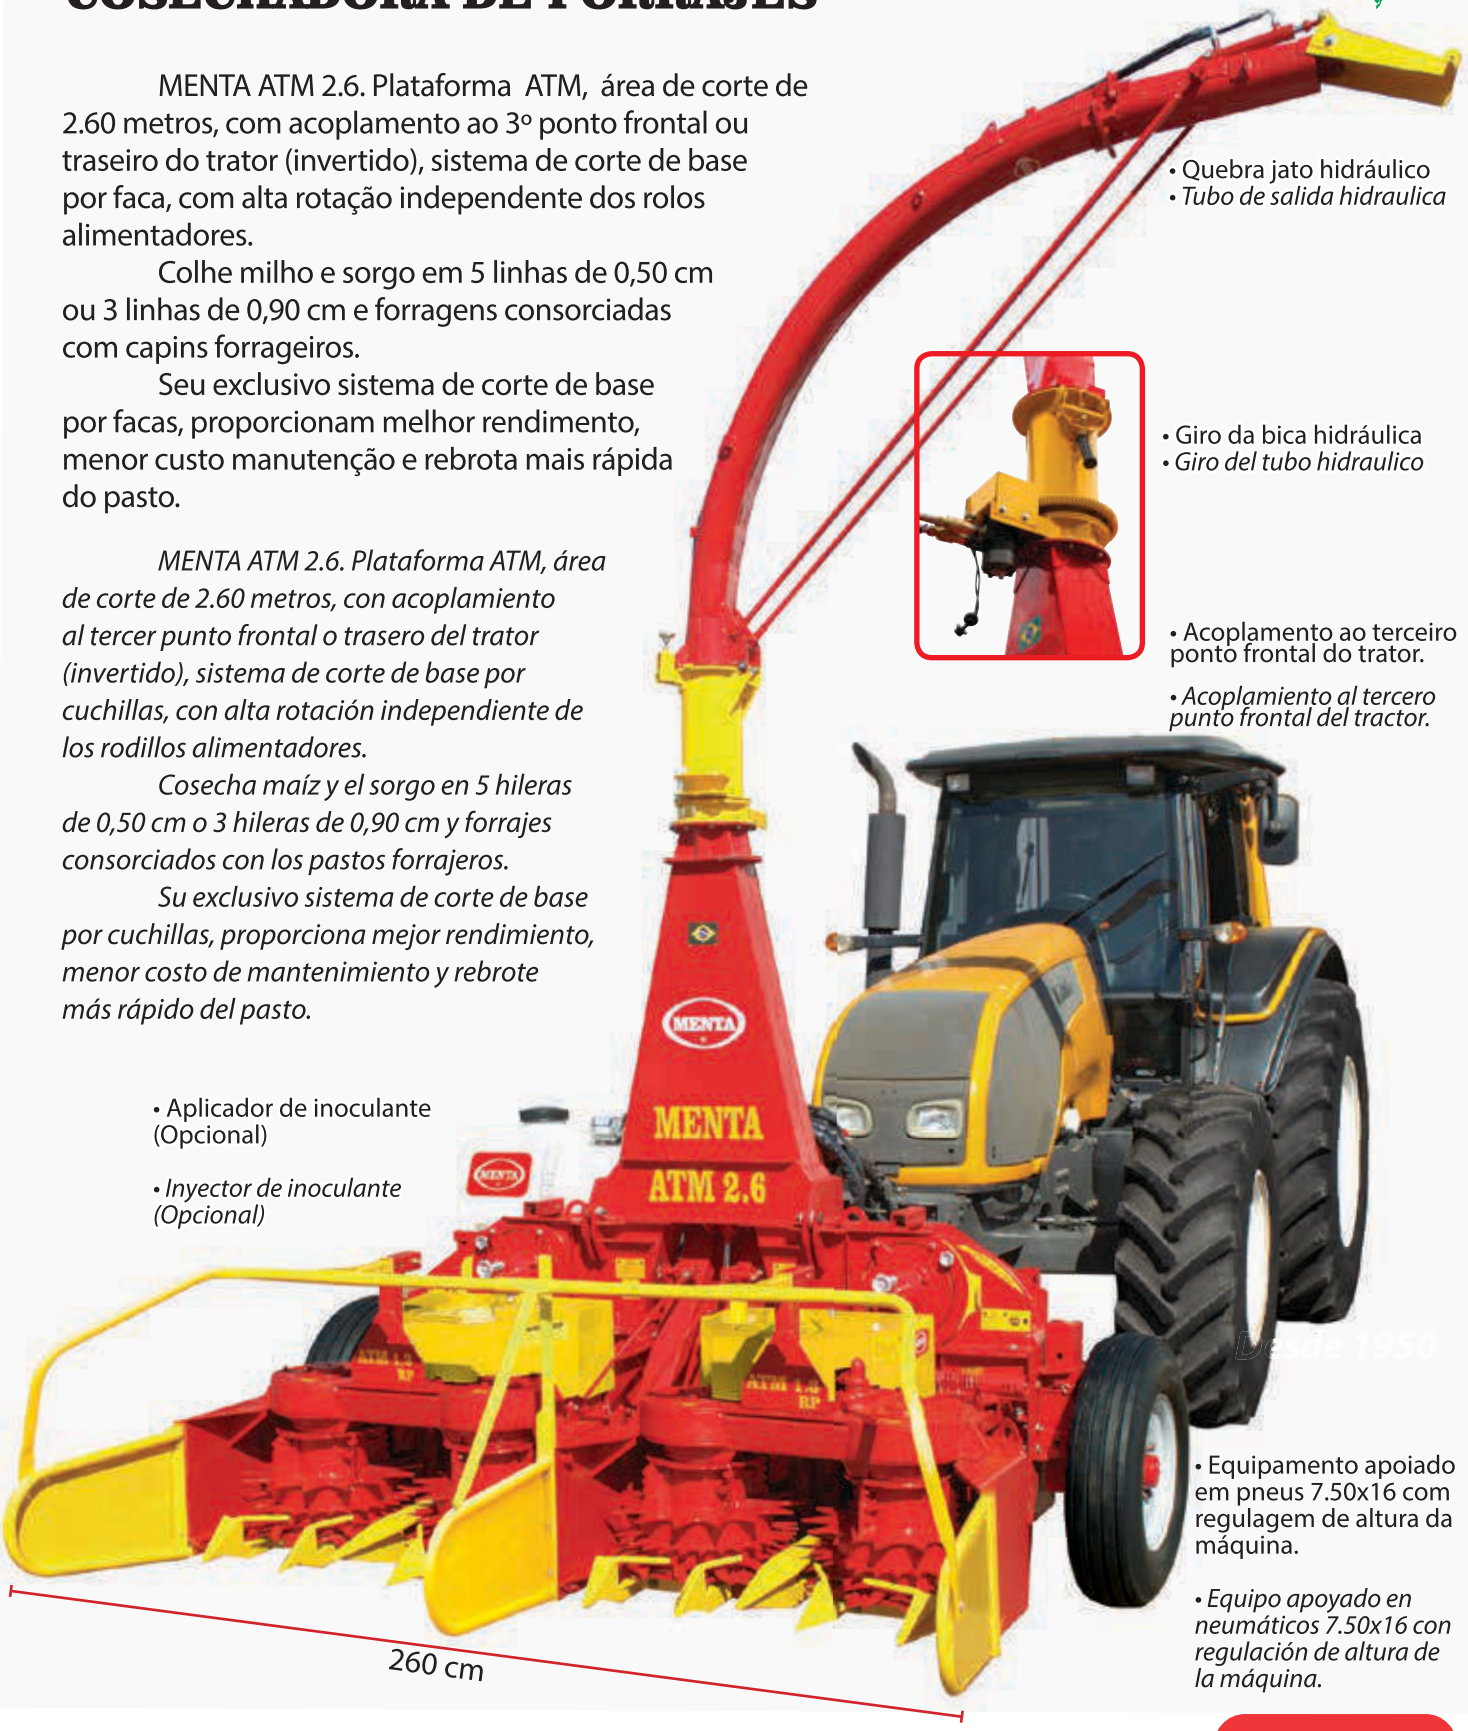

- Quebra jato hidráulico
- *Tubo de salida hidraulica*

- Giro da bica hidráulica
- *Giro del tubo hidraulico*

- Acoplamento ao terceiro ponto frontal do trator.
- *Acoplamiento al tercero punto frontal del tractor.*

- Aplicador de inoculante (Opcional)
- *Inyector de inoculante (Opcional)*

- Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina.
- *Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: 337.438-0

Desde 1950

MENTA ATM 2.6

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

• Acoplamento ao terceiro ponto traseiro do trator invertido.

• *Acoplamiento al tercero punto trasero del tractor invertido.*

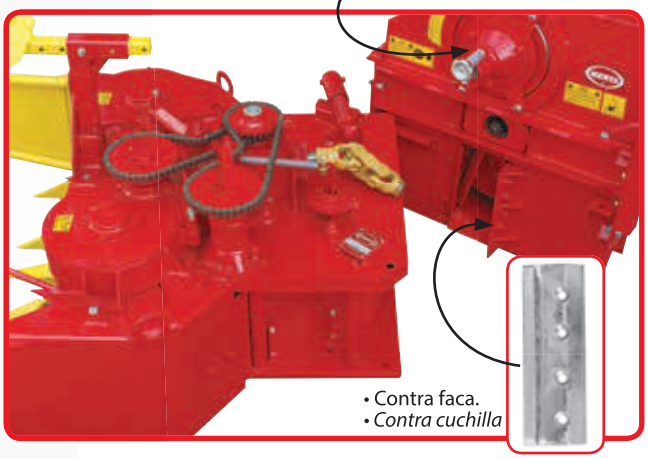

• Afiador rotativo das facas.
• *Afilador rotativo de cuchillas.*

• Contra faca.
• *Contra cuchilla*

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores facilitando, a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segur

• Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilitando a limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*

• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*

• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.*

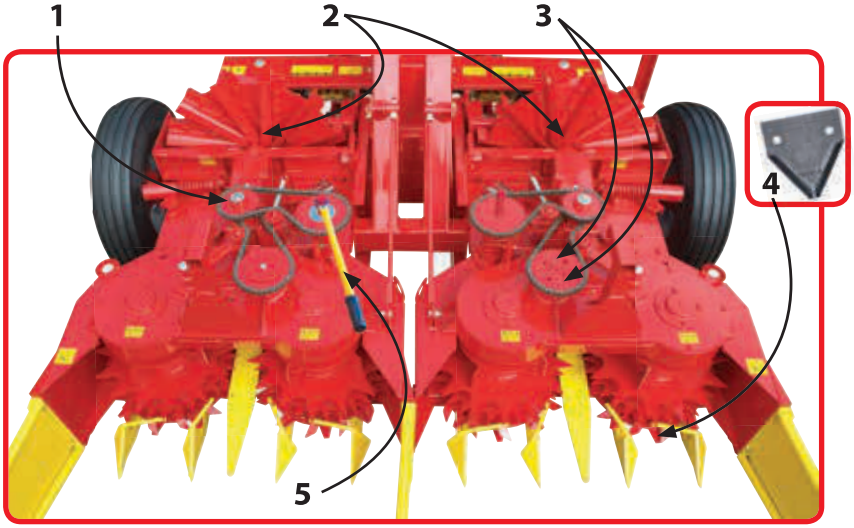

• (1) Mudança de corte por engrenagens.
• (2) Duplo rotor picador com 12 facas em cada.
• (3) Duplo pino fusível de segurança.
• (4) Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
• (5) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

• *(1) Cambio de corte por engranajes.*
• *(2) Doble rotor picador con 12 cuchillas en cada uno.*
• *(3) Doble pasadores de seguridad.*
• *(4) Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.*
• *(5) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

Obs: Para colher milho ou sorgo requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.
Para cosechar maíz o sorgo requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICONES TECNICAS

MENTA ATM 2.6

Nº de rolos	12 verticais
Nr. de rollos	*12 verticales*
Trator (invertido ou frontal)	200-250cv (ou superior)
Tractor (invertido o frontal)	*200-250 hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 60 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 60 ton/hora*
Rotação TDP	540 ou 1.000 rpm
Rotación TDP	*540 ou 1.000 rpm*
Opções de corte	3 a 36 mm
Opciones de corte	*3 hasta 36 mm*
Peso da máquina	2880 kg
Peso del equipo	*2880 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CE
CERTIFICAÇÃO EUROPEIA · CERTIFICACIÓN EUROPEA · EUROPEAN CERTIFICATION

ROBUST ATMS 1.1
MULT-CRACKER
COLHEDORA DE FORRAGENS • *COSECHADORA DE FORRAJES*

PAÍS DO AGRO

Colhedora de forragens **ROBUST ATMS 1.1 MULT-CRACKER**, com área de trabalho de 1,10 metros.

Colhe com perfeição milho e sorgo com espaçamento: 2 linhas de até 0,80 metros.

O sistema de corte de base por facas, proporciona melhor rendimento, menor desgaste, menor custo de manutenção e uma rebrota mais rápida do pasto.

Benefícios do Sistema MULT-CRACKER

- Fibras longas de 10 a 20 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco na dieta do rebanho.

*Cosechadora de forrajes **ROBUST ATMS 1.1 MULT-CRACKER**, con área de trabajo de corte de 1,10 metros.*

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamiento: 2 líneas de hasta 0,80.

El sistema de corte de base por cuchillas, proporciona mejor rendimiento, menor desgaste, menor costo de mantenimiento y un rebrote más rápido del pasto.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER

- *Fibras largas de 10 a 20 mm del corte.*
- *Rotura de 100% de los granos.*
- *Ensilaje con alto contenido de almidón y proteína.*
- *Aumento del contenido de grasa en la leche.*
- *Rumiación adecuada.*
- *Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.*

MULT-CRACKER

- Bica Hidráulica
- *Boquilla hidraulica*

• SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA PARA O MULT-CRACKER

• SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO PARA EL MULT-CRACKER

- Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
- Bloco distribuidor de 8 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.

- *Bomba manual de grasa (Cap. 1.4 Lts)*
- *Colector de 8 salidas que proporciona una lubricación uniforme.*

- Aplicador de Inoculante (Opcional)
- Inyector de Inoculante (Opcional)

- Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- *Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

*Código Finame: **369.386-2***

Desde 1950

COLHEDORA DE FORRAGENS • *COSECHADORA DE FORRAJES*

ROBUST ATMS 1.1

MULT-CRACKER

• Posição de Transporte.
• *Posición de Transporte.*

Obs: Para colher cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a **retirada** do **MULT-CRACKER**

Nota: *Para cosechar caña de azúcar, napier grass, mombaza, maíz y sorgo intercalados y forrajes en el área total, es necesario* **quitar** *el* ***MULT-CRACKER.***

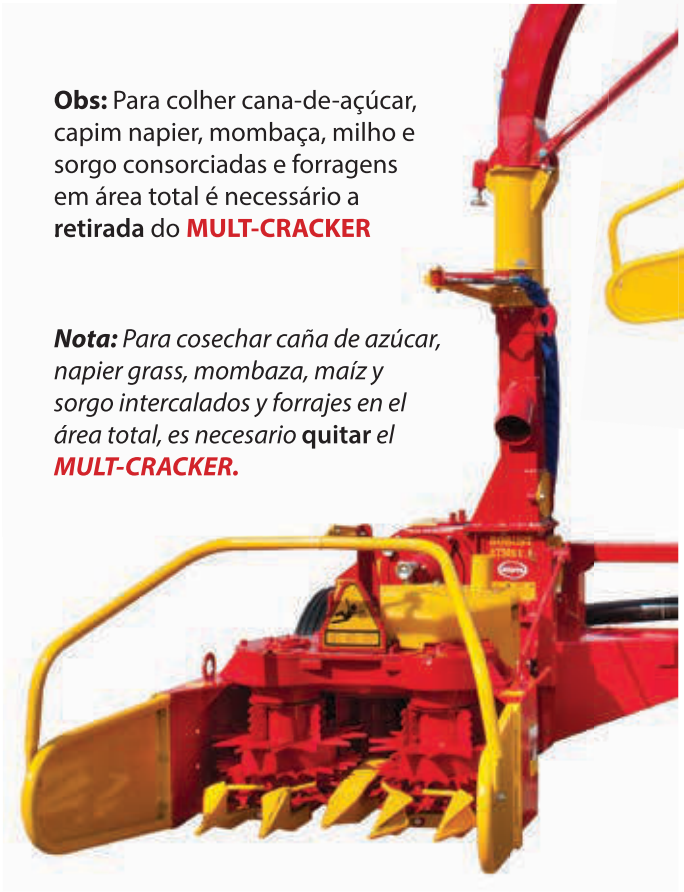

• Afiador rotativo das facas.
• *Afilador rotativo de cuchillas.*

• Contra faca.
• *Contra cuchilla*

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales de alimentación, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*

• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*

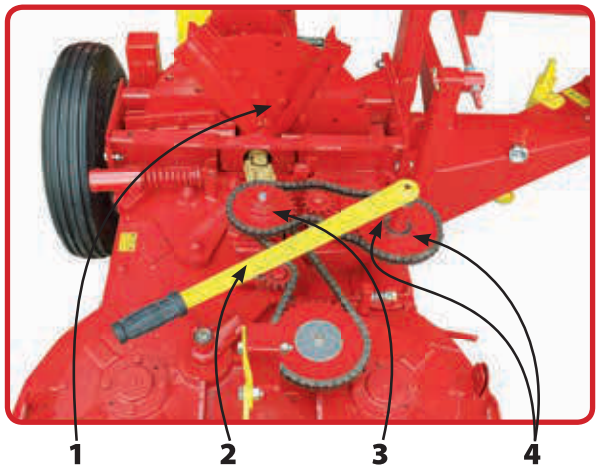

1 - Rotor picador de 6 facas para para colher milho e sorgo.
2 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.
3 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
4 - Duplo pino fusível de segurança.

1 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar maíz y sorgo.*
2 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*
3 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de particulas.*
4 *- Doble perno fusible de seguridad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ROBUST ATMS 1.1 MULT-CRACKER	
Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	*6 verticales*
Trator	105 cv (ou superior)
Tractor	*105 hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 30 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 30 ton/hora*
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 36 mm
Opciones de corte	*4 hasta 36 mm*
Peso da máquina	950 kg
Peso del equipo	*950 kg*

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar la caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA • CERTIFICATION EUROPEAN

ROBUST ATM 1.3
MULT-CRACKER

PAÍS DO AGRO

COLHEDORA DE FORRAGENS • *COSECHADORA DE FORRAJES*

Colhedora de forragens **ROBUST ATM 1.3 MULT-CRACKER**, com área de corte de 1,35 metros.

Colhe com perfeição milho e sorgo com espaçamento: 2 linhas de até 0,90 metros ou 3 linhas de até 0,50 metros.

O sistema de corte de base por facas, proporciona melhor rendimento, menor desgaste, menor custo de manutenção e rebrota mais rápida do pasto.

Benefícios do Sistema MULT-CRACKER
- Fibras longas de 10 a 20 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco, na dieta do rebanho.

Obs: Para colher cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a **retirada** do **MULT-CRACKER**



• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

• Quebra jato hidráulico
• *Tubo de salida hidraulica*

Cosechadora de forrajes ***ROBUST ATM 1.3 MULT-CRACKER****, con área de trabajo de corte de 1,35 metros.*

Cosecha con perfección maíz y sorgo con espaciamiento de 2 líneas hasta 0,90 metros o 3 líneas hasta 0,50 metros.

El sistema de corte de base por cuchillas, proporciona mejor rendimiento, menor desgaste, menor costo de mantenimiento y rebrote más rápido del pasto.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER
- *Fibras largas de 10 a 20 mm del corte.*
- *Rotura de 100% de grano.*
- *Alto ensilaje de almidón y proteina.*
- *Aumento del contenido de grasa en leche.*
- *Rumiación adecuada.*
- *Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.*

Nota: *Para cosechar caña de azúcar, napier grass, mombaça, maíz y sorgo intercalados y forraje en el área total, es necesario* **quitar** *el* ***MULT-CRACKER.***

• Aplicador de Inoculante (Opcional)

• Inyector de Inoculante (Opcional)

• Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
• *Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.*

1,15 mts

1,35 mts

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***369.417-0***

Desde 1950

ROBUST ATM 1.3
MULT-CRACKER

• Posição de Transporte.
• *Posición de Transporte.*

• **SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA PARA O MULT-CRACKER**
• ***SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO PARA EL MULT-CRACKER***

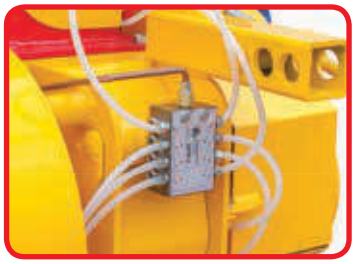

• Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
• Bloco distribuidor de 8 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.

• *Bomba manual de grasa (Cap. 1.4 Lts)*
• *Colector de 8 salidas que proporciona una lubricación uniforme.*

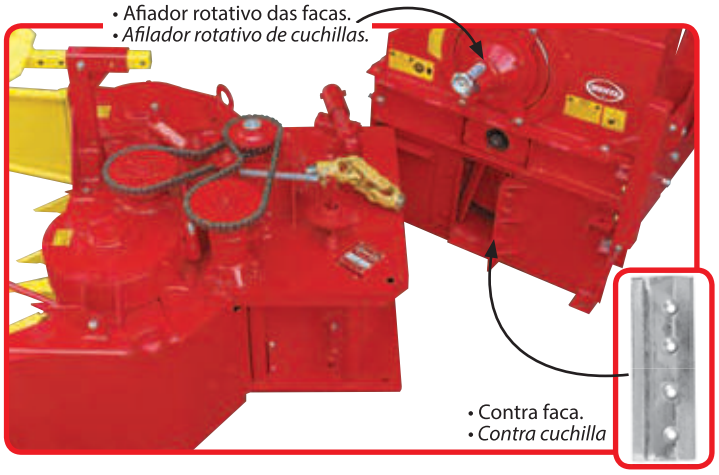
• Afiador rotativo das facas.
• *Afilador rotativo de cuchillas.*
• Contra faca.
• *Contra cuchilla*

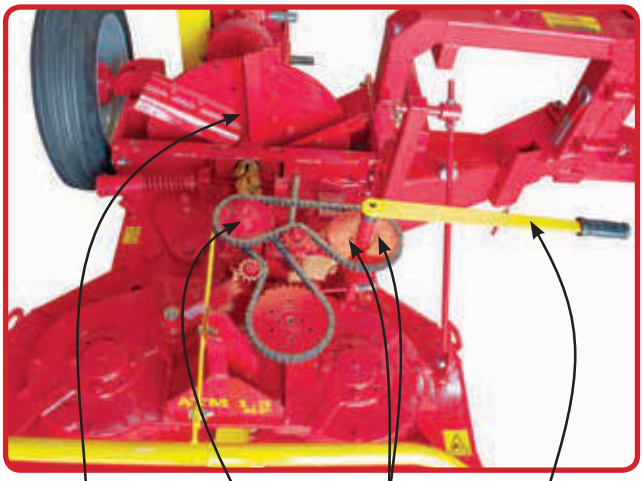

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*

1 - Rotor picador de 6 facas para para colher milho e sorgo.
2 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
3 - Duplo pino fusível de segurança.
4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

1 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar maíz y sorgo.*
2 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños particulas.*
3 *- Doble perno fusible de seguridad.*
4 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ROBUST ATM 1.3 MULT-CRACKER

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	*6 verticales*
Trator	125 cv (ou superior)
Tractor	*125 hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 35 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 35 ton/hora*
Rotação	TDP 540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Opções de corte	4 a 36 mm
Opciones de corte	*4 hasta 36 mm*
Peso da máquina	1650 kg
Peso del equipo	*1650 kg*

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®
MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

ROBUST ATM 2.6
MULT-CRACKER
COLHEDORA DE FORRAGENS • COSECHADORA DE FORRAJES

PAÍS DO AGRO

ROBUST ATM 2.6 MULT-CRACKER, com área de corte de 2,60 metros, com acoplamento ao 3º ponto frontal ou traseiro do trator (invertido).

Colhe milho e sorgo em 5 linhas de 0,50 mt ou 3 linhas de 0,90 mt de espaçamento e forragens consorciadas com capins forrageiros em área total.

Seu exclusivo sistema de corte de base por facas com alta rotação independente dos rolos alimentadores, proporcionam melhor rendimento, menor custo manutenção e rebrota mais rápida do pasto.

Benefícios do Sistema MULT-CRACKER
- Fibras longas de 10 a 20 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco na dieta do rebanho.

MULT-CRACKER

- Bica hidráulica
- *Boquilla hidraulica*

ROBUST ATM 2.6 MULT-CRACKER *con área de corte de 2.60 metros, con acoplamiento al tercer punto frontal o trasero del trator (invertido).*

Cosecha maíz y el sorgo en 5 hileras de 0,50 mt o 3 hileras de 0,90 mt de espaciamiento y forrajes consorciados con los pastos forrajeros en area total.

Su exclusivo sistema de corte de base por cuchillas con alta rotación independiente de los rodillos alimentadores, proporciona mejor rendimiento, menor costo de mantenimiento y rebrote más rápido del pasto.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER
- *Fibras largas de 10 a 20 mm del corte.*
- *Rotura de 100% de grano.*
- *Alto ensilaje de almidón y proteina.*
- *Aumento del contenido de grasa en leche.*
- *Rumiación adecuada.*
- *Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.*

- Bica de saída com acionamento por motor hidráulico.
- *Boquilla de salida con accionamiento por motor hidraulico.*

- Acoplamento terceiro ponto traseiro do trator (invertido).
- *Acoplamiento al tercer punto trasero del tractor (invertido).*
- Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina.
- *Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***368.438-6***

Desde 1950

COLHEDORA DE FORRAGENS • COSECHADORA DE FORRAJES

ROBUST ATM 2.6

MULT-CRACKER

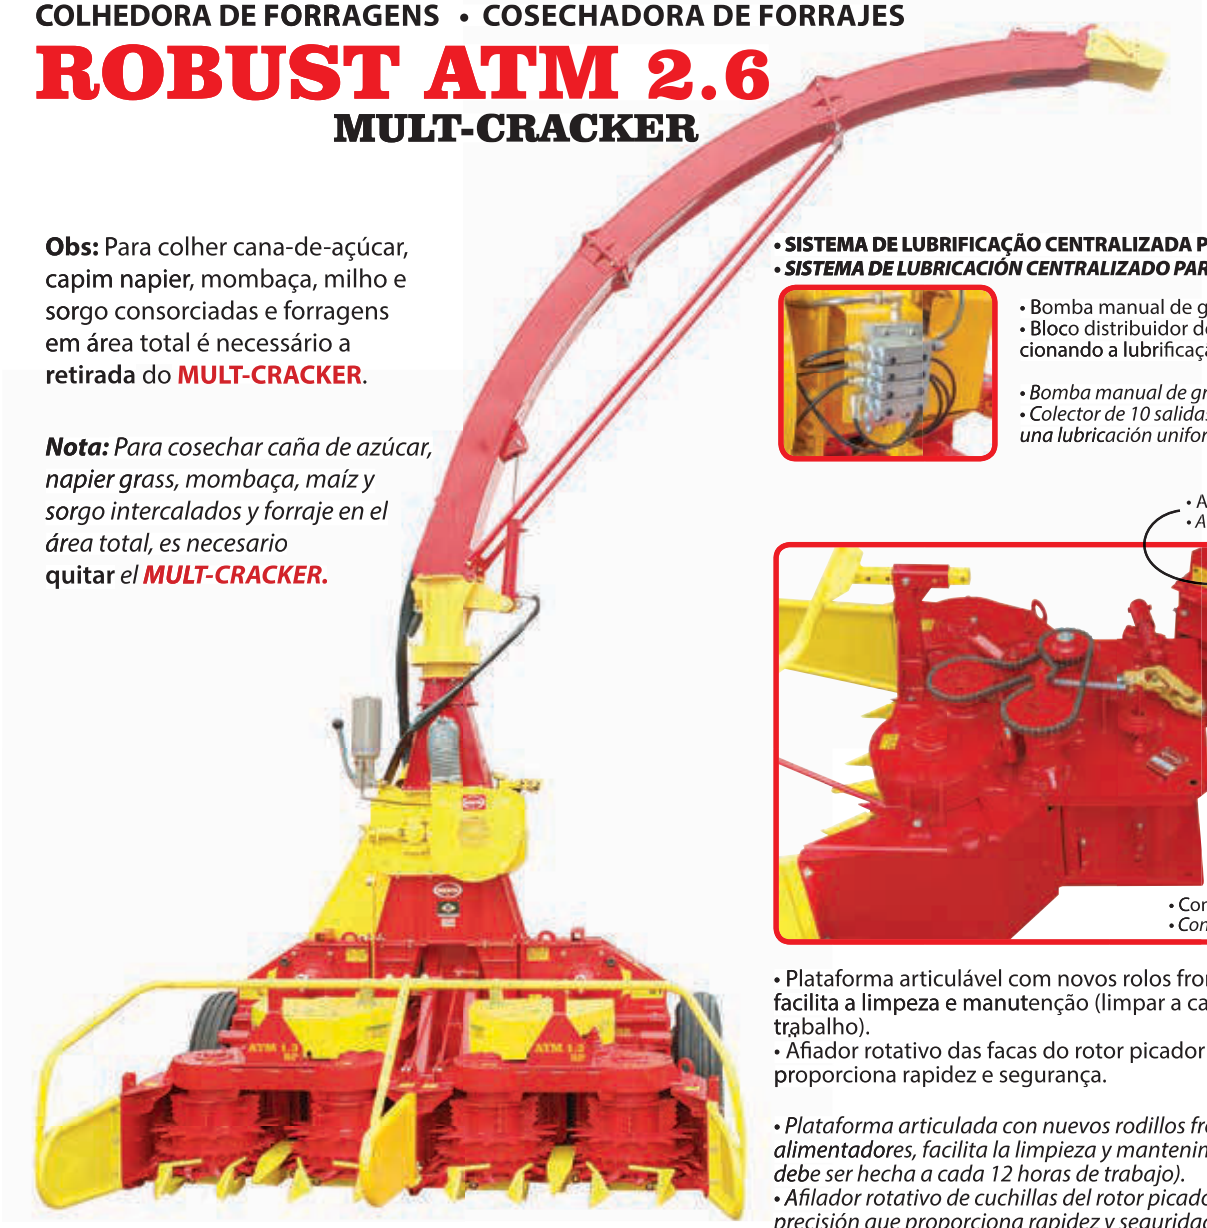

Obs: Para colher cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a **retirada** do **MULT-CRACKER**.

Nota: *Para cosechar caña de azúcar, napier grass, mombaça, maíz y sorgo intercalados y forraje en el área total, es necesario* **quitar** *el* ***MULT-CRACKER.***

• SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA PARA O MULT-CRACKER
• SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO PARA EL MULT-CRACKER

• Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
• Bloco distribuidor de 10 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.

• Bomba manual de grasa (Cap. 1.4 Lts)
• Colector de 10 salidas que proporciona una lubricación uniforme.

• Afiador rotativo das facas.
• Afilador rotativo de cuchillas.

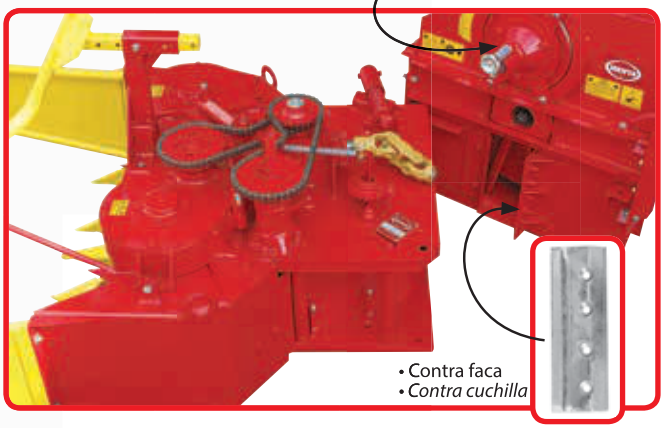

• Contra faca
• Contra cuchilla

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
• Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.

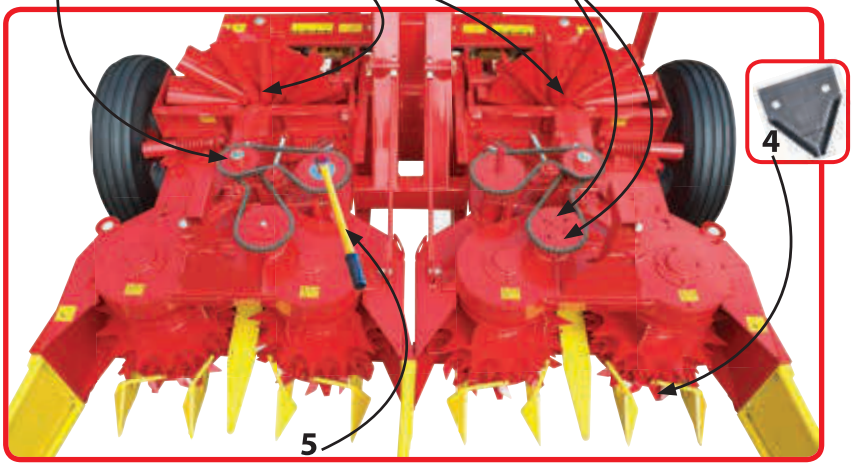

• (1) Mudança de corte por engrenagens.
• (2) Duplo rotor picador com 6 facas em cada.
• (3) Duplo pino fusível de segurança.
• (4) Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
• (5) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

• (1) Cambio de corte por engranajes.
• (2) Doble rotor picador con 6 cuchillas en cada uno.
• (3) Doble perno fusible de seguridad.
• (4) Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.
• (5) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICONES TECNICAS

ROBUST ATM 2.6 MULT CRACKER

Nº de rolos	12 verticais
Nr. de rollos	*12 verticales*
Trator (invertido ou frontal)	200-250cv (ou superior)
Tractor (invertido o frontal)	*200-250 hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 60 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 60 ton/hora*
Rotação TDP	1.000 rpm
Rotación TDP	*1.000 rpm*
Opções de corte	3 a 36 mm
Opciones de corte	*3 hasta 36 mm*
Peso aprox. da máquina	3280 kg
Peso aprox. del equipo	*3280 kg*

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

Obs: Para colher milho ou sorgo requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.
Para cosechar maíz o sorgo requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MENTA ATM 4.6

PAÍS DO AGRO

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

MENTA ATM 4.6 - Possui duas Plataformas ATM com funcionamento independente e sistema de corte de base com facas, com alta rotação dos rolos alimentadores, podendo colher quatro linhas de milho e sorgo com espaçamento de 0,80 metros ou seis linhas com espaçamento de até 0,50 metros, e forragens consorciadas com capins forrageiros.

Colhe cana-de-açúcar em duas linhas (sendo necessário trator com Super Redutor (LOW - TRACK).

Possui duas opções de acoplamento: ao 3º ponto frontal ou traseiro do trator (invertido).

Seu exclusivo sistema de corte de base por facas, proporcionam melhor rendimento, menor custo manutenção e rebrota mais rápida do pasto.

MENTA ATM 4.6 - posee dos Plataformas ATM con funcionamiento independiente y sistema de corte de base con cuchillas, alta rotación independiente de los rodillos alimentadores, pudiendo cosechar cuatro líneas de maíz y sorgo con espaciamiento de 0,80 metros o seis líneas con espaciamiento de hasta 0 ,50 metros, y forrajes consorciados con pastos forrajeros.

Cosecha caña de azúcar en dos líneas, (siendo necesario tractor con Super Reductor {LOW-TRACK}).

Tiene dos opciones de acoplamiento: al tercer punto frontal o trasero del tractor (invertido).

Su exclusivo sistema de corte de base por cuchillas, proporciona mejor rendimiento, menor costo de mantenimiento y rebrote más rápido del pasto.

- Quebra jato hidráulico
- *Tubo de salida hidraulica*

- Giro da bica hidráulica
- *Giro del tubo hidraulico*

- Acoplamento ao terceiro ponto frontal do trator.
- *Acoplamiento al tercero punto frontal del tractor.*

- Quebrador de milho
- *Quebrador de maíz*

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- *Inyector de Inoculante (opcional)*

- Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina.
- *Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***368.440-4***

Desde 1950

MENTA ATM 4.6

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

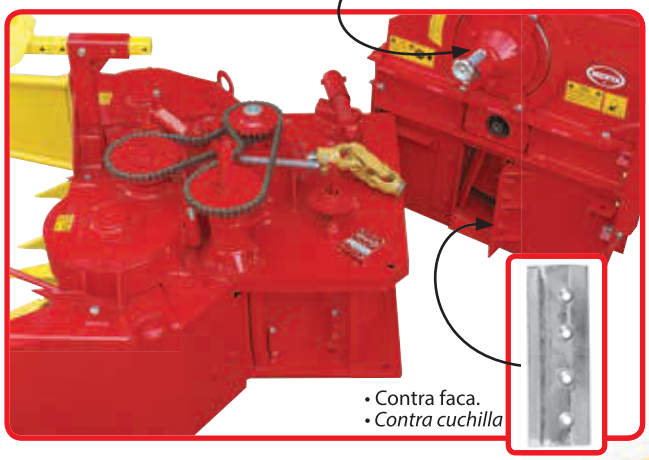

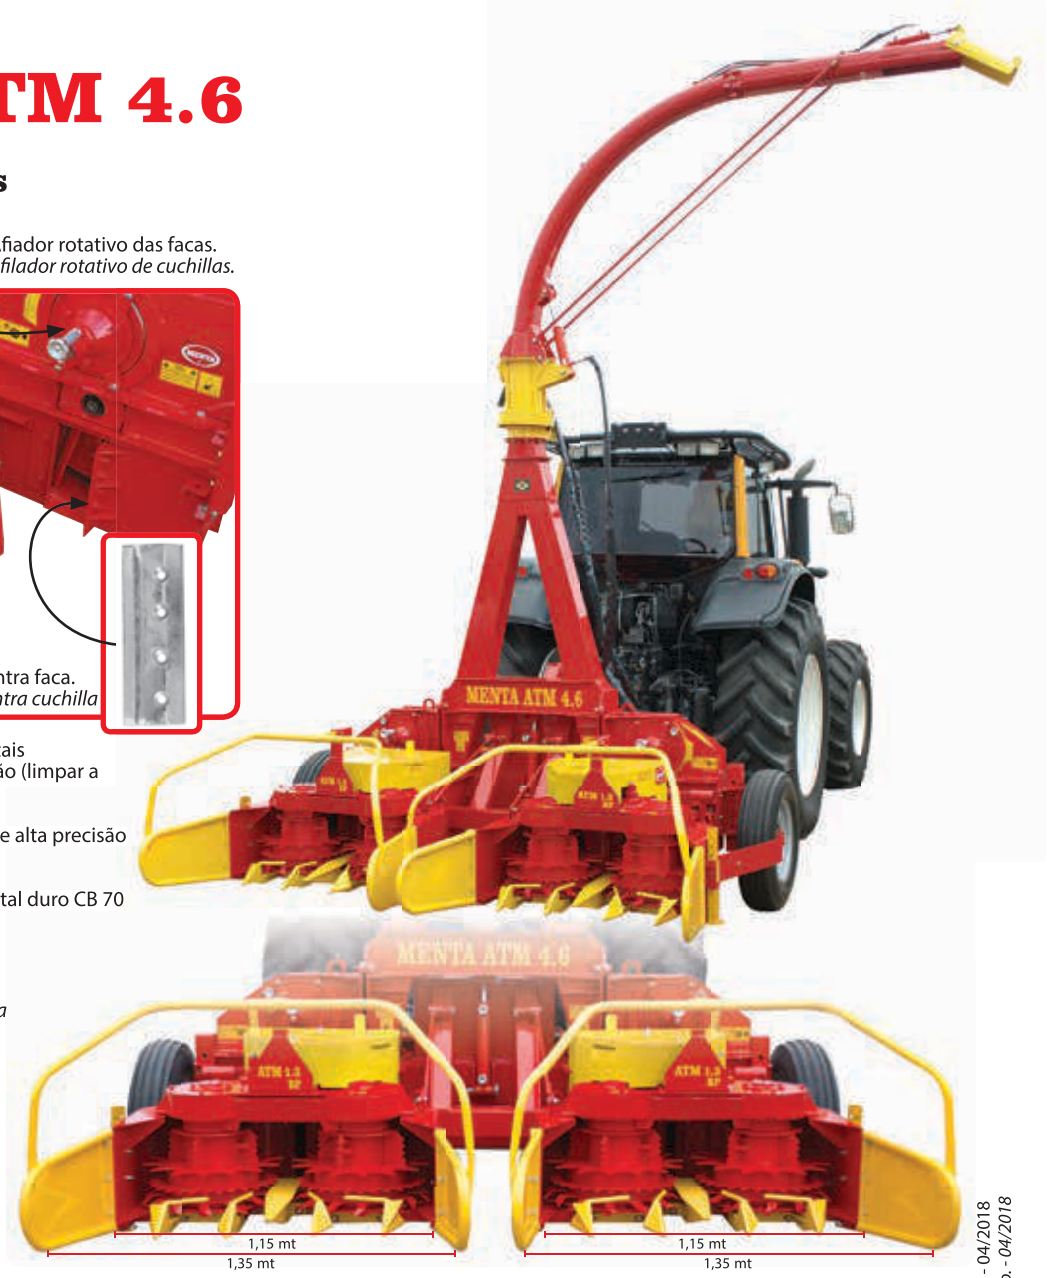

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

• Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).

• Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.

• Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

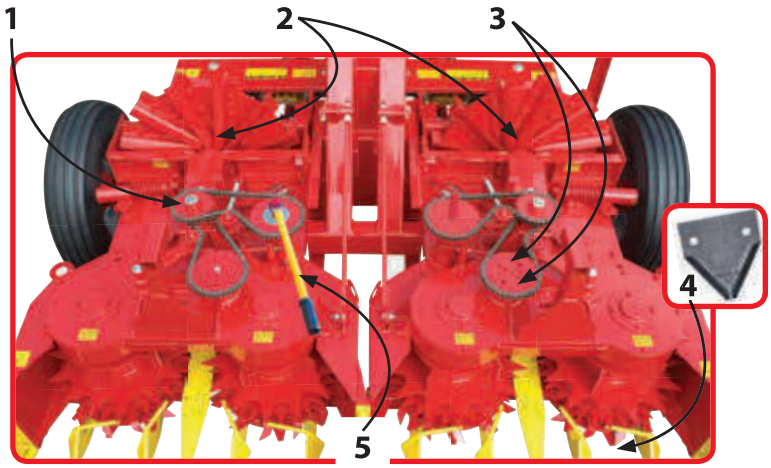

• (1) Mudança de corte por engrenagens.
• (2) Duplo rotor picador com 12 facas em cada.
• (3) Duplo pino fusível de segurança.
• (4) Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
• (5) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

• (1) Cambio de corte por engranajes.
• (2) Doble rotor picador con 12 cuchillas en cada uno.
• (3) Doble pasadores de seguridad.
• (4) Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.
• (5) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

Obs: Para colher milho ou sorgo requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.
Para cosechar maíz o sorgo requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

MENTA ATM 4.6

Nº de rolos	12 verticais
Nr. de rollos	*12 verticales*
Trator (invertido ou frontal)	180-220cv (ou superior)
Tractor (invertido o frontal)	*180-220 hp (o superior)*
Produção Nominal	Até 60 ton/hora
Producción Nominal	*Hasta 60 ton/hora*
Rotação	TDP 540 ou 1.000 rpm
Rotación TDP	*540 ou 1.000 rpm*
Opções de Corte	3 a 36 mm
Opciones de corte	*3 hasta 36 mm*
Peso da Máquina	3050 kg
Peso del equipo	*3050 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA • CERTIFICATION EUROPEAN • EUROPEAN CERTIFICATION
CE

MENTA ATMF 3.2

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

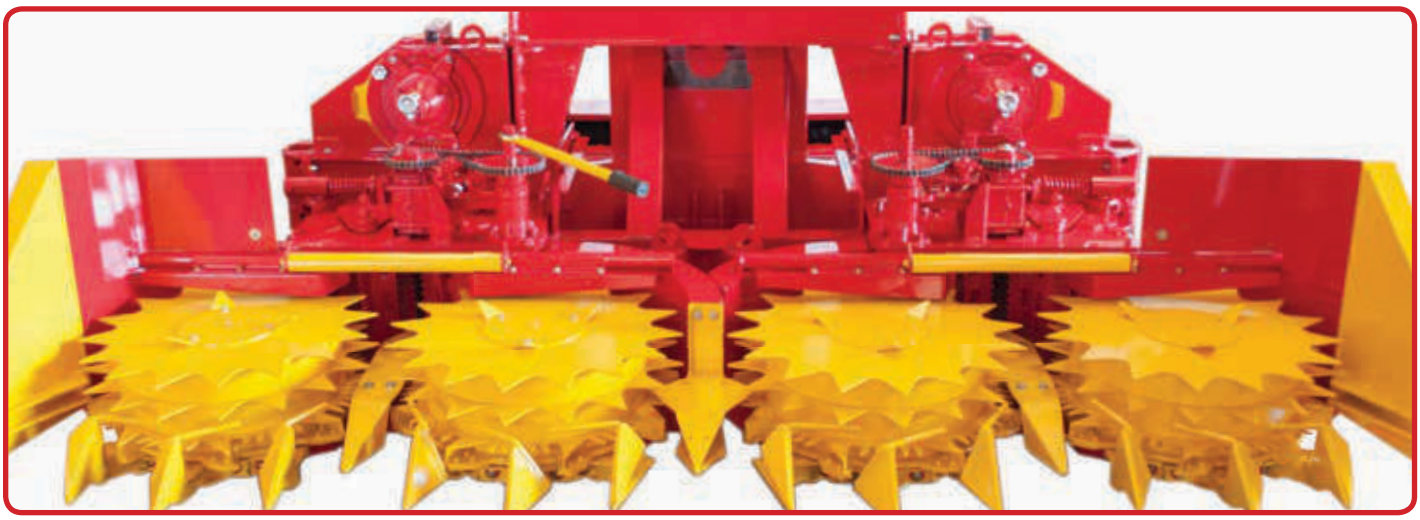

• Caixas de transmissão com garantia de 2 anos.
• Duplo rotor picador com 12 facas em cada que picam uniformemente e lançam a forragem sem danificar seu teor nutritivo.
• Trabalha acoplada ao terceiro ponto traseiro do trator ou terceiro ponto frontal do trator com RPM de 540 ou 1000.

• Cajas de transmisión con garantia de 2 años.
• Doble rotor picador con 12 cuchillas en cada uno que pican uniformemente y lanzan el forraje sin dañar su tenor nutritivo.
• Trabaja acoplada al tercero punto del tractor e con kit frontal del tractor con RPM de 540 a 1000.

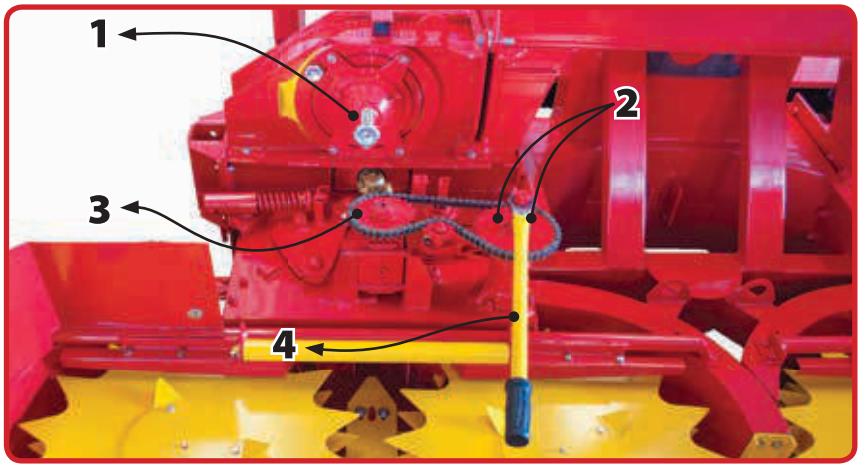

• (1) Afiador rotativo das facas repicadoras.
• (2) Duplo pino fusível, oferece melhor segurança ao conjunto, com simplicidade e facilidade para troca.
• (3) Mudança de corte por engrenagens com opções de 20 tamanhos.
• (4) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

• Contra faca em aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de Carbeto.

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores facilitando, a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• (1) Afilador rotativo de las cuchillas repicadoras.
• (2) Doble pasadores de seguridad, ofrece mejor seguridad al conjunto, con simplicidad y facilidad de cambio.
• (3) Cambio de corte por engranajes con opciones de 20 tamaños.
• (4) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

• Contra cuchilla en acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.

• Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilitando a limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

Nº de Rolos	12 verticais	**Rotação do Rotor**	1600 rpm
Nº de Rodillos	*12 verticales*	***Rotación del Rotor***	*1600 rpm*
Trator	180 a 250 cv	**Opções de Corte**	(4 a 22 mm)
Tractor	*180 hasta 250 hp*	***Opciones de Corte***	*(4 hasta 22 mm)*
Produção Nominal	40 até 80 ton/hora	**Espaçamento entre Linhas**	0,45 a 0,90m
Producción Nominal	*40 hasta 80 ton/hora*	***Espacio entre Hileras Hasta***	*0,45 hasta 0,90m*
Nº de Facas por Rotor	12	**Peso da máquina**	3390 kg
Nº de Cochillas por Rotor	*12*	***Peso de la máquina***	*3390 kg*
Rotação TDP	540 ou 1000 rpm		
Rotación TDP	*540 o 1000 rpm*		

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MENTA ATMF 3.2

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

PAÍS DO AGRO

Menta ATMF 3.2, desenvolvida para colher forragens de milho e sorgo.

Nova geração de plataformas, colhe 7 linhas de 0,45m com trator de 250 cv ou 4 linhas de 0,90m, com trator de 180 cv.

Produção de até 60 ton/h.

Obs: Requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.

MENTA ATMF 3.2, desarrollada pra cosechar forraje com maiz y sorgo.

La nueva generación de plataformas, cosecha 7 hileras de 0,45m con tractor de 250 HP o 4 hileras de 0,90m, con tractor de 180 HP.

Producción hasta 60 ton/hora.

Obs: Requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.

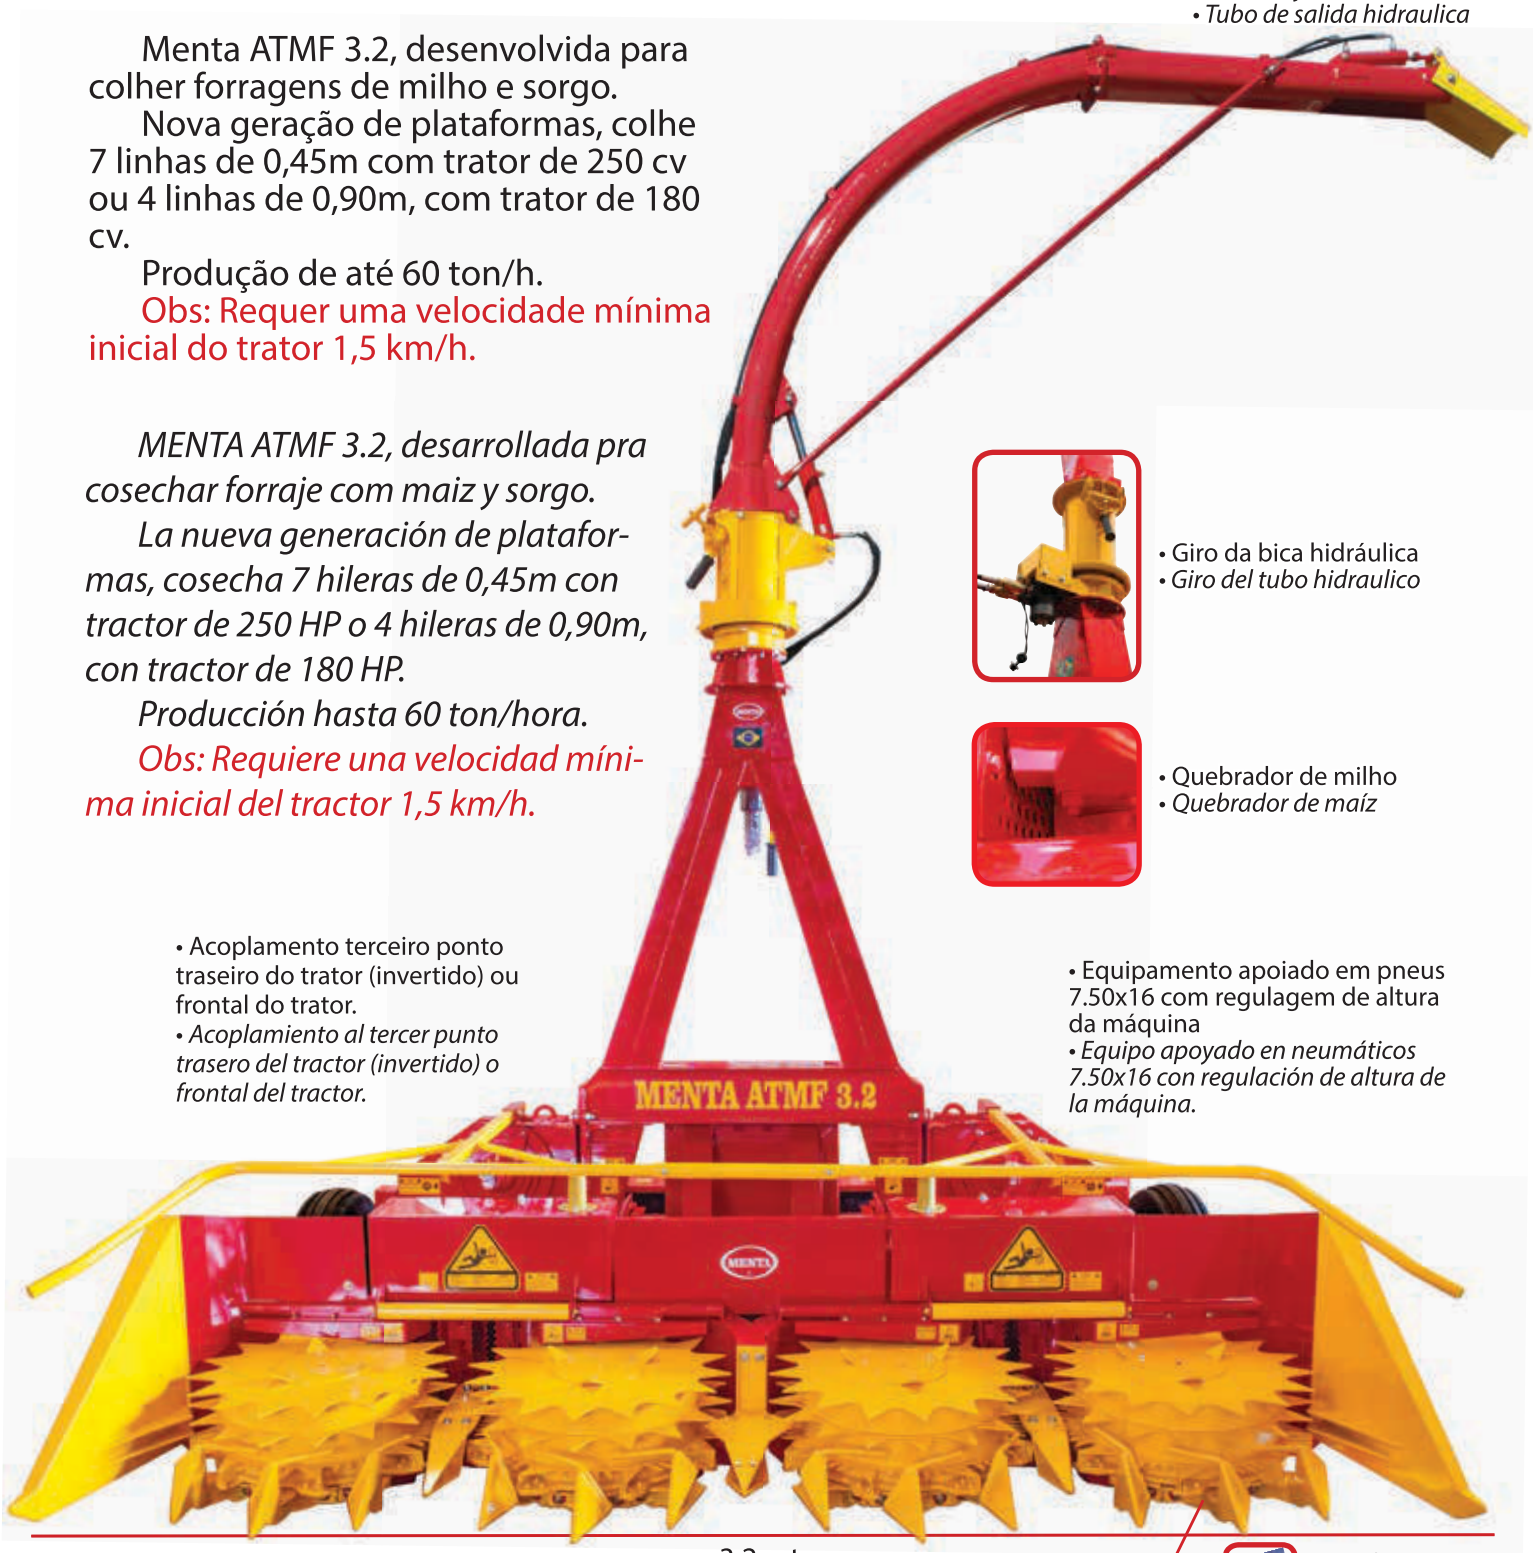

• Quebra jato hidráulico
• *Tubo de salida hidraulica*

• Giro da bica hidráulica
• *Giro del tubo hidraulico*

• Quebrador de milho
• *Quebrador de maíz*

• Acoplamento terceiro ponto traseiro do trator (invertido) ou frontal do trator.
• *Acoplamiento al tercer punto trasero del tractor (invertido) o frontal del tractor.*

• Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina
• *Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.*

3,2 mts

• Facas de Corte
• *Cuchillas de Corte*

A MARCA DO AGRO

MENTA ®

Código Finame: 368.439-3

Desde 1950

PREMIUM FLEX

PMA ABACAXI PIÑA

PAÍS DO AGRO

Premium Flex com plataforma PMA, colhe com perfeição o abacaxi consorciados com gramíneas e braquiárias plantados em área total, com área de corte de 1,40 mts.

Seu exclusivo sistema de corte de base e roletes projetados especificamente para colher o abacaxi, permite colher em 2 linhas de até 0,80 cm proporcionando um picado uniforme.

Premium Flex con plataforma PMA, cosecha perfecta de piña intercalada con pastos y brachiaria plantados en área total, con un área de corte de 1.40 mts.

Su exclusivo sistema de corte de base y rodillos diseñados específicamente para cosechar piña, permite cosechar en 2 líneas de hasta 0,80 cm proporcionando un corte uniforme.

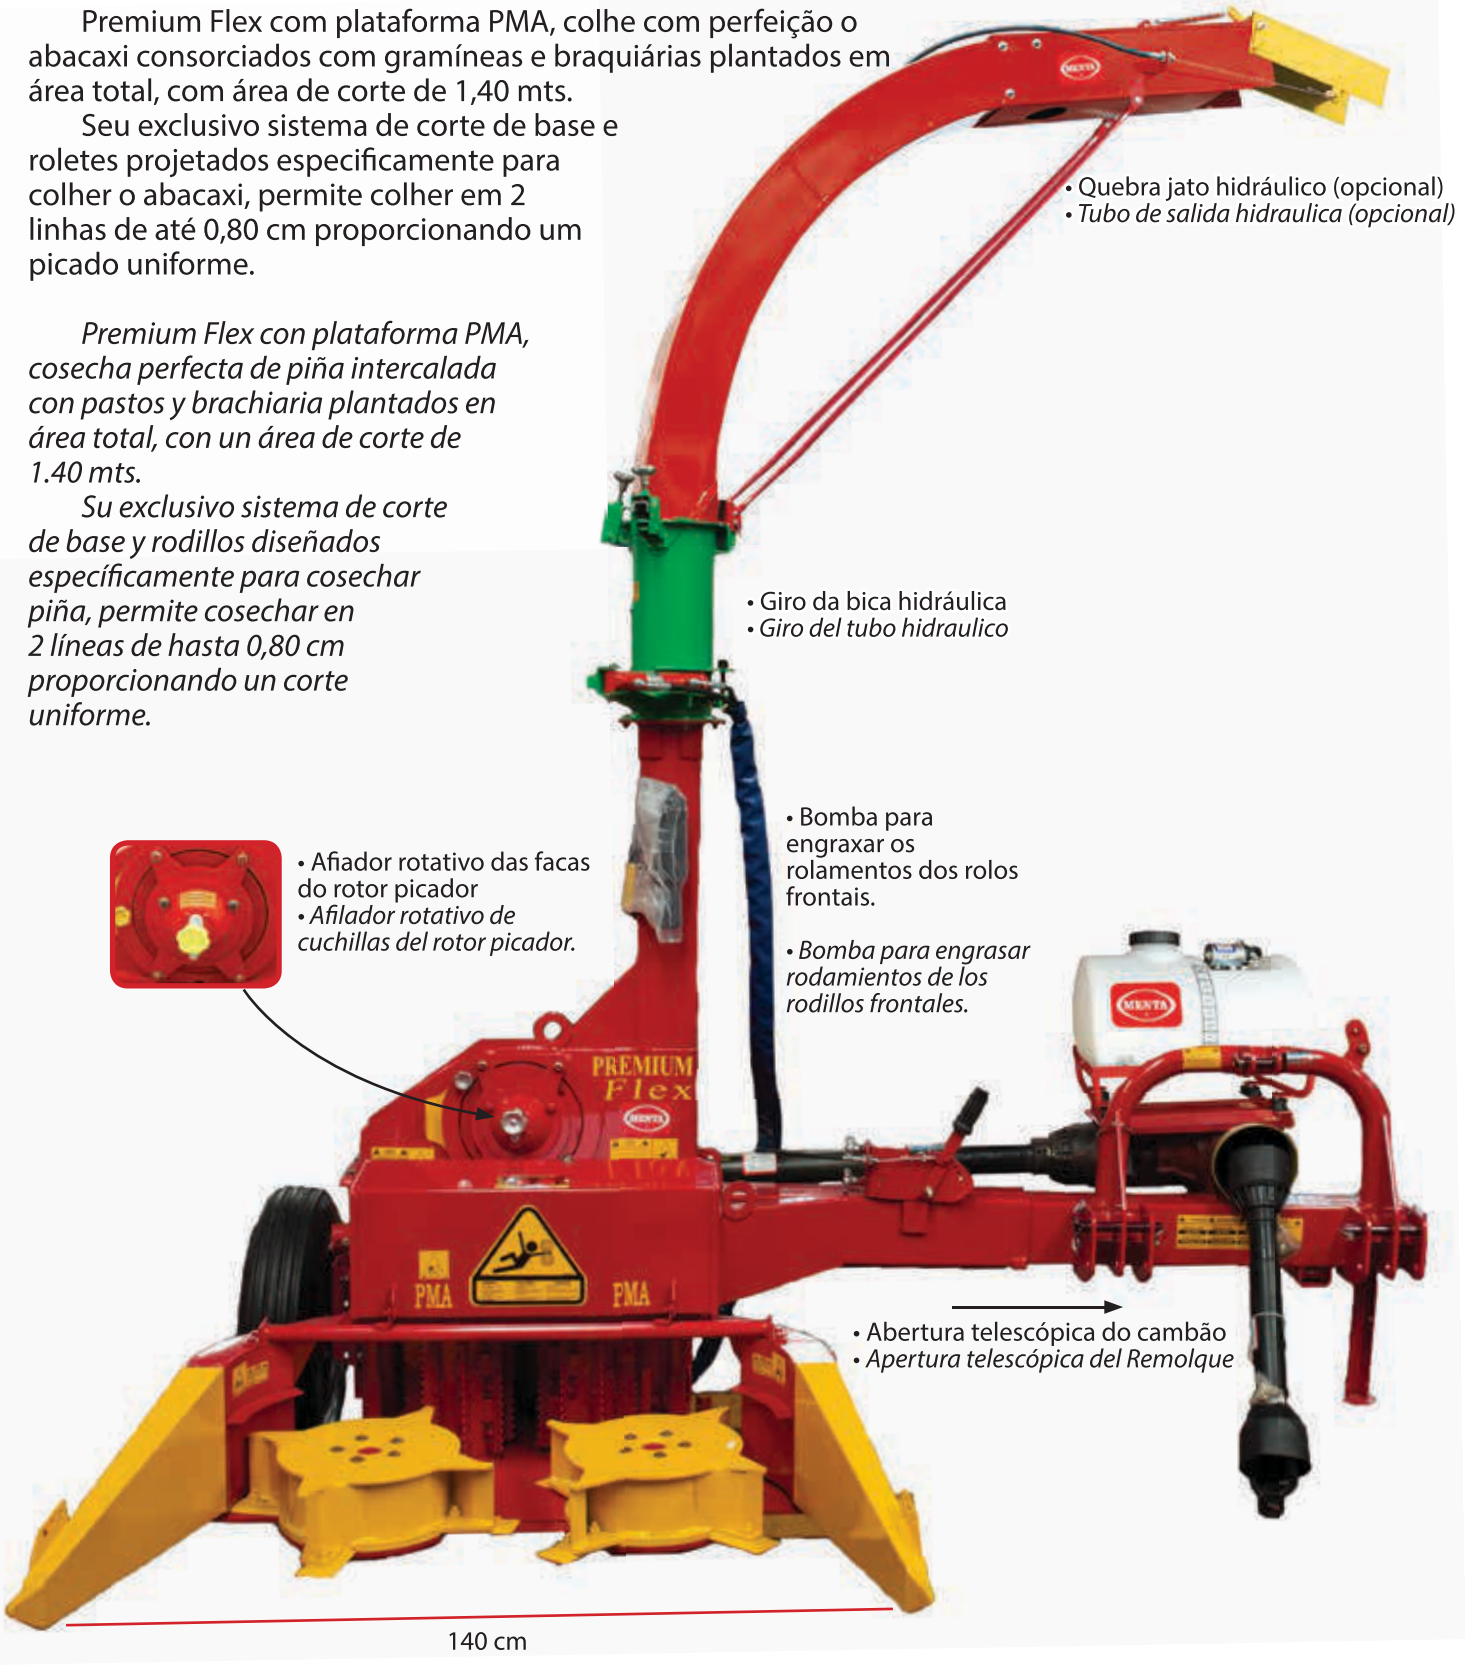

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.438-0***

Desde 1950

PREMIUM FLEX

PMA ABACAXI / PIÑA

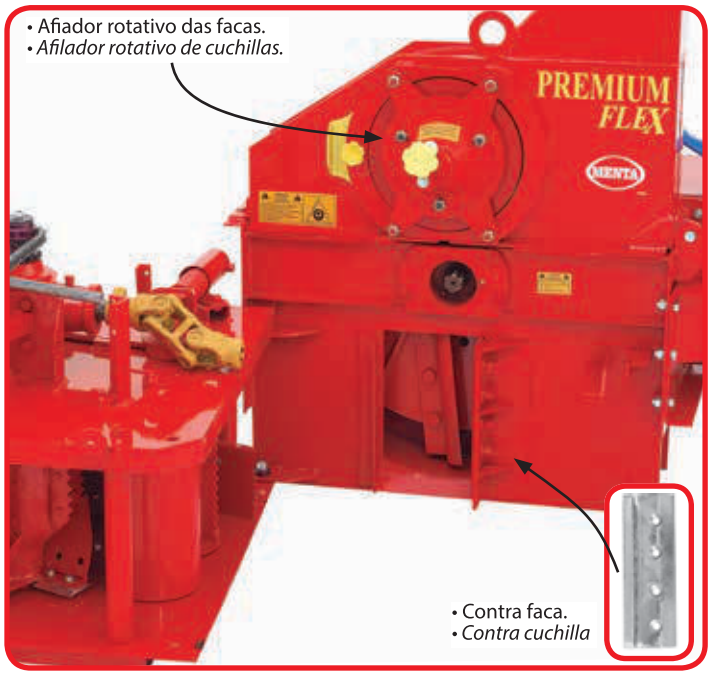

• Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
• Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.

• *Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*
• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro CB 70 compuesto de 68 HRC y 33% de carburo.*

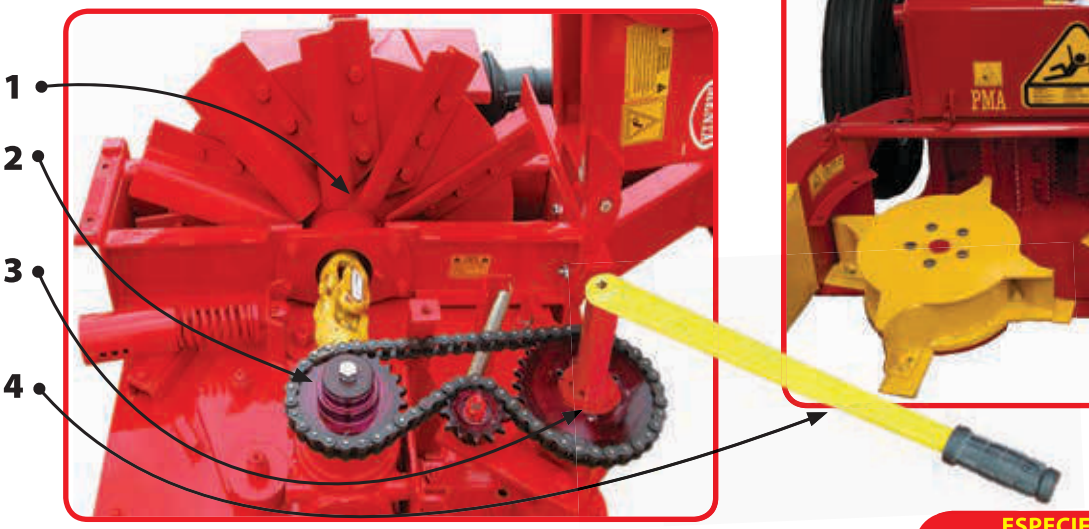

1 - Rotor picador de 6 facas para colher abacaxi, cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo com a plataforma FC1 ou ATM1.3, proporcionando maior produtividade.
2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
3 - Pino fusível de segurança.
4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

1 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar piña, caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con la plataforma FC1 o ATM1.3, proporcionando una mayor productividad.*
2 *- Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños particulas.*
3 *- Pasadores de seguridad.*
4 *- Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largura de corte (mm)	1400
Ancho de Corte (mm)	*1400*
Nº de Rolos	6
Nº de Rolos	*6*
Nº de Facas de Corte	6
Nº de Cuchillas de Corte	*6*
Acionamento	Cx. Transmissão/Cardan
Accionamiento	*Caja Transmisión Cadan*
Trator	90cv (ou superior)
Tractor	*90hp (o superior)*
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Rendimento (ton/h)	*até 35 ton/h*
Rendimiento (ton/h)	*até 35 ton/h*
Peso da máquina	970 kg
Peso del equipo	*970 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2019

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEA · CERTIFICATION EUROPEAN · CE

PREMIUM FLEX CP-60

COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR
COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR

PAÍS DO AGRO

Colhedora de cana-de-açúcar para produção de cachaça e derivados, com tamanho do picado de 6 mm a 60 mm com produção de 2 a 10 ton/h em condições normais do canavial.

Possui cortador de pontas da cana-de-açúcar para eliminar as impurezas no processo de moagem, proporcionando maior extração do caldo e melhorando a produção e maior rendimento da sacarose.

Cosechadora de caña de azúcar para la producción de cachaça y derivados, con un tamaño de corte de 6 mm hasta 60 mm con producción de 2 hasta 10 ton / h en condiciones normales del campo de caña.

Cuenta con un despuntador de caña de azúcar para eliminar impurezas en el proceso de molienda, brindando mayor extracción de jugo y mejorando la producción y rendimiento de la sacarosa.

• Cortador de ponta com acionamento por motor hidráulico com sentido de giro para os dois lados.
• *Despuntador con accionamiento por motor hidráulico con sentido de giro para ambos lados.*

• Quebra jato hidráulico
• *Tubo de salida hidraulica*

• Giro da bica hidráulica
• *Giro del tubo hidraulico*

• Funcionamento lateral ou traseiro do trator
• *Funcionamiento lateral o trasero del tractor*

• Cambão articulado oferece maior estabilidade e rapidez na colheita
• *Barra de remolque articulado ofrece mayor estabilidad y rapidez en la cosecha*

• Rosca sem fim para levantar cana tombada
• *Rosca sinfín para levantar caña tumbada*

• Pneus 600 x 16
• *Neumaticos 600 x 16*

• Facas de corte de base com menor manutenção, maior rendimento e rebrota mais rápida.
• *Cuchillas de corte de base con menor mantenimiento, mayor rendimiento y rebrote más rápido.*

• Plataforma ATM 1.3
• *Plataforma ATM 1.3*

1,15 mts

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.438-0***

Desde 1950

PREMIUM FLEX CP-60

COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR
COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR

Obs: Para colher cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

- Funcionamento Lateral ou Traseiro do trator
- *Operación del tractor lateral o trasero*

1 • Reservatório de óleo com capacidade de 60 L.
• *Depósito de aceite con capacidad de 60 L.*

2 • Bomba hidráulica independente.
• *Bomba hidráulica independiente.*

3 • Sistema de acionamento elétrico hidráulico.
• *Sistema de accionamiento eléctrico hidráulico.*

4 • Regulagem de altura por pistão hidráulico.
• *Ajuste de altura mediante pistón hidráulico.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS *ESPECIFICONES TECNICAS*

PREMIUM FLEX CP-60

Nº de rolos *Nº de rollos*	6 verticais *6 verticales*
Trator *Tractor*	90 cv (ou superior) *90 hp (o superior)*
Produção Nominal *Producción Nominal*	Até 10 ton/hora *Hasta 10 ton/hora*
Rotação *Rotación*	TDP 540 rpm *TDP 540 rpm*
Opções de corte *Opciones de corte*	6 a 60 mm *6 hasta 60 mm*
Peso da máquina *Peso del equipo*	1500 kg *1500 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio avis
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo av

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA · CERTIFICACIÓN EUROPEA · EUROPEAN CERTIFICATION · CE

SUSSEX 2 FC1 CANAVIEIRA
ARTICULADA - ARTICULADO

PAÍS DO AGRO

Última geração em colhedora de forragens especialmente para cana- de- açúcar e capim napier. Com um novo sistema de corte de base com maior abertura, corta a cana de açúcar sem abalar a soqueira. É equipada com rosca sem fim para levantar cana- de- açúcar tombada pelo vento.

Ultima generación en cosechadoras de forrajes especialmente para caña de azúcar y pasto napier. Con un nuevo sistema de corte de base, con mayor apertura cosecha la caña de azúcar sin perjudicar la soca. Está equipada con rosca sinfin para levantar caña de azúcar tumbada por el viento.

• Quebra jato hidráulico. (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica. (opcional)*

• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

• Bomba para engraxar os rolamentos dos rolos frontais.

• *Bomba para engrasar rodamientos de los rodillos frontales.*

• Afiador rotativo das facas do rotor picador
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUSSEX 2 CANAVIEIRA / CAÑA

Nº de rolos	4 verticais
Nr. de rollos	*4 verticales*
Trator	90cv (ou superior)
Tractor	*90hp (o superior)*
Produção Nominal	25 a 35 ton/hora
Producción Nominal	25 a 35 ton/hora
Nº de facas do rotor	*12*
Nº de Cuchillas del Rotor	*12*
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Rotatação do rotor	1580 rpm
Rotación del Rotor	*1580 rpm*
Opções de corte	*2, 6, 8, 12, 16, 22 mm*
Opciones de Corte	*2, 6, 8, 12, 16, 22 mm*
Peso da máquina	1015 kg
Peso del equipo	*1015 kg*

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• *Inyector de inoculante (opcional)*

• Cambão articulado dando maior estabilidade e rapidez na colheita.
• *Remolque articulado proporcionando mayor estabilidad*

• Plataforma para colher milho e sorgo.
• *Plataforma para cosechar maiz y sorgo.*

Maior abertura para colher cana-de-açúcar
Mayor apertura para cosechar caña de azúcar.
75 cm

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

A MARCA DO AGRO

MENTA ®

Código Finame: ***337.948-4***

Desde 1950

SUSSEX 2 PMCD 1.4

ARTICULADA - ARTICULADO

Sussex 2 canavieira com plataforma PMCD 1.4, colhe capim e braquiárias plantados em área total, com área de corte de 1,40 mts.
Com sistema de três discos tipo segadeira, permite alto rendimento, um capim picado com particulado mínimo de 6mm.

Con plataforma PMCD 1.4 cosecha pasto napier y brachiara plantados en área total con área de corte de 1.40 mts. Poseé sistema de corte con três discos tipo segadora, proporcionando alto rendimiento, tamaño del particulado de 6mm (mínimo).

• Quebra jato hidráulico. (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica. (opcional)*

• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la*

• Afiador rotativo das facas do rotor picador
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador.*

• Cambão articulado dando maior estabilidade e rapidez na colheita.
• *Remolque articulado proporcionando mayor estabilidad*

• Apoiado em dois pneus, dando maior estabilidade ao conjunto.
• *Apoyada en dos neumáticos proporcionando mayor estabilidad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUSSEX 2 PMCD 1.4

Largura de corte (mm)	1400
Ancho de Corte (mm)	*1400*
Nº de Facas de Corte	12
Nº de Cuchillas de Corte	*12*
Acionamento	Cx. Transmissão/Cardan
Accionamiento	*Caja Transmisión Cadan*
Trator	90cv (ou superior)
Tractor	*90 hp (o superior)*
Rotação TDP	540 rpm
Rotación TDP	*540 rpm*
Altura de Corte	100 a 400 mm
Altura de Corte	*100 a 400 mm*
Rendimento (ton/h)	*18 a 30*
Rendimiento (ton/h)	*18 a 30*
Peso da máquina	1340 kg
Peso del equipo	*1340 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta m
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de est

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA · CERTIFICATION EUROPEA · EUROPEAN CERTIFICATION

CAPIMENTA 1510 PR

PAÍS DO AGRO

O corte é pequeno, o rendimento é grande e o capim vira alimento para seu rebanho.

El corte es pequeño, el rendimiento es grande y el capín-forraje se transforma en alimento para su rebaño.

Bica de saída com acionamento hidráulico a distância.
Boquilla de salida de accionamiento hidráulico.

Aplicador de Inoculante (opcional)
Inyector de inoculante (opcional)

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***401.544-8***

Desde 1950

CAPIMENTA 1510 PR

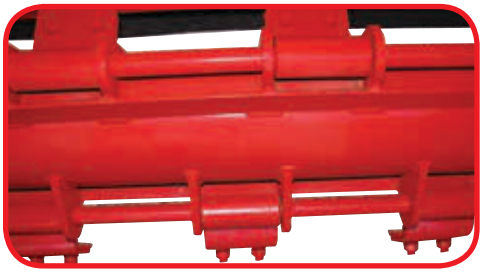

• Rotor recolhedor.
• *Rotor cosechador.*

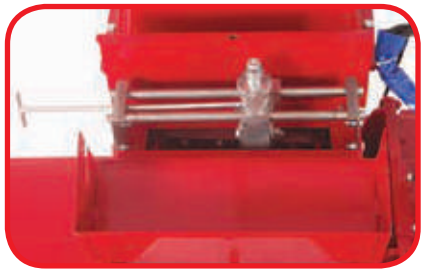

• Afiador de facas com eixo deslizante em aço inox acoplado à máquina.
• *Afilador de cuchillas con eje deslizante en acero inoxidable acoplado a la máquina.*

• Rosca sem fim para alimentar rotor repicador.
• *Rosca sinfín para alimentar el rotor repicador.*

A **CAPIMENTA** foi desenvolvida para colher capins Tanzânia, Mombaça, Elefante, Napier, Braquiarão, Colonião, Braquiaria Decumbens, Coast-Cross, Tifton e outros capins forrageiros. Capim particulado no tamanho certo, ensilado ou servido diretamente no coxo é garantia de rebanho bem alimentado e lucro certo para o pecuarista.
Com 1,50 metros de largura de corte a **CAPIMENTA 1510 PR** é uma colhedora de forragens robusta e compacta, dimensionada para trabalhar em capineiras ou também nas entrelinhas de pomares de laranja. Acionada por trator de 75 cv ou superior, a **CAPIMENTA 1510 PR** tem uma capacidade nominal de produção de 30 a 50 m^3/ hora em condições favoráveis do terreno e cultura.

La **CAPIMENTA** fue desarrollada para cosechar capín-forraje de los tipos Tanzania, Mombasa, Elefante, Napier, Braquiaron, Colonión, Brachiaria Decumbens, Coast-Cross, Tifton y otros capines forrajeros. Forraje en partículas en el tamaño cierto, ensilado o servido directamente en el comedero, es garantía de un rebaño bien alimentado y ganancia segura para el ganadero.
Con 1,50 metros de ancho de corte la **CAPIMENTA 1510 PR** es una cosechadora de forrajes robusta y compacta, dimensionada para trabajar en terrenos cubiertos de forraje o también en las entrelíneas de pomares de naranja. Accionada por tractor de 75 cv o superior, la **CAPIMENTA 1510 PR** tiene una capacidad nominal de producción de 30 a 50 m^3 / hora en condiciones favorables de terreno y cultura.

• Rotor repicador de 16 facas de corte frontal transversal.
• *Rotor repicador de 16 cuchillas de corte frontal transversal.*

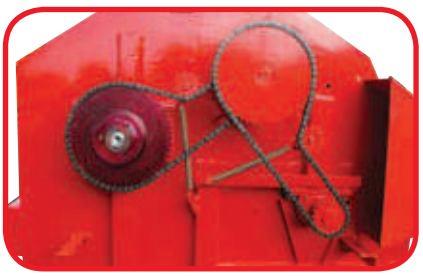

• Transmissão e pino fusível.
• *Transmisión con perno fusible.*

• Pistão de regulagem de altura de corte de base de 100 a 400mm.
• Engate para reboque.
• *Pistón de regulación de altura de corte de base 100mm a 400mm.*
• *Enganche para remolque.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trator	75 cv ou superior com super redutor (Low Track)
Tractor	*75 cv o superior con super reductor low track*
Produção	De 10 a 20 ton/hora
Producción	*De 10 a 20 ton/hora*
Nº de facas do rotor recolhedor	15
Nº de cuchillas del rotor cosechador	*15*
Nº de facas do rotor repicador	16
Nº de cuchillas del rotor repicador	16
Rotação na tomada de força	540 rpm
Rotacíon en la tomada de fuerza	*540 rpm*
Rotação do recolhedor	1350 rpm
Rotación del rotor cosechador	*1350 rpm*
Particula de corte do repicador	De 3 a 5 cm
Partícula de corte del repicador	*De 3 a 5 cm*
Largura de corte do recolhedor	1,5 metros
Acho de corte del cosechador	*1,5 metros*
Peso da máquina	1390 Kg
Peso de la máquina	*1390 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 05/2017
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 05/2017

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEA • CERTIFICACIÓN EUROPEA • EUROPEAN CERTIFICATION
CE

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 1.5 - INOX

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO

LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

O Giromix 1.5 - INOX, oferece rapidez para alimentação de rebanhos, bovinos, ovinos, etc.

Acionamento por bomba hidráulica e reservatório independente, oferece melhor custo benefício aos pequenos e médios pecuaristas.

Auto carregável com mistura homogênea e com descarga diretamente ao cocho.

El Giromix 1.5 - INOX, ofrece velocidad para la alimentación de rebaños, bovinos, ovinos, etc.

Acionamiento por bomba hidráulica y depósito independiente, ofrece el mejor costo beneficio para los pequeños y medianos criadores.

Autocargable con mezcla homogénea y con descarga directa al comedero.

- Parte interna total inox de alta resistência.
- Sistema de mistura homogênea.
- Este equipamento mistura fibras de no máximo 2Ø mm de comprimento.
- Rosca senfim para distribuir lateralmente no cocho.

- *Parte interna total inox de alta resistencia.*
- *Sistema de mezcla homogenea.*
- *Este equipo mezcla fibras de no maximo 2Ø mm de largo.*
- *Rosca sinfin para distribuir lateralmente al comedero.*

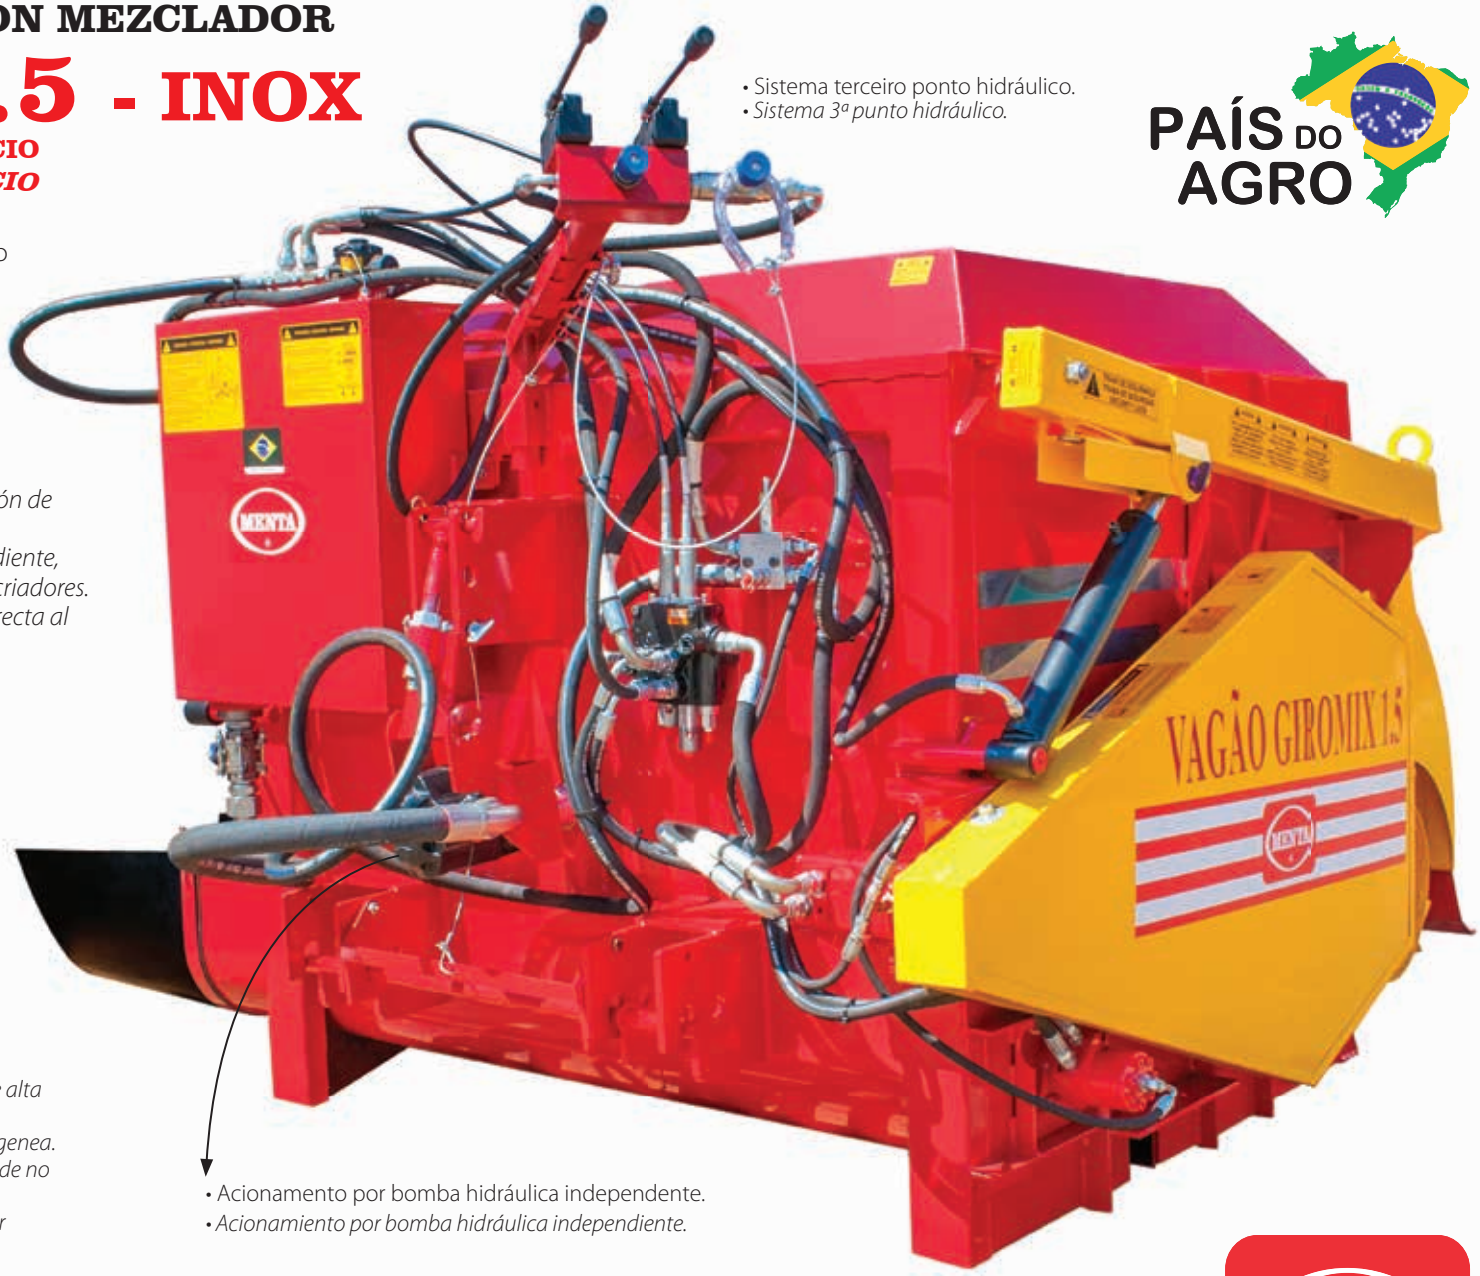

- Sistema terceiro ponto hidráulico.
- *Sistema 3ª punto hidráulico.*

- Acionamento por bomba hidráulica independente.
- *Acionamiento por bomba hidráulica independiente.*

PAÍS DO AGRO

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.949-1***

Desde 1950

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 1.5 - INOX

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO ***LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO***

- Baixa potência requerida.
- Rapidez no carregamento.
- Excelente capacidade de carga.
- Desensilagem suave e precisa.
- Descarga lateral uniforme e rápida.
- Preservação das propriedades do alimento.
- Mistura de qualidade homogênea e consistente.

- *Requiere baja potencia.*
- *Posibilita una carga rápida.*
- *Excelente capacidad de carga.*
- *Desensilajen suave y precisa.*
- *Descarga lateral uniforme y rápida.*
- *Conservación de las propiedades alimentarias.*
- *Mezcla de calidad homogénea y consistente.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volume de carga (m^3) *Volumen de carga (m^3)*	1.5 *1.5*
Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) *Capacidad del depósito de aceite hidráulico (L)*	55 *55*
Comprimento total (mm) *Largo total (mm)*	2500 *2500*
Largura total (mm) *Ancho total (mm)*	2150 *2150*
Altura total (mm) *Altura total (mm)*	1707 *1707*
Diâmetro do rotor de mistura (mm) *Diámetro del rotor mezclador (mm)*	850 *850*
Comprimento do rotor de mistura (mm) *Largo del rotor mezclador (mm)*	1400 *1400*
Tempo de mistura (min) *Tiempo del mezclado (min)*	4 a 5 *4 a 5*
Diâmetro da rosca de descarga (mm) *Diámetro del tornillo de descarga (mm)*	300 *300*
Diâmetro da fresa desensiladora (mm) *Diámetro de la fresa desensiladora (mm)*	470 *470*
Peso (kg) *Peso (kg)*	780 *780*
Potência mínima requerida na TDP (CV) *Potencia mínima requerida na TDP (CV)*	50 *50*

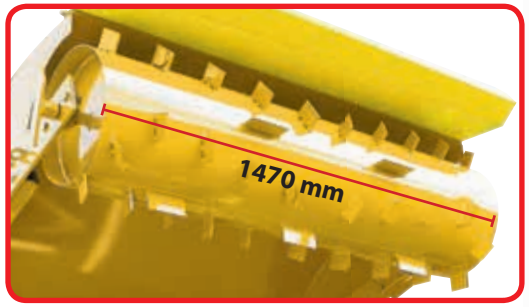

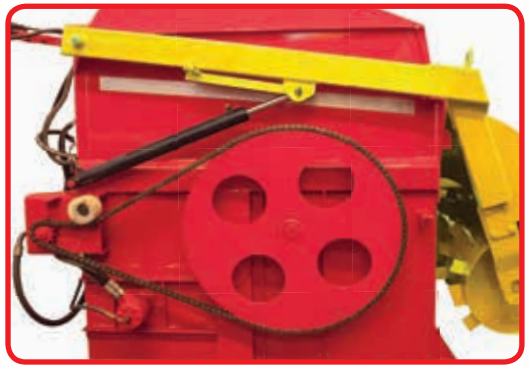

- Sistema de transmissão por corrente e motor hidráulico.
- *Sistema de transmisión por cadena y motor hidráulico.*

- Nota: Densidade média dos produtos: 430 a 500 kg/m^3.
- *Nota: Densidad media de los productos: 430 a 500 kg/m^3.*

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 06/2020
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 06/2020

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 1.9 - INOX

COM RODAS
CON RUEDAS

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO ***LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO***

PAÍS DO AGRO

O Giromix 1.9 - INOX com rodas, oferece rapidez para alimentação de rebanhos, bovinos, ovinos, etc.

Acionamento por bomba hidráulica e reservatório independente, oferece melhor custo benefício aos pequenos e médios pecuaristas.

Auto carregável com mistura homogênea e com descarga diretamente ao cocho.

El Giromix 1.9 - INOX con ruedas, ofrece velocidad para la alimentación de rebaños, bovinos, ovinos, etc.

Acionamiento por bomba hidráulica y depósito independiente, ofrece el mejor costo beneficio para los pequeños y medianos criadores.

Autocargable con mezcla homogénea y con descarga directa al comedero.



Opcional
Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
Opcional
Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.

- Parte interna total inox de alta resistência.
- Sistema de mistura homogênea.
- Este equipamento mistura fibras de no máximo 20 mm de comprimento.
- Rosca senfim para distribuir lateralmente no cocho.

- *Parte interna total inox de alta resistencia.*
- *Sistema de mezcla homogenea.*
- *Este equipo mezcla fibras de no maximo 20 mm de largo.*
- *Rosca sinfin para distribuir lateralmente al comedero.*

- Pneus 600x16
- *Neumáticos 600x16*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.949-1***

Desde 1950

VAGÃO MISTURADOR **VAGÓN MEZCLADOR**

GIROMIX 1.9 - INOX

COM RODAS
CON RUEDAS

A MELHOR RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO — ***LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO***

- Baixa potência requerida.
- Rapidez no carregamento.
- Excelente capacidade de carga.
- Desensilagem suave e precisa.
- Descarga lateral uniforme e rápida.
- Preservação das propriedades do alimento.
- Mistura de qualidade homogênea e consistente.

- *Requiere baja potencia.*
- *Posibilita una carga rápida.*
- *Excelente capacidad de carga.*
- *Desensilajen suave y precisa.*
- *Descarga lateral uniforme y rápida.*
- *Conservación de las propiedades alimentarias.*
- *Mezcla de calidad homogénea y consistente.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volume de carga (m^3)	1.8
Volumen de carga (m^3)	*1.8*
Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L)	55
Capacidad del depósito de aceite hidráulico (L)	*55*
Comprimento total (mm)	3267
Largo total (mm)	*3267*
Largura total (mm)	2356
Ancho total (mm)	*2356*
Altura total (mm)	1900
Altura total (mm)	*1900*
Diâmetro do rotor misturador (mm)	850
Diámetro del rotor mezclador (mm)	*850*
Comprimento do rotor de mistura (mm)	1400
Largo del rotor mezclador (mm)	*1400*
Tempo de mistura (min)	4 a 5
Tiempo del mezclado (min)	*4 a 5*
Diâmetro da rosca de descarga (mm)	300
Diámetro del tornillo de descarga (mm)	*300*
Diâmetro da fresa desensiladora (mm)	470
Diámetro de la fresa desensiladora (mm)	*470*
Pneus implemento	6.00-16
Neumaticos implemento	*6.00-16*
Peso (kg)	900
Peso (kg)	*900*
Potência mínima requerida na TDP (CV)	50
Potencia mínima requerida na TDP (CV)	*50*

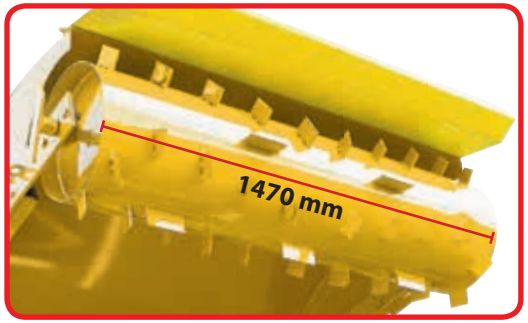

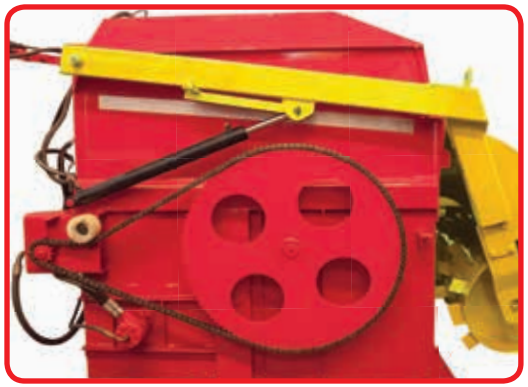

- Sistema de transmissão por corrente e motor hidráulico.
- *Sistema de transmisión por cadena y motor hidráulico.*

- Nota: Densidade média dos produtos: 430 a 500 kg/m^3.
- *Nota: Densidad mediana de los productos: 430 a 500 kg/m^3.*

- Sistema rebocável.
- *Sistema remolcable.*

- Acionamento do pistão de levante direto do comando do trator.
- *Accionamiento de elevación del pistón directamente desde el control del tractor.*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 10/2020
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 10/2020

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

GIROMIX 2.2/4.4 GIROMIX 2.2/4.4

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

PAÍS DO AGRO

Oferece melhor custo benefício aos médios e pequenos pecuaristas de gado de leite e corte.
Com simples operação desensila, carrega e mistura de forma homogênea, descarregando diretamente ao cocho.

Ofrece lo mejor custo beneficio a los medianos y pequeños productores de ganado lechero y corte.
Con simple operación desensila, puede cargar y mezclar de forma homogéneamente, distribuyéndolo directamente en los comederos.

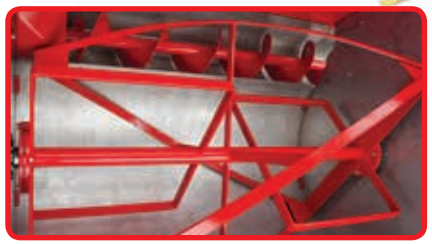

. Este equipamento mistura fibras com o máximo de 20mm de comprimento. Fibras longas danificam o equipamento, ocasionando na perda de garantia.
. Este equipo mezcla fibras com el máximo 20mm de largo. Fibras largas danificam el equipo, ocasionando en la pérdida de garantia.



Opcional
Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
Opcional
Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.

680 mm
Altura máxima da bica de descarga
Altura máxima de la boquilla de descarga

• Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

• *Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor com depósito de aceite hidráulico.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.949-1***

Desde 1950

GIROMIX 2.2/4.4 GIROMIX 2.2/4.4

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

• Sistema terceiro ponto hidráulico
• *Sistema 3ª punto hidráulico*

Com estrutura robusta em aço, sistema de acionamento e bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com palhetas de movimento giratório, rosca sem fim de descarga lateral diretamente ao cocho.
Apoio em pneus 6.00-16 para Vagão Giromix 2.2 e 7.50-16 para o Giromix 4.4 com regulagem de altura por pistão hidráulico.

Con una estructura de acero, sistema de accionamento y bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogéneamente con paletas de movimientos giratórios, rosca sinfin de descarga lateral directamente en los comederos. apoyo en neumaticos 6.00-16 para Vagón Mezclador Giromix 2.2, y 7.50-16 para el Vagón Mezclador Giromix 4.4, con ajuste de altura por pistón hidráulico

• Auto carregamento com rolo fresa de 515mm de diâmetro e com 34 facas com acionamento independente por motor hidráulico.
• Altura de corte com regulagem independente por pneus e por pistão.
• Misturador acionado pelo controle independente.

• *Auto cargamento con rodillos con fresas desensiladoras de 515mm diámetro con 34 cuchillas con accionamento independiente por motor hidráulico.*
• *Altura de corte con ajuste independiente por neumaticos y por pistón.*
• *Mezclador accionado por control independiente.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Volume de carga (m^3)	2.0	4.0
Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L)	60	60
Comprimento total (mm)	3267	3900
Largura total (mm)	2356	2500
Altura total (mm)	1707	1974
Diâmetro do rotor de mistura (mm)	990	1400
Comprimento do rotor de mistura (mm)	1400	1400
Tempo de mistura (min)	4 a 5	4 a 5
Diâmetro a rosca de descarga (mm)	300	300
Altura mínima da bica de descarga (mm)	150	150
Altura maxima da bica de descarga (mm)	680	680
Largura da fresa densiladora (mm)	1430	1430
Diâmetro da fresa desensiladora (mm)	515	515
Altura máxima da fresa desensiladora (mm)	2.900	3300
Peso (kg)	1.300	1.460
Potência mínima requerida na TDP (CV)	50	50
Pneus implemento	6.00-16	7.50-16

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen de carga (m^3)	*2.0*	*4.0*
Capacidad del depósito de aceite hidráulico (L)	*60*	*60*
Largo total (mm)	*3267*	*3900*
Ancho total (mm)	*2356*	*2500*
Altura total (mm)	*1707*	*1974*
Diámetro del rotor mezclador (mm)	*990*	*1400*
Largo del rotor mezclador (mm)	*1400*	*1400*
Tiempo del mezclado (min)	*4 a 5*	*4 a 5*
Diámetro del tornillo de descarga (mm)	*300*	*300*
Altura mínima de la boquila de descarga (mm)	*150*	*150*
Altura máxima de la boquila de descarga (mm)	*680*	*680*
Anchura de la fresa desensiladora (mm)	*1430*	*1430*
Diámetro de la fresa desensiladora (mm)	*515*	*515*
Altura máxima de la fresa desensiladora (mm)	*2.900*	*3300*
Peso (kg)	*1.130*	*1.460*
Potencia mínima requerida na TDP (CV)	*50*	*50*
Neumaticos implemento	*6.00-16*	*7.50-16*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 09/2017
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 09/2017

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

GIROMIX 6-10-12 DUO TANDEM

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

- Misturador de forragem, concentrado, farinácio e fibra-longa como feno.
- *Forraje mezclador, concentrado, farinasio y madera blanda como heno.*

- Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
- *Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.*

- Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.
- *Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor com depósito de aceite hidráulico.*

- Tomada reversora, anti-embuchante para operação de fibra-longa.
- Zócalo reversible que no se ensucia para operación con fibra larga.

- Quatro células de pesagem.
- Cuatro células de pesaje.

- Esteira de borracha
Opcional: esteira metálica

- Alfombra de goma
Opcionales: esteras de metal

- Pneu Flotation 400/60/15,5
- Neumático Flotador 400/60/15,5

Código Finame: ***337.949-1***

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Desde 1950

GIROMIX 6-10-12 DUO TANDEM

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 11,5 / 80 R15,3, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 11,5 / 80 R15,3 , con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.

OPCIONAL:
• Tampa traseira com basculamento hidráulico para alimentação.

OPCIONALES:
• Tapa trasera con inclinación hidráulica para alimentación.

Opcional:
Descarga lateral para ração seca por rosca sem fim.

Opcionales:
Descarga lateral para alimentación seca por barrena.

Compartimento de Alimentação para:
Fardo de feno circular ou retangular.
Complemento para adição de concentrado para dieta animal.

Compartimiento de energía para:
Pacas de heno redondas o rectangulares.
Complemento para añadir concentrado a la dieta anima.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

MODELO:		6 m³	10 m³	12 m³
VOLUME *VOLUMEN*	m³	6	10	12
SISTEMA DE DESCARGA *SISTEMA DE DESCARGA*	-	CORREIA TRANSPORTADORA	CORREIA TRANSPORTADORA	CORREIA TRANSPORTADORA
NÚMERO DE SALTOS *NÚMERO DE SALTOS*	nº	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL
ALTURA *ALTURA*	mm	2300	2500	2600
COMPRIMENTO *LONGITUD*	mm	4900	5480	5980
LARGURA *ANCHURA*	mm	2000 TRANSPORTADOR DESLIGADO	2200 TRANSPORTADOR DESLIGADO	2300
PESO *PESO*	Kg	3000	4300	4740
REQUISITOS DE ENERGIA *NECESIDAD DE ENERGÍA*	hp	40	60	80
NÚMERO DE LÂMINAS *NÚMERO DE HOJAS*	nº	96	76 + 40	88 + 44
VELOCIDADE DA TDF *PTO VELOCIDAD*	rpm	540	540	540
BASE / CORPO *BASE / CUERPO*	mm	5/10	5/10/15	5/10
DIMENSÕES DA RODA *DIMENSIONES DE RUEDA*	-	2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (400/60 R15,5)

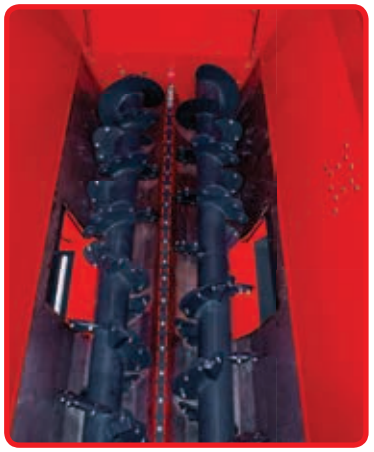

• Duplas roscas senfim com facas e contrafacas para picar fibra-longa proporcionando rapidez e uma mistura homogénea.
• Tornillos sinfín dobles con cuchillas y contracuchillas para picar fibra larga proporcionando velocidad y una mezcla homogénea

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 6-10-12 DUO

• Com simples operação mistura de forma homogênea e descarrega diretamente ao cocho.
• *Con simple operación mezclar de forma homogéneamente e distribuy directamente en los comederos.*

• Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

• *Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor com depósito de aceite hidráulico.*

• Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
• *Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.*

• Comando a distância para Tratores Cabinados.
• *Mando a distância para Tractores con Cabina.*

• Descarregamento na lateral com esteira e regulagem de altura por pistão hidráulico.

• *Descarga lateral con transportador y ajuste de altura mediante pistón hidráulico.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.949-1***

Desde 1950

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

GIROMIX 6-10-12 DUO

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 11,5 / 80 R15,3, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 11,5 / 80 R15,3 , con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.

OPCIONAL:
• Tampa traseira com basculamento hidráulico para alimentação.

OPCIONALES:
• *Tapa trasera con inclinación hidráulica para alimentación.*

• Descarregamento nas laterais.

• *Descarga por dos lados.*

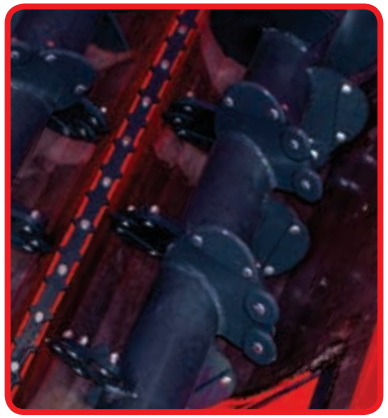

• Duas roscas senfim reversível composta por facas de corte circular giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte do material.

• *Sinfín reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte circulares y cuchillas dentadas para el contra corte del material.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

MODELO:		6 m³	10 m³	12 m³
VOLUME *VOLUMEN*	m³	6	10	12
SISTEMA DE DESCARGA *SISTEMA DE DESCARGA*	-	CORREIA TRANSPORTADORA	CORREIA TRANSPORTADORA	CORREIA TRANSPORTADORA
NÚMERO DE SALTOS *NÚMERO DE SALTOS*	nº	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL
ALTURA *ALTURA*	mm	2300	2500	2600
COMPRIMENTO *LONGITUD*	mm	4900	5480	5980
LARGURA *ANCHURA*	mm	2000 TRANSPORTADOR DESLIGADO	2200 TRANSPORTADOR DESLIGADO	2300
PESO *PESO*	Kg	3000	4300	4740
REQUISITOS DE ENERGIA *NECESIDAD DE ENERGÍA*	hp	40	60	80
NÚMERO DE LÂMINAS *NÚMERO DE HOJAS*	nº	96	76 + 40	88 + 44
VELOCIDADE DA TDF *PTO VELOCIDAD*	rpm	540	540	540
BASE / CORPO *BASE / CUERPO*	mm	5/10	5/10/15	5/10
DIMENSÕES DA RODA *DIMENSIONES DE RUEDA*	-	2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (11,5 / 80 R15,3)	2x (400/60 R15,5)

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 03/2021
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 03/2021

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MENTA MIXER MI

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

PAÍS DO AGRO

• Com simples operação desensila, carrega e mistura de forma homogênea, descarregando diretamente ao cocho.
• *Con simple operación desensila, puede cargar y mezclar de forma homogéneamente, distribuyéndolo directamente en los comederos.*

• Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

• *Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor con depósito de aceite hidráulico.*

• Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
• *Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.*

• Elevação hidráulica, altura máxima da bica de descarga
• *Elevación hidráulica, altura máxima del caño*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Desde 1950

MENTA MIXER MI

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 285/70 R19,5, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 285/70 R19.5, con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.

• Rosca sem fim reversível composta por facas de corte em estrela giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte do material.

• *Sinfín reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte en estrella y cuchillas dentadas para el contra corte del material.*

• Auto carregamento com rolo fresa composta por 100 facas com acionamento independente por motor hidráulico.
• Altura de corte com regulagem por pistão.
• Misturador acionado diretamente pela tomada de força.

• *Carga automática con una fresa de 100 cuchillas con activación independiente por motor hidráulico.*
• *Altura de corte con ajuste por medio del pistón.*
• *Mezclador accionado directamente por la toma de fuerza.*

• Esteira lateral esquerda para descarga diretamente ao cocho. (opcional)
• *Transportador lateral izquierdo para descarga directa al canal. (opcional)*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

MODELO:		400/55	450/75	450/95	450/115	500/115	500/135
Capacidade *Capacidad*	m³	5	7	9	11	11	13
Senfins *Senfins*	nº	2	2	2	2	2	2
Facas *Cuchillos*	nº	88	100	120	136	128	128
Peso *Peso*	Kg	3500	4600	5200	5550	6400	6600
Potência requerida *Potencia requerida*	kW	30/40	37	44	51	51	59
Rodas *Ruedas*	Dim.	26/8R14,0	285/70R19,5	285/70R19,5	285/70R19,5	315/70R22,5	315/70R22,5
Largura de fresagem *Ancho de fresado*	mm	1300	1800	1800	1800	1800	1800
Altura de fresagem *Altura de fresado*	mm	4265	5100	4600	4600	4700	4700
Profundidade de fresagem *Profundidad de fresado*	mm	300	300	300	300	300	300
Tomada de força *Toma de fuerza*	rpm	540	540	540	540	540	540
Comprimento *Longitud*	mm	5628	5986	6405	6850	6731	6745
Altura *Altura*	mm	2189	2265	2265	2265	2406	2656
Largura *Anchura*	mm	1619	2015	1905	1905	2045	2045
Largura externa às rodas *Ancho de la rueda externa*	mm	1560	2015	1905	1905	2045	2045
Altura de distribuição *Altura de distribución*	mm	700	710	710	710	760	760

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 09/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 09/2019

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MENTA MIXER MI

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

PAÍS DO AGRO

• Com simples operação mistura de forma homogênea e descarrega diretamente ao cocho.
• *Con simple operación mezclar de forma homogéneamente e distribuy directamente en los comederos.*

• Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

• *Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor com depósito de aceite hidráulico.*

• Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.
• *Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.*

A MARCA DO AGRO

MENTA

Desde 1950

MENTA MIXER MI

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 26/8R14,0, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 26/8R14,0 , con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.

• Rosca sem fim reversível composta por facas de corte em estrela giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte do material.

• *Sinfín reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte en estrella y cuchillas dentadas para el contra corte del material.*

OPCIONAL:
• Descarregamento na lateral com regulagem de altura por pistão hidráulico.
• Descarregamento na lateral com esteira.

OPCIONALES:
• *Descarga lateral con ajuste de altura mediante pistón hidráulico.*
• *Descarga lateral con transportador opcional.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

MODELO:		400/50	450/70	450/90	450/110	500/130
Capacidade *Capacidad*	m^3	5	7	9	11	13
Senfins *Senfins*	nº	2	2	2	2	2
Facas *Cuchillos*	nº	88	100	120	136	128
Peso *Peso*	Kg	2600	3600	3900	4200	5100
Potência requerida *Potencia requerida*	kW	22	30	37	44	51
Rodas *Ruedas*	Dim.	26/8R14,0	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5	315/70 R22,5
Tomada de força *Toma de fuerza*	rpm	540	540	540	540	540
Comprimento *Longitud*	mm	4794	5133	5583	6033	5887
Altura *Altura*	mm	2063	2265	2265	2265	2656
Largura *Anchura*	mm	1556	1905	1905	1905	2045
Rodas externas largura *Ancho de las ruedas externas*	mm	1422	1905	1905	1905	2045
Altura de distribuição *Altura de distribución*	mm	280	280	280	280	340

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 09/2017
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 09/2017

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

VFM 9 VFM 13

VAGÃO FORRAGEIRO

PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE

PAÍS DO AGRO

Um grande aliado para transportar o alimento para seu rebanho.

Un gran aliado para transportar el alimento para su rebaño.

• Sistema de transmissão por cardan com pino fusível.
• *Sistema de transmisión por cardan con perno fusible.*

Pneus flutuante 11Lx15 ou Implemento 7.50x16

Neumaticos flotantes 11Lx15 o implemento 7.50x16

Aço inox ou galvanizado / *Acero inoxidable o galvanizado*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***218.046-6***

Desde 1950

VAGÃO FORRAGEIRO
PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE
Aço inox ou galvanizado / *Acero inoxidable o galvanizado*

VFM 9
VFM 13

• Rosca sem fim
• *Rosca sinfin.*

• Transmissão.
• *Transmisión.*

• Assoalho removível em aço inox ou galvanizado.
• *Piso removible en acero inoxidable o galvanizado.*

O VAGÃO FORRAGEIRO vem atender aos pecuaristas que necessitam de um equipamento na medida certa para transportar as forragens picadas utilizadas tanto no trato diário como na formação dos silos.
O VAGÃO FORRAGEIRO possui guardas laterais em aço inox ou aço galvanizado, chassi tubular, eixo dianteiro giratório e eixo traseiro articulado, oferecendo maior durabilidade e estabilidade em terrenos acidentados. Além de: alavanca de reversão que permite descarregar a forragem para o trato diario diretamente no cocho ou descarregamento traseiro para o enchimento de silos.

El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta viene para ayudar a los productores de ganado que necesitan de un equipo apropriado para transportar el forraje desmenuzado utilizado tanto en el cuidado diario de su ganado como para ensilado. El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta posee barandas laterales en acero galvanizado o acero inoxidable evitando herrumbre, chasis tubular, eje delantero giratorio y eje trasero articulado, ofreciendo mayor vida útil y estabilidad en terrenos accidentados. Además ofrece palanca de reversión que permite la descarga del forraje directamente en los comederos o descarga trasera para ensilado.

• Descarregamento traseiro.
• *Descarga trasera.*

• Descarregamento lateral direto ao cocho
• *Repartición delantera lateral para llenar comederos.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	VFM 9	VFM 13
Capacidade de carga (m^3) *Capacidad de carga (m^3)*	9 9	13 13
Comprimento da caçamba (mm) *Largo de la carreta (mm)*	4500 4500	4500 4500
Largura da caçamba (mm) *Ancho de la carreta (mm)*	1920 1920	1920 1920
Altura da caçamba (mm) *Altura de la carreta (mm)*	1130 1130	1600 1600
Altura da descarga (mm) *Altura de descarga (mm)*	700 700	700 700
Altura total com pneus (mm) *Altura total con neumáticos (mm)*	2760 2760	2760 2760
Largura total (mm) *Anchura total (mm)*	2400 2400	2400 2400
Rotação TDP (rpm) *Rotación TDP (rpm)*	540 540	540 540
Peso com pneus (kg) *Peso con neumáticos (Kg)*	1875 *1875*	1955 *1955*
Pneus *Neumáticos*	Flutuante 11Lx15 ou agrícola 7.50x16 *Neumaticos flotantes 11Lx15* *o implemento 7.50x16*	

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

VFM 9 VFM 13 TANDEM

VAGÃO FORRAGEIRO
PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE

PAÍS DO AGRO

Um grande aliado para transportar o alimento para seu rebanho.

Un gran aliado para transportar el alimento para su rebaño.

• Sistema de transmissão por cardan com pino fusível.
• *Sistema de transmisión por cardan con perno fusible.*

Pneus flutuante 11Lx15
ou Implemento 7.50x16

Neumaticos flotantes 11Lx15
o implemento 7.50x16

Aço inox ou galvanizado / *Acero inoxidable o galvanizado*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***218.046-6***

Desde 1950

VAGÃO FORRAGEIRO VFM 9
PREPARADOR Y REPARTIDOR DE ENSILAJE VFM 13
Aço inox ou galvanizado / *Acero inoxidable o galvanizado* TANDEM

• Rosca sem fim
• *Rosca sinfin.*

• Transmissão.
• *Transmisión.*

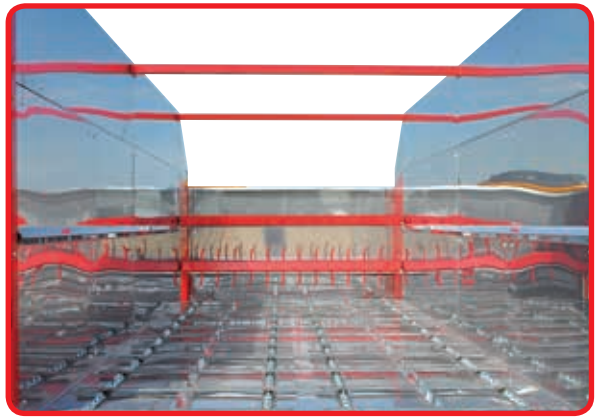

• Assoalho removível em aço inox ou galvanizado.
• *Piso removible en acero inoxidable o galvanizado.*

O VAGÃO FORRAGEIRO vem atender aos pecuaristas que necessitam de um equipamento na medida certa para transportar as forragens picadas utilizadas tanto no trato diário como na formação dos silos.
O VAGÃO FORRAGEIRO possui guardas laterais em aço inox ou aço galvanizado, chassi tubular, eixo tandem e pé de apoio regulável e móvel, oferecendo maior durabilidade e estabilidade em terrenos acidentados. Além de: alavanca de reversão que permite descarregar a forragem para o trato diario diretamente no cocho ou descarregamento traseiro para o enchimento de silos.

El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta viene para ayudar a los productores de ganado que necesitan de un equipo apropriado para transportar el forraje desmenuzado utilizado tanto en el cuidado diario de su ganado como para ensilado.
El Preparador y Repartidor de Ensilaje Menta posee barandas laterales en acero galvanizado o acero inoxidable evitando herrumbre, chasis tubular, eje tándem y pie de apoyo ajustable y móvil, ofreciendo mayor vida útil y estabilidad en terrenos accidentados. Además ofrece palanca de reversión que permite la descarga del forraje directamente en los comederos o descarga trasera para ensilado.

• Descarregamento traseiro.
• *Descarga trasera.*

• Descarregamento lateral direto ao cocho
• *Repartición delantera lateral para llenar comederos.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	VFM 9	VFM 13
Capacidade de carga (m^3) *Capacidad de carga (m^3)*	9 9	13 13
Comprimento da caçamba (mm) *Largo de la carreta (mm)*	4500 4500	4500 4500
Largura da caçamba (mm) *Ancho de la carreta (mm)*	1920 1920	1920 1920
Altura da caçamba (mm) *Altura de la carreta (mm)*	1130 1130	1600 1600
Altura da descarga (mm) *Altura de descarga (mm)*	700 700	700 700
Altura total com pneus (mm) *Altura total con neumáticos (mm)*	2760 2760	2760 2760
Largura total (mm) *Anchura total (mm)*	2400 2400	2400 2400
Rotação TDP (rpm) *Rotación TDP (rpm)*	540 540	540 540
Peso com pneus (kg) *Peso con neumáticos (Kg)*	2100 *2100*	2200 *2200*
Pneus *Neumáticos*	Flutuante 11Lx15 ou agrícola 7.50x16 *Neumaticos flotantes 11Lx15* *o implemento 7.50x16*	

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 10/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 10/2019

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CCBM 6000 CCBM 8000

CARRETA CAFEEIRA BASCULANTE / REMOLQUE CAFÉ VOLQUETE

PAÍS DO AGRO

• Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

• *Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.*

• Transportes agrícolas em geral, a granel ou embalados, transporte de café, forragens, grãos e outros produtos.
• Abertura traseira vertical automática.
• Laterais removíveis.
• Cilindro hidráulico para basculamento por comando hidráulico do trator.
• Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

• *Transporte agrícola en general, a granel o empaquetado, transporte y descarga de café, forraje, granos y otros productos.*
• *Apertura trasera vertical automática.*
• *lados extraíbles.*
• *Cilindro hidráulico para basculación por control hidráulico del tractor.*
• *Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.*

• Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
• *Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm*

• Laterais fabricadas com chapa de aço com espessura de 2,65 mm
• *Lados fabricados con chapa de acero de espesor de 2,65 mm.*

Um eixo, rodado duplo ou simples.
Uno eje, ruedas dobles o simples.

Pneus Implemento 7.50x16
Neumaticos implemento 7.50x16

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***371.036-1***

Desde 1950

CCBM 6000 CCBM 8000

CARRETA CAFEEIRA BASCULANTE
REMOLQUE CAFÉ VOLQUETE

• Cilindro hidráulico de 3 estágios
• *Cilindro hidráulico de 3 etapas*

Um eixo, rodado duplo ou simples.
Uno eje, ruedas dobles o simples.

• Transportes agrícolas em geral, a granel ou embalados, transporte de café, forragens, grãos e outros produtos.
• Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
• Prático e versatil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
• Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
• Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
• Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento .
• Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

• *Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.*
• *Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envolventes en 'U', chasis resistente, construcción de chapa acero al carbono.*
• *Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar los trabajos y obtener los máximos beneficios.*
• *Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.*
• *Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.*
• *Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.*
• *Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	CCBM 6000	CCBM 8000
Capacidade de carga (m^3/kg)	5.5/6000	7.5/6000
Capacidad de carga (m^3/kg)	*5.5/6000*	*7.5/6000*
Comprimento da caçamba (mm)	3600	3600
Largo de la carreta (mm)	*3600*	*3600*
Largura da caçamba (mm)	1500	1500
Ancho de la carreta (mm)	*1500*	*1500*
Altura da caçamba (mm)	1100	1550
Altura de la carreta (mm)	*1100*	*1550*
Altura da Sobretampa (mm)	-	425
Altura de la Sobretampa (mm)	-	*425*
Altura do Assoalho (mm)	952	952
Altura de lo Piso (mm)	*952*	*952*
Comprimento Total (mm)	5160	5160
Largo Total (mm)	*5160*	*5160*
Altura Total (mm)	2500	2500
Altura Total (mm)	*2500*	*2500*

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 10/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 10/2019

CBM 8000 CBM 11000

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS
REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE

PAÍS DO AGRO

• Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

• *Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.*

• Equipamento prático, versátil e de simples operação.
• Baixo custo de manutenção.
• Equipamento robusto e resistente.
• Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
• Acionamento por cilindro telescópico.
• Abertura automática da tampa traseira.

• *Equipo práctico, versátil y de funcionamiento sencillo.*
• *Bajo costo de mantenimiento.*
• *Equipo robusto y resistente.*
• *Sistema de cabezal práctico y fácil acoplamiento al tractor.*
• *Accionamiento de cilindro telescópico.*
• *Apertura automática de la tapa posterior.*

• Laterais fabricadas com chapa de aço com espessura de 2,65 mm
• *Lados fabricados con chapa de acero de espesor de 2,65 mm.*

• Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
• *Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm*

Um eixo rodado duplo
Uno eje doble ronda

Pneus Implemento 7.50x16
Neumaticos implemento 7.50x16

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***371.036-1***

Desde 1950

CBM 8000 CBM 11000

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS / REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE

• Assoalho interno conico. (opcional)
• *Piso interior cónico. (opcional)*

• Cilindro hidráulico de 3 estágios
• *Cilindro hidráulico de 3 etapas*

Um eixo rodado duplo
Uno eje doble ronda

• Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, feno, fertilizantes, frutas e produtos diversos.
• Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
• Prático e versatil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
• Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
• Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
• Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento .
• Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

• *Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.*
• *Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envolventes en 'U', chasis resistente, construcción de chapa acero al carbono.*
• *Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar los trabajos y obtener los máximos beneficios.*
• *Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.*
• *Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.*
• *Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.*
• *Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	CBM 8000	CBM 11000
Capacidade de carga (m^3/kg)	8/6000	11/6000
Capacidad de carga (m^3/kg)	*8/6000*	*11/6000*
Comprimento da caçamba (mm)	3600	3600
Largo de la carreta (mm)	*3600*	*3600*
Largura da caçamba (mm)	2000	2000
Ancho de la carreta (mm)	*2000*	*2000*
Altura da caçamba (mm)	1100	1550
Altura de la carreta (mm)	*1100*	*1550*
Altura da Sobretampa (mm)	-	425
Altura de la Sobretampa (mm)	-	*425*
Altura do Assoalho (mm)	952	952
Altura de lo Piso (mm)	*952*	*952*
Comprimento Total (mm)	5160	5160
Largo Total (mm)	*5160*	*5160*
Altura Total (mm)	2500	2500
Altura Total (mm)	*2500*	*2500*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 10/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 10/2019

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CBM 8000 CBM 11000

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS

REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE

PAÍS DO AGRO

- Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

- *Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.*

- Equipamento prático, versátil e de simples operação.
- Baixo custo de manutenção.
- Equipamento robusto e resistente.
- Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
- Acionamento por cilindro telescópico.
- Abertura automática da tampa traseira.

- *Equipo práctico, versátil y de funcionamiento sencillo.*
- *Bajo costo de mantenimiento.*
- *Equipo robusto y resistente.*
- *Sistema de cabezal práctico y fácil acoplamiento al tractor.*
- *Accionamiento de cilindro telescópico.*
- *Apertura automática de la tapa posterior.*

- Laterais fabricadas com chapa de aço com espessura de 2,65 mm
- *Lados fabricados con chapa de acero de espesor de 2,65 mm.*

Dois eixos, rodas traseiras duplas ou simples.
Dos ejes, ruedas traseras dobles o simples.

- Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
- *Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***371.036-1***

Desde 1950

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS
REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE

CBM 8000
CBM 11000

- Assoalho interno conico. (opcional)
- Piso interior cónico. (opcional)

- Cilindro hidráulico de 3 estágios
- *Cilindro hidráulico de 3 etapas*

- Pneus Implemento 7.50x16
- *Neumaticos implemento 7.50x16*

Dois eixos, rodas traseiras duplas ou simples.
Dos ejes, ruedas traseras dobles o simples.

- Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, feno, fertilizantes, frutas e produtos diversos.
- Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
- Prático e versatil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
- Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
- Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
- Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento.

- *Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.*
- *Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envolventes en 'U', chasis resistente construido con placa de acero al carbono.*
- *Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad. a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar el trabajo y lograr los máximos beneficios.*
- *Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.*
- *Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.*
- *Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	CBM 8000	CBM 11000
Capacidade de carga (m^3/kg)	8/6000	11/6000
Capacidad de carga (m^3/kg)	*8/6000*	*11/6000*
Comprimento da caçamba (mm)	3600	3600
Largo de la carreta (mm)	*3600*	*3600*
Largura da caçamba (mm)	2000	2000
Ancho de la carreta (mm)	*2000*	*2000*
Altura da caçamba (mm)	1100	1550
Altura de la carreta (mm)	*1100*	*1550*
Altura da Sobretampa (mm)	-	425
Altura de la Sobretampa (mm)	-	*425*
Altura do Assoalho (mm)	952	952
Altura de lo Piso (mm)	*952*	*952*
Comprimento Total (mm)	5160	5160
Largo Total (mm)	*5160*	*5160*
Altura Total (mm)	2500	2500
Altura Total (mm)	*2500*	*2500*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CBM 8000
CBM 11000 TANDEM

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS / REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE

PAÍS DO AGRO

• Ideal para transporte de grãos, silagem, adubo e frutas.

• Ideal para el transporte de granos, ensilajes, fertilizantes y frutas.

• Equipamento prático, versátil e de simples
operação.
• Baixo custo de manutenção.
• Equipamento robusto e resistente.
• Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
• Acionamento por cilindro telescópico.
• Abertura automática da tampa traseira.

• Equipo práctico, versátil y de funcionamiento sencillo.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Equipo robusto y resistente.
• Sistema de cabezal práctico y fácil acoplamiento al tractor.
• Accionamiento de cilindro telescópico.
• Apertura automática de la tapa posterior.

• Chassi fabricado com chapa de aço com espessura 6,35 mm
• Chasis fabricado en chapa de acero de espesor de 6,35 mm

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***371.036-1***

Desde 1950

CBM 8000
CBM 11000
TANDEM

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIROS
REMOLQUE VOLQUETE FORRAJE

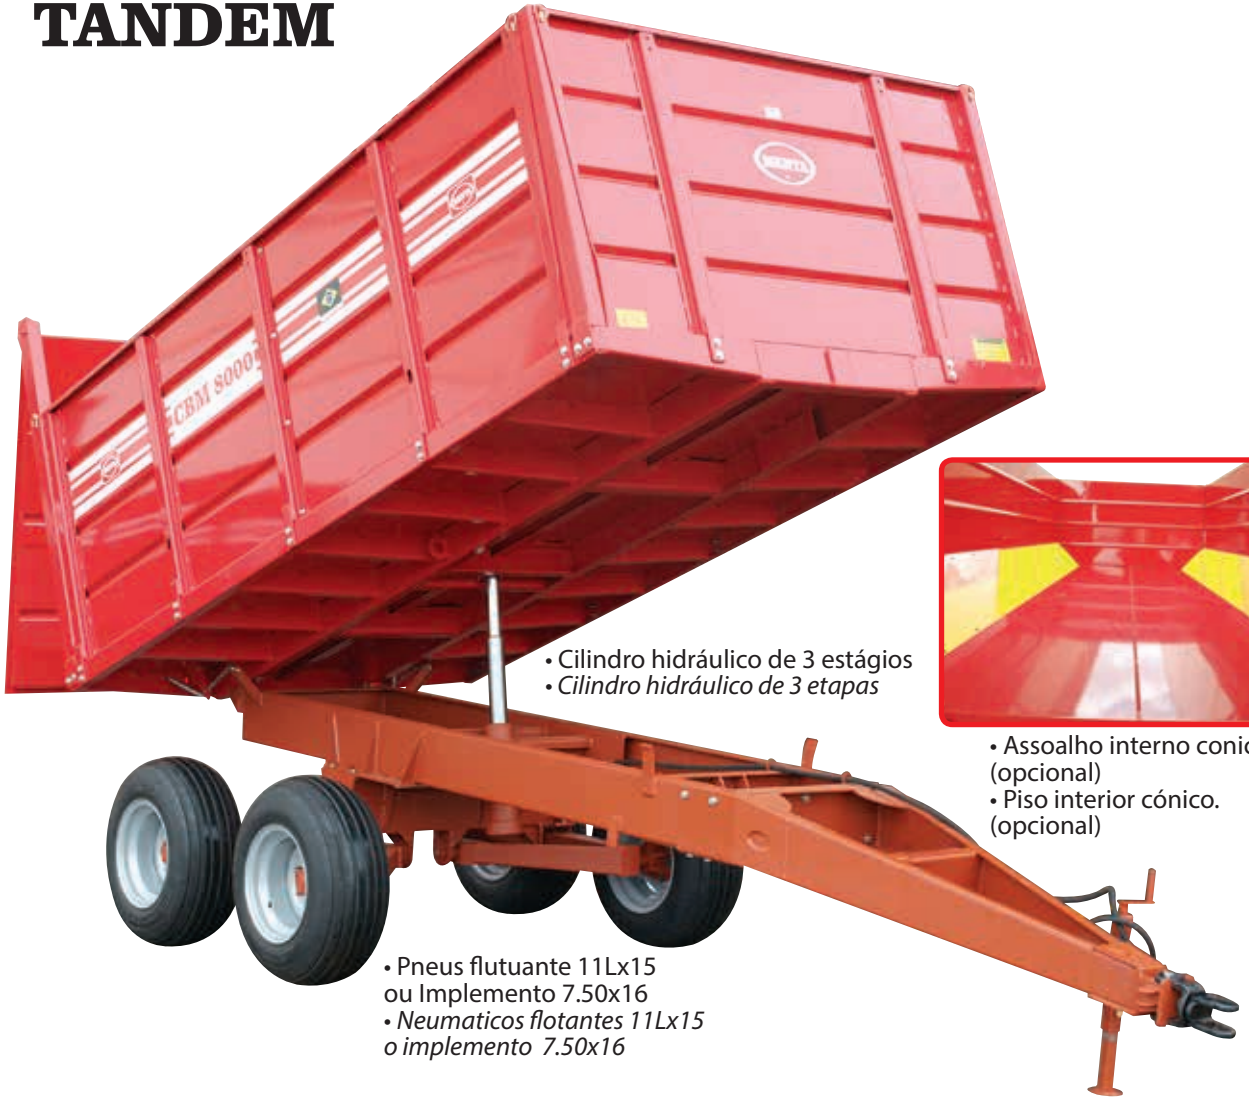

• Cilindro hidráulico de 3 estágios
• *Cilindro hidráulico de 3 etapas*

• Assoalho interno conico. (opcional)
• Piso interior cónico. (opcional)

• Pneus flutuante 11Lx15 ou Implemento 7.50x16
• *Neumaticos flotantes 11Lx15 o implemento 7.50x16*

• Para o manejo e transporte de silagem, adubos, grãos, feno, fertilizantes, frutas e produtos diversos.
• Construção inteiramente metálica com caixa de carga em aço estrutural reforçado com colunas 'U' envolventes, chassi robusto, construído de chapa em aço carbono.
• Prático e versatil, oferece agilidade, comodidade e durabilidade com custos altamente satisfatórios, um excelente investimento para racionalizar os trabalhos e obter máximos benefícios.
• Chassi reforçado de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço carbono.
• Basculamento por cilindro hidráulico acionado pelo comando do trator.
• Abertura traseira vertical e lateral, simultânea ou basculamento .
• Pé de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator.

• *Para el manejo y transporte de ensilaje, fertilizantes, granos, heno, fertilizantes, frutas y productos diversos.*
• *Construcción totalmente metálica con caja de carga de acero estructural reforzado con columnas envolventes en 'U', chasis resistente construido con placa de acero al carbono.*
• *Práctico y versátil, ofrece agilidad, conveniencia y durabilidad. a costos altamente satisfactorios, una excelente inversión para agilizar el trabajo y lograr los máximos beneficios.*
• *Chasis reforzado con estructura simple y robusta, completamente de acero al carbono.*
• *Volteo del cilindro hidráulico accionado por el control del tractor.*
• *Apertura trasera vertical y lateral, simultánea o basculante.*
• *Pie de apoyo ajustable y móvil, para facilitar el acoplamiento al tractor.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	CBM 8000	CBM 11000
Capacidade de carga (m^3/kg)	8/6000	11/6000
Capacidad de carga (m^3/kg)	*8/6000*	*11/6000*
Comprimento da caçamba (mm)	3600	3600
Largo de la carreta (mm)	*3600*	*3600*
Largura da caçamba (mm)	2000	2000
Ancho de la carreta (mm)	*2000*	*2000*
Altura da caçamba (mm)	1100	1550
Altura de la carreta (mm)	*1100*	*1550*
Altura da Sobretampa (mm)	-	425
Altura de la Sobretampa (mm)	-	*425*
Altura do Assoalho (mm)	952	952
Altura de lo Piso (mm)	*952*	*952*
Comprimento Total (mm)	5160	5160
Largo Total (mm)	*5160*	*5160*
Altura Total (mm)	2500	2500
Altura Total (mm)	*2500*	*2500*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 10/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 10/2019

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

SILO PRESS MENTA

SILAGEM COMPACTADA E SEM PERDA DE NUTRIENTES.

ENSILADO COMPACTADO Y SIN PÉRDIDA DE NUTRIENTES.

PAÍS DO AGRO

KIT GRÃO ÚMIDO

KIT GRANO HÚMEDO

O material verde picado é armazenado em bolsa plástica, gerando economia de mão de obra na operação e rapidez no fechamento do silo.

El material verde picado es almacenado en bolsa plástica, generando economía de mano de obra en la operación y rapidez de cierre del ensilado.

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***338.484-8***

Desde 1950

SILO PRESS MENTA

Aplicador de inoculante (opcional)
Inyector de inoculante (opcional)

A tecnica de fazer silagem deve ser considerada um processo muito importante, pois, para obter uma silagem com alto valor nutricional o silo deve ser bem compactado, ter rapidez no fechamento eliminando o maximo de ar da massa.
O Silo Press proporciona ao pecuarista economia de mao de obra e rapidez na hora da silagem.
Para obter uma silagem de qualidade e rendimento, o tamanho da particula do material picado deve ter de 0,5 a 1,5 cm.

La técnica de hacer ensilado debe ser considerada un proceso muy importante, pues, para obtener un ensilado de alto valor nutritivo, debe ser bien compactado y tener rapidez de cierre, eliminando el máximo de aire de la masa.
El Silo Press proporciona al ganadero economía de mano de obra y rapidez a la hora del ensilado.
Para obtener un ensilado de calidad y rendimiento, el tamaño de la partícula del material picado debe ser 0,5 a 1,5 cm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento (ton hs)	12 a 20
Potencia necessaria.	65 a 80 cv
Tamanho da bolsa plastica	60 a 65 mts
Diametro da bolsa plastica	1,50 e 1,80 mts
Cap.armazenamento	55 a 65 ton

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rendimiento (ton/h)	*12 a 20*
Potencia Necesaria	*65 a 80 hp*
Tamaño de la bolsa plástica	*60 a 65 mts*
Diámetro de la bolsa plástica	*1,50 y 1,80 mts*
Capacidad de almacenamiento	*55 a 65 ton*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

SILO PRESS G

ENERGIA ZERO ENERGÍA CERO

PAÍS DO AGRO

ENSACADEIRA DE GRÃOS SECOS PARA SACO DE 9 PÉS
EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS PARA BOLSA DE 9 PIES

Para produzir a evacuação total do ar, o Silo Press G possui um sistema exclusivo de freio a disco de ação hidráulica com bomba e manômetro individual. O grão que entra no túnel de ensacamento empurra, por seu próprio peso, para a bolsa.

Para producir el desalojo total del aire, la Silo Press G cuenta con un exclusivo sistema de frenos a disco de acción hidráulica con bomba y manómetro individual. El grano que ingresa en el túnel de embolsado empuja, por su propio peso, hacia delante a la bolsa.

A MELHOR OPÇÃO PARA SEU ENSACAMENTO DE ARROZ
LA MEJOR OPCION PARA SU EMBOLSADO DE ARROZ

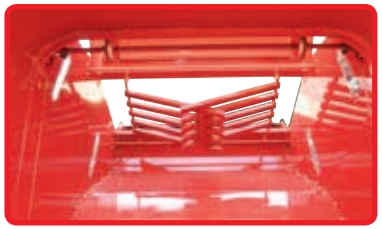

Recebimento de grão seco
Recibo de grano seco

Pneus 31 x 10.5 R15
Neumaticos 31 x 10.5 R15

Pneus 6.50 - 16
Neumaticos 6.50 - 16

SEM TRATOR / SEM MOTOR
SIN TRACTOR / SIN MOTOR

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***338.484-8***

Desde 1950

SILO PRESS G

ENERGIA ZERO ENERGÍA CERO

1 | O piso deve estar firme, limpo de ervas daninhas ou caules para evitar danificar o saco na hora da linguiça e evitar a entrada de água da chuva que possa prejudicar a qualidade do cereal. Não embolse em terreno solto, molhado ou lamacento.

2 | Não embale em "para baixo", se houver um declínio, embale em "para cima", pois facilita a frenagem da máquina (usará menos freio da máquina) e facilita o carregamento dos caminhões em declive.

3 | Como regra geral, a umidade com a qual os grãos devem ser armazenados não deve exceder a base de comercialização. Quanto menor a umidade do grão, melhor será a conservação e maior tempo disponível para armazená-lo. Durante o processo de ensacamento, e dentro de 24 horas depois.

4 | À medida que a temperatura ambiente aumenta, o risco aumenta. O mesmo acontece com uma alta presença de grãos danificados e sujos (impurezas). Deve-se levar em conta que é uma tecnologia simples, mas requer extremo cuidado para proteger e manter a integridade da bolsa. O controle e o monitoramento devem ser permanentes para cobrir imediatamente as quebras.

1| El piso debe ser firme, limpio de malezas o tallos para evitar así dañar la bolsa en el momento del embutido y evitar posible entrada de agua de lluvia que dañara la calidad del cereal. No embolsar en terrenos sueltos, húmedos o barrosos.

2| No embolsar en "bajada", si existiera declive, embolsar en "subida" ya que facilita el frenado de la máquina (va a utilizar menos freno de máquina) y facilita el cargado a los camiones cuesta abajo.

3| Como regla general, la humedad con la cual se deben almacenar los granos no debería sobrepasar la base para la comercialización. Cuanto menor es la humedad del grano, mejor será la conservación y mayor será el tiempo disponible para guardarlos. Durante el proceso de embolsado, y dentro de las 24 horas posteriores.

4| Al aumentar la temperatura ambiente el riesgo se incrementa. Lo mismo sucede con una alta presencia de granos dañados y sucios (impurezas). Se debe tener en cuenta que es una tecnología simple, pero requiere de extremo cuidado para proteger y mantener la integridad de la bolsa. El control y monitoreo deben ser permanentes para tapar inmediatamente las roturas.

Bolsa de armazenamento de grãos
Bolsa de almacenamiento de granos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE TRABALHO	FLUXO CONSTANTE
ALTURA DE TRABALHO	3100 MM
LARGURA DE TRABALHO	3090 MM
COMPRIMENTO DE TRABALHO	5700 MM
ALTURA DE TRANSPORTE	3050 MM
LARGURA DE TRANSPORTE	2890 MM
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	4900 MM
EMBALADO	TODOS OS TIPOS DE GRÃOS SECOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPACIDAD DE TRABAJO	*A FLUJO CONSTANTE*
ALTURA DE TRABAJO	*3100 MM*
ANCHO DE TRABAJO	*3090 MM*
LARGO DE TRABAJO	*5700 MM*
ALTURA DE TRANSPORTE	*3050 MM*
ANCHO DE TRANSPORTE	*2890 MM*
LARGO DE TRANSPORTE	*4900 MM*
EMBOLSADO	*TODO TIPO DE GRANO SECO*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

SILO PRENSA SPM 1000

PAÍS DO AGRO

O Silo Prensa SPM 1000 tem como **opcional esteira** de alimentação, proporcionando mais rapidez e economia na hora de ensacar o material.

*El Silo Prensa SPM 1000 tiene **opcional**, una **estera** de alimentación, ofreciendo mas velocidad y economía en la hora de envasar el material .*

O Silo Prensa SPM 1000 traz uma grande vantagem ao pecuarista e comerciante de silagem de milho, sorgo, cana-de-açúcar.

Silo Prensa SPM 1000 trae una gran ventaja para el productor y distribuidor de ensilaje de maíz, sorgo, caña de azúcar.

Motores Opcionais:
Elétrico, diesel ou gasolina.
Opciones de Motores:
Eléctrico, diesel o gasolina

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***337.950-2***

Desde 1950

SILO PRENSA SPM 1000

Com um processo mais simples de armazenamento da silagem para o uso ou comercialização do produto ensacado, facilitando o manejo e transporte até o rebanho. A silagem é armazenada em bolsa saco de 35kg a 55 kg, proporcionando uma boa compactação e sem perdas de nutrientes da silagem.

Con un proceso más simple de almacenamiento de ensilaje para su uso o venta del producto envasado, facilitando la manipulación y el transporte hasta el rebaño. El ensilaje es almacenada en una bolsa 35kg a 55 kg, proporcionando una buena compresión y sin pérdida de nutrientes del ensilado.

Motores Opcionais:
Elétrico, diesel ou gasolina.
Opciones de Motores:
Eléctrico, diesel o gasolina

ESPECIFICAÇÕES DA BOLSA

ESPECIFICACIONES DA BOLSA

Calibre *Calibre*	0,26 micra *0,26 micras*
Capacidade *Capacidad*	Até 55kg *Hasta 55kg*
Altura *Altura*	1,30 mts *1,30 mts*

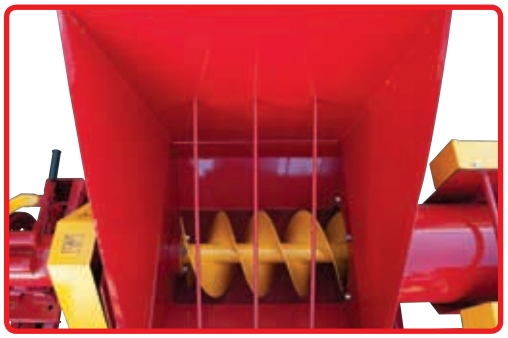

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TECNICAS*

Diâmetro do Tubo de Saída *Diámetro del tubo de salida*	300mm *300mm*
Peso do Equipamento (S/ esteira e com motor elétrico) *Peso del equipo (sin correa y con motor eléctrico)*	410kg *410kg*
Peso da Esteira *Peso de la pista*	140kg *140kg*
Peso do motor à gasolina *Peso del motor de gas*	17Kg *17Kg*
Produção Diária *Producción diaria*	Até 1000 bolsas *Hasta 1000 bolsas*
Trator *Tractor*	Acima 40 cv *Superior a 40 hp*
Motor Elétrico *Motor eléctrico*	Acima 3 cv *Superior a 3 hp*
Motor Diesel/Gasolina *Motor diésel / gasolina*	Acima 6 cv *Superior a 6 hp*
Rotação Motor Elétrico - Diesel/Gasolina *Motor eléctrico de rotación: diésel / gasolina*	1740 RPM *1740 RPM*
Rotação Tomada de Força *Rotación de la toma de fuerza*	540 RPM *540 RPM*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2018
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2018

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

NOVA CONFIMENTA
NUEVA CONFIMENTA

PAÍS DO AGRO

A NOVA CONFIMENTA vem atender aos grandes e médios pecuaristas de gado de corte ou gado de leite, que utilizam cana-de-açúcar, capim napier, milho e sorgo no trato diário ou para silagem.

La NUEVA CONFIMENTA viene atender a los grandes y medios ganaderos que trabajan con ganado de corte o lechero y que utilizan caña de azúcar, pasto "napier", maíz o sorgo, en el trato diario o para ensilado.

- Trava de segurança.
- *Traba de seguridad.*

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: **371.357-8**

Desde 1950

Se a cana tombar, não deixa sua lucratividade cair.
Si la caña tumba, no deje su ganancia caer.

NOVA CONFIMENTA
NUEVA CONFIMENTA

A NOVA CONFIMENTA vem atender aos grandes e médios pecuaristas de gado de corte ou gado de leite, que utilizam cana-de-açúcar, capim napier, milho e sorgo no trato diário ou para silagem.
Ideal para picar cana-de-açúcar entrelaçada ou tombada pelo vento, a NOVA CONFIMENTA com alimentação manual por esteiras ou roletes garante alta produtividade e no tamanho do particulado uniforme, com produção de 20 a 30 ton/hora.

La NUEVA CONFIMENTA viene atender a los grandes y medios ganaderos que trabajan con ganado de corte o lechero y que utilizan caña de azúcar, pasto "napier", maíz o sorgo, en el trato diario o para ensilado.
Ideal para picar caña de azúcar entrelazada o tumbada por el viento, la NUEVA CONFIMENTA con alimentación manual por cintas o rodillos garantiza alta productividad y tamaño de partículas uniforme, con producción de 20 a 30 ton/hora.

• Rotor repicador de 14 facas fixas com parafusos passantes e corte frontal transversal.
• *Rotor repicador de 14 cuchillas fijas con tornillos pasantes y corte frontal transversal.*

• Mudança de corte por polias e correias (tamanho do particulado: 5, 8 e 12 mm). Contra-faca regulável externamente.
• *Cambio de corte por poleas y correas (tamaño de las partículas: 5, 8 y 12 mm). Contracuchilla regulable externamente.*

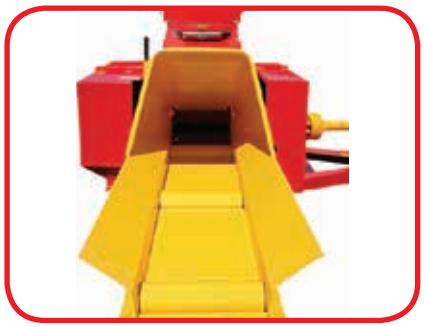

• Alimentação manual: Bica de entrada por roletes.
• *Alimentación manual: Tubo de entrada por rodillos.*

• Alimentação manual: Bica de entrada por esteira transportadora de borracha.
• *Alimentación manual: Tubo de entrada por cinta transportadora de goma.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de rolos	4
Numero de rodillos	*4*
Trator	85 cv
Tractor	*85 CV*
Produção nominal	20 a 30 ton/hora
Producción nominal	*20 a 30 ton/hora*
Nº de facas do rotor	14
Nº de cuchillas del rotor	*14*
Rotação na tomada de força	540 rpm
Rotación en la toma de fuerza	*540 rpm*
Rotação do rotor	1350 rpm
Rotación del Rotor	*1.350 rpm*
Opções de corte	5, 8 e 12 mm
Opciones de corte	*5, 8 y 12 mm*
Peso da máquina	960 kg
Peso de la máquina	*960 kg*

• Posição de transporte.
• *Posición de transporte.*

• Afiador de facas com eixo deslizante em aço inox acoplado à máquina.
• *Afilador de cuchillas con eje deslizante en acero inoxidable acoplado a la máquina.*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2014
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2014

MENTA ®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MENTA SUPER

JUNIOR / SUPER 15T / SUPER 20T / SUPER 40T

PAÍS DO AGRO

Desenvolvida para atender a agricultura familiar, micros e pequenos produtores de gado de leite e corte, pica a ração verde como cana-de-açúcar, capim, napier, sorgo e milho.

Desarrollada para atender a productores agrícolas de ganado de carne y leche. Una picadora apropiada para desmenuzar el forraje verde:caña de azúcar, pasto napier, maíz y sorgo.

Base simples para motor estacionário com rodas.
Soporte básico para el motor estacionario con ruedas.

CME - Carreta para motor estacionário.
Carretón motor estacionario.

Bases opcionais para motores: Elétrico, diesel ou gasolina.
Bases opcionais para motores: Eléctrico, diesel o gasolina

3º Ponto AT 90°
Tercer Punto AT 90°

CTT - Carreta tração trator.
Carretón tractor de arrastre.

A MARCA DO AGRO

MENTA ®

Código Finame: ***338.589-0***

Desde 1950

MELHOR FORMA DE PRODUZIR ALIMENTOS COM MENOR CUSTO

LA MEJOR MANERA DE PRODUCIR ALIMENTOS A MENOR COSTO

MENTA SUPER

JUNIOR / SUPER 15T / SUPER 20T / SUPER 40T

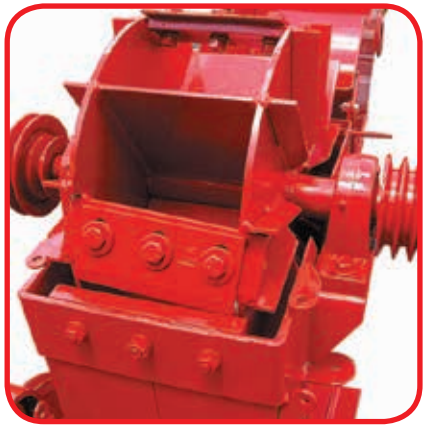

• Rotor picador com corte frontal.
• *Rotor picador con corte frontal.*

• Transmissão dos roletes puxadores
• *Transmisión de cilindros propulsores*

• CTT - Carreta tração trator. • *Carretón tractor de arrastre.*

• 3º Ponto AT 90° • *Tercer Punto AT 90°*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Junior

Produção Nominal (ton/h)	2 a 7
Producción nominal (ton/h)	*2 a 7*
Nº Facas no rotor	3
Nº de cuchillas del rotor	*3*
Força HP (Eletrico)	5 a 10
Fuerza HP (Eletrico)	*5 a 10*
Força HP (Gas/Diesel)	10 a 13
Fuerza HP (Gas/Diesel)	*10 a 13*
RPM do rotor picador	2.600
RPM del rotor picador	*2.600*
Opção de corte (mm)	5 e 10
Opción de corte (mm)	*5 y 10*

SUPER 15T

Produção Nominal (ton/h)	3 a 10
Producción nominal (ton/h)	*3 a 10*
Nº Facas no rotor	4
Nº de cuchillas del rotor	*4*
Força HP (Eletrico)	7,5 a 10
Fuerza HP (Eletrico)	*7,5 a 10*
Força HP (Gas/Diesel)	13 a 15
Fuerza HP (Gas/Diesel)	*13 a 15*
RPM do rotor picador	2.600
RPM del rotor picador	*2.600*
Opção de corte (mm)	5 e 10
Opción de corte (mm)	*5 y 10*

SUPER 20T

Produção Nominal (ton/h)	5 a 20
Producción nominal (ton/h)	*5 a 20*
Nº Facas no rotor	4
Nº de cuchillas del rotor	*4*
Força HP (Eletrico)	12,5 a 15
Fuerza HP (Eletrico)	*12,5 a 15*
Força HP (Gas/Diesel)	15 a 20
Fuerza HP (Gas/Diesel)	*15 a 20*
RPM do rotor picador	2.200
RPM del rotor picador	*2.200*
Opção de corte (mm)	5 e 10
Opción de corte (mm)	*5 y 10*

SUPER 40T

Produção Nominal (ton/h)	20 a 30
Producción nominal (ton/h)	*20 a 30*
Nº Facas no rotor	4
Nº de cuchillas del rotor	*4*
Força HP (Eletrico)	20 a 25
Fuerza HP (Eletrico)	*20 a 25*
Força HP (Gas/Diesel)	25 a 30
Fuerza HP (Gas/Diesel)	*25 a 30*
RPM do rotor picador	2.200
RPM del rotor picador	*2.200*
Opção de corte (mm)	5 e 10
Opción de corte (mm)	*5 y 10*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 05/2017
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 05/2017

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

ECOLÓGICA PGM 400

PAÍS DO AGRO

PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS DE ÁRVORES
ASTILLADORA Y TRITURADORA DE RAMAS DE ÁRBOL

Equipamento para picar e triturar galhos de árvores verdes, com até **4 polegadas** (Ø 100 mm), resultantes de operações de poda em áreas de manutenção urbanas e área rural.

ECOLOGICA PGM 400, promove a geração de matéria orgânica de um picado uniforme de **5 mm e 10 mm**, que facilita a decomposição de uma forma ecologicamente correta.

*Equipo para cortar y moler ramas de árboles verdes, hasta **4 pulgadas** (Ø 100 mm), como resultado de operaciones de poda en áreas de mantenimiento urbano y áreas rurales.*

***ECOLOGICA PGM 400**, promueve la generación de materia orgánica a partir de un corte uniforme de **5 mm y 10 mm**, lo que facilita la descomposición de una manera ecológicamente correcta.*

- **CTT** - Carreta Tração Trator sobre rodas e pneus aro 13".
- **CTT** - Tractor Remolque en llantas y llantas de 13 ".

A MARCA DO AGRO

MENTA ®

Desde 1950

ECOLÓGICA PGM 400

PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS DE ÁRVORES
ASTILLADORA Y TRITURADORA DE RAMAS DE ÁRBOL

• ECOLOGICA PGM 400, equipada com rotor picador de 600 mm de diâmetro, com 8 (oito facas).
• Sistema de alimentação por 04 (quatro) rolos, apoiados em rolamentos, sendo 02 (dois) rolos inferiores lisos e 02 (dois) rolos superiores dentados com cabeçote oscilante.
• Trava de segurança, que paralisa os 04 (quatro) rolos alimentadores e o galho a ser picado.
• Bica de saída do material picado, com giro em 360º, com acionamento manual por cabo de aço.

• ECOLOGICA PGM 400, equipado con un rotor picador de 600 mm de diámetro, con 8 (ocho cuchillas).
• Sistema de alimentación para 04 (cuatro) rodillos, apoyados en cojinetes, con 02 (dos) rodillos inferiores lisos y 02 (dos) rodillos superiores dentados con cabezal oscilante.
• Bloqueo de seguridad, que paraliza los 04 (cuatro) rodillos de alimentación y la rama a cortar.
• Boquilla de salida del material picado, con rotación de 360º, con activación manual por cable de acero.

• Bica alimentadora por esteira de borracha.
• Caño alimentador por esterilla de goma.

• Rotor picador com 8 facas.
• Rotor picador con 8 cuchillas.

• Tração dos 4 rolos alimentadores por engrenagem.
• Tracción de los 4 rodillos de alimentación por engranaje.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ECOLÓGICA PGM 400

Nº de rolos	4 horizontal
Nr. de rollos	*4 horizontal*
Trator	86 cv (ou superior)
Tractor	*86 hp (o superior)*
Capacidade de corte	Ø 100 mm
Capacidad de corte	*Ø 100 mm*
Produção de trabalho	8 a 15 m^3/h
Producción de trabajo	*8 a 15 m^3/h*
Diâmetro do picador	600 mm
Diámetro de la astilladora	*600 mm*
RPM	1400 a 1500 rpm
RPM	*1400 a 1500 rpm*
Peso da Máquina	1000 kg
Peso del equipo	*1000 kg*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2011
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2011

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

MULTI 200

Sua parceira para garantir multi rendimentos.
Su compañera para garantirle múltiples rendimientos.

PAÍS DO AGRO

• Proteção de segurança ao operador.
• *Protección de seguridad para el operador.*

Motores Opcionais: Elétrico, diesel ou gasolina.
Opciones de Motores: Eléctrico, diesel o gasolina

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: ***338.590-0***

Desde 1950

MULTI 200

Triturador, moedor e picador.
Trituradora, moledora y picadora.

MULTI 200: multiplicidade em picar e triturar ao mesmo tempo.
MULTI 200: *Multiplicidad en picar y triturar al mismo tiempo.*

MULTI 200 atende às necessidades da agricultura familiar de micro e pequenos produtores e pode ser acionada por motor elétrico, diesel ou a gasolina.
Com multiplicidade de funções, a Multi 200 da Menta tritura e mói ração seca - milho em grãos, espigas, que permite a produção desde rolão até fubá grosso e fino, além de picar também ração verde, como capim napier, cana-de-açúcar e outros, separados da ração seca.
Além disso, a Multi 200 possui rotor picador com três facas de corte frontal, fixas com parafuso passante para ração verde e quatro peneiras (furos de 3, 6, 9 e 12 mm) que, com uma simples troca, permite a multiplicidade de tamanhos da ração seca.
MULTI 200 da MENTA, sua parceira para garantir multi rendimentos.
La Multi 200 atiende las necesidades de la agricultura familiar, micro y pequeños productores. Puede ser accionada por motor eléctrico, a gas-oil o a gasolina. Con multiplicidad de funciones, la Multi 200 de la MENTA, tritura y muele ración seca - maíz en granos y espigas, lo que permite la producción desde afrecho con harina hasta harina gruesa y fina, además de picar también ración verde como pasto napier, caña de azúcar y otras por separado de la ración seca. También, la Multi 200 posee rotor picador con tres cuchillas de corte frontal, fijadas con tornillos pasantes para ración verde y cuatro tamices (orificios de 3, 6, 9 y 12 mm) que con un simple cambio, permite la multiplicidad de tamaños de la ración seca. Multi 200 de MENTA, su compañera para garantirle múltiples rendimientos.

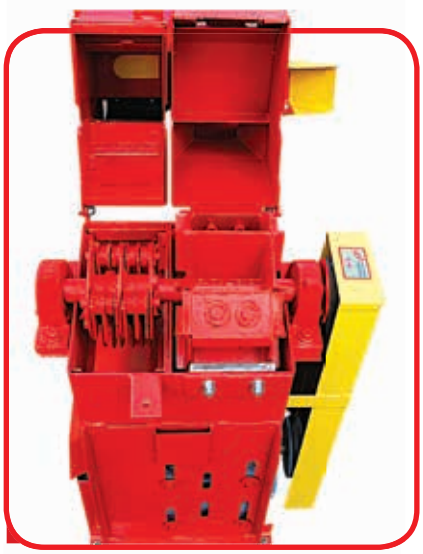

- Rotor picador com três facas de corte frontal e triturador com martelos oscilantes.
- Trabalham separadamente ao mesmo tempo.

- *Rotor picador con 3 cuchillas de corte frontal y triturador con martillos oscilantes;*
- *Trabajan por separado, al mismo tiempo.*

- Base para motor estacionário: a diesel e a gasolina.

- *Base para motor estacionario a gas-oil y a gasolina.*

RPM *RPM*	Força CV *Fuerza CV* (Eletrico)	Força CV *Fuerza CV* (Gas/Diesel)	Produção kg/hora *Producción kg/hora*	Polia do motor elétrico *Polea motor eléctrico*
4.000 a 4.300	5.0 e 7.5	10 e 13	Ração seca: 150 to 700 Ração verde: 1,000 to 3,000	120 mm canal 2B Motor Alta RPM
4.000 to 4.300	*5.0 y 7.5*	*10 y 13*	*Ración seca: 150 a 700* *Ración verde: 1.000 a 3.000*	*120 mm canal 2B* *Motor Alta RPM*

Peneiras / Tamices

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2019

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) **3667-9600**
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

202 TRITURADORES MENTA
303 TRITURADORAS MENTA

PAÍS DO AGRO

O melhor e mais robusto equipamento para transformar milho, cereais, palha de arroz e semente em alimentaçao animal.

Lo mejor e mas fuerte equipo para transformar maíz, cereales, paja de arroz y semillas en alimentación animal.

A MARCA DO AGRO

MENTA ®

Código Finame: ***339.967-9***

Desde 1950

202 TRITURADORES MENTA
303 TRITURADORAS MENTA

Desenvolvido para triturar milho em grão, milho e espiga, soja, casca de arroz ou qualquer tipo de ração seca ou com 30% de umidade

Produz fubá, quirela, rolao e soja com eficiência, rapidez e economia

Com acionamento por motores estacionários diesel, gasolina, elétrico e pela tomada de força do 3º ponto do trator.

Rotor triturador com disco espaçadores em aço, pino de ficção passante com martelos oscilantes temperados de 4 faces com maior durabilidade, menor manutenção e proporcionado alto rendimento na produção da ração animal

Os Trituradores 202 e 303 são equipados com 4 peneiras em aço de: 3; 6; 9 e 12 mm. Como opcional oferecemos peneiras especiais adicionais para maior rendimento nas seguintes medidas: 14; 16 e 18mm.

Desarrollada para triturar maíz en granos, maíz y espigas, soja, paja de arroz o cualquier tipo de ración seca o con 30% de humedad.

Produce: fuba, harina gruesa (quirera), afrecho y soja con efeciencia, rapidez y economia.

Con accionamiento por motores estacionarios diesel, gasolina, eléctrico y por la toma de fuerza del tercer punto del tractor.

Las Trituradoras 202 y 303 están equipadas con 4 tamices de acero de: 3; 6; 9 y 12 mm. Como opcional ofrecemos tamices especiales adicionales para mayor rendimiento en las siguientes medidas: 14; 16 y 18 mm.

Base para motor estacionário
base para motor estacionario.

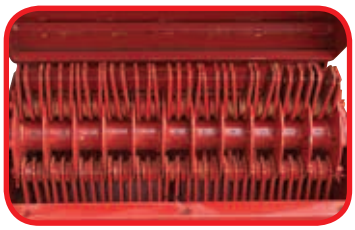

Triturador 303 - rotor com 99 martelos oscilantes.
Trituradora 303 - rotor con 99 martillos oscilantes.

Entrada para espiga de milho com maior abertura e reservatório para grãos de 80 kg, no Triturador 303
Entrada para espiga de maíz con mayor apertura y deposito para granos de 80 kg, en la Trituradora 303.

Base para motor estacionário
base para motor estacionario.

Entrada para espiga de milho e reservatório para grãos de 40 kg, Triturador 202.
Entrada para espiga de maíz y deposito para granos de 40 kg, Trituradora 202.

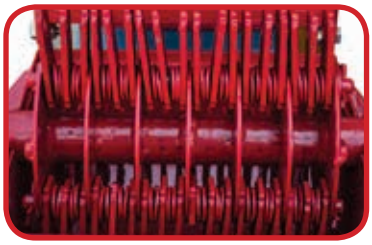

Triturador 202 - rotor com 54 martelos oscilantes.
Trituradora 202 - rotor con 54 martillos oscilantes.

Peneiras / *Tamices*

3 mm


6 mm

9 mm

12 mm

Triturador *Trituradora*	RPM *RPM* (Eletrico) *(Electrico)*	Força CV *Fuerza CV*	Produção kg/hora *Producción kg/hora*	Nº de Martelos *Nº de martillos*
202	3600	12,5 - 20 CV	300 - 3.500	54
303	4000	40 - 65 CV	1.000 - 10.000	99

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2019
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2019

MENTA®

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA · EUROPEAN CERTIFICATION · CE

MD - 600
CAP.400L

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES CALCÁRIO E SEMEADEIRA.
PRECISÃO E EFICIÊNCIA

MD - 900
CAP.600L

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES CALCÁREA Y SEMBRADORA.
PRECISIÓN Y EFICIENCIA

PAÍS DO AGRO

Caixa de Transmissão Alumínio
Caja de Transmisión Aluminio.

Caixa de Transmissão Ferro Fundido
Caja de Transmisión Hierro Fundido

Opcional
Kit adubação para café, laranja e uvas, plantados em linhas

Opcional
Kit de abono para café, naranja y uvas, sembrados en líneas

A MARCA DO AGRO

MENTA®

Código Finame: 355.660-0

Desde 1950

MD - 600
CAP.400L

MD - 900
CAP.600L

MD 600/900, equipamento desenvolvido para distribuição uniforme de fertilizantes, calcário granulados, sementes ou estercos secos avícolas ou bovinos triturados.

MD 600/900, equipo desarrollado para la distribución uniforme de fertilizantes, calcárea, granulados, semillas o abonos secos avícolas o bovinos triturados.

Kit Especial (Conjunto Agitador e Tulha)
Na distribuição de calcário, com este conjunto há possibilidade de revolver o produto, proporcionando um fluxo constante durante a distribuição.

Kit Especial (Conjunto Agitador y Granero)
En la distribuición de calcárea, con este conjunto hay
possibilidad de revuele del producto, proporcionando un
flujo constante durante la distribución.

Duplo furo no prato de dosagem.
Novo prato com duplo furo de dosagem facilmente regulável, proporcionando melhor adubação e plantação uniforme.

Doble agujero en el plato de dosificación.
Nuevo plato con doble agujero de dosificación fácilmente regulable, proporcionando mejor fertilización y plantación uniforme.

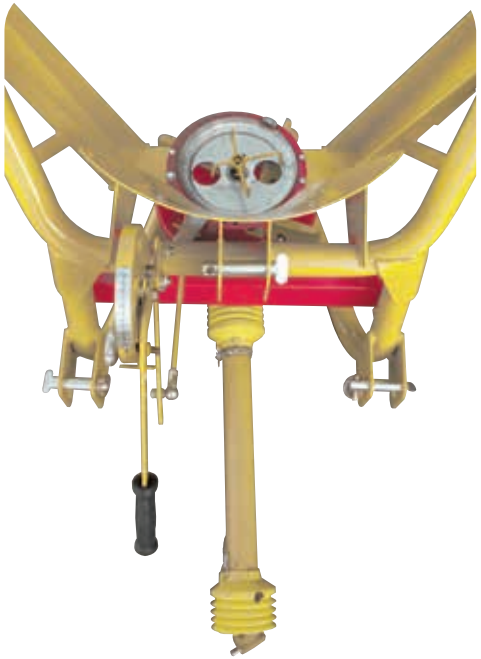

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

	MD 600	MD 900
Rotação na tomada de força *Rotación en la PTO*	540 rpm	540 rpm
Potência para acionamento na tomada de força *Potência para accionamiento en la PTO*	a partir de 30cv	a partir de 50cv
Capacidade de carga *Capacidad de Carga*	400 litros	600 litros
Largura de trabalho *Ancho de trabajo*	Até/Hasta 16 m	Até/Hasta 16 m
Peso	85kg	90kg
Comprimento *Largo*	1250mm	1250mm
Largura *Ancho*	1150mm	1150mm
Altura	1270mm	1400mm
Produção *Producción*	Até/Hasta 721kg hectares/hectáreas	Até/Hasta 721kg hectares/hectáreas

dependendo da regulagem e do produto utilizado)
(dependiendo del regulado y del producto utilizado

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br
menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda
/mentamaquinas
@mentamaquinas

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 04/2022
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 04/2022

A marca do agro

MENTA®

/mentamaquinas

@mentamaquinas

Menta Máquinas

Cajuru - SP

Ribeirão Preto - SP

www.menta.com.br

menta@menta.com.br

(16) 3667-9600

CLIQUE PARA ACESSAR

PAÍS DO AGRO