

GIROMIX 4-6 DUO KIT FRESA

VAGÃO MISTURADOR VAGÓN MEZCLADOR

Com simples operação mistura de forma homogênea diversos tipos de silagem, feno e farinhaceo, e descarrega diretamente ao cocho.

• Con una sencilla operación, mezcla homogéneamente diferentes tipos de ensilaje, heno y harina, y lo descarga directamente en el comedero.



• Comando a distância para Tratores Cabinados.

• Mando a distância para Tratores con Cabina.



• Descarga lateral central a direita por esteira transportadora e esquerda opção por descarga simples que proporciona segurança e comodidade ao operador.

• Descarga lateral central a la derecha por cinta transportadora y a la izquierda opción para descarga simple que brinda seguridad y comodidad al operador.

Código Finame: 337.949-1



• Bomba hidráulica independente acionada pela tomada de força do trator com reservatório de óleo hidráulico.

• Bomba hidráulica independiente accionada por la toma de fuerza del tractor con depósito de aceite hidráulico.

• Balança com sistema de pesagem / dosagem programada.

• Balanza con sistema de pesaje / dosificación programable.



• Descarregamento na lateral com esteira e regulagem de altura por pistão hidráulico.

• Descarga lateral con transportador y ajuste de altura mediante pistón hidráulico.

• Lamina traseira regulável.
• Cuchilla trasera ajustable.

A MARCA DO
AGRO



Desde 1950

GIROMIX 4-6 DUO KIT FRESA

VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 11,5 / 80 R15,3, com sistema de acionamento na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 11,5 / 80 R15,3 , con sistema de accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga directamente al canal.



- Descarregamento nas laterais.
- Descarga por dos lados.

- Lamina traseira regulável.
- Cuchilla trasera ajustable.

OPCIONAL KIT FRESA:

- Facas do Rolo Desensilador (fresa) super distribuídas para melhor corte do silo sem descompactar, altura máxima 4816mm, quantidade de facas 108, largura 1710mm.

KIT DE FRESADO OPCIONAL:

- Cuchillas del Silo Roller (cortador) súper distribuidas para un mejor corte del silo sin descomprimir, altura máxima 4816mm, número de cuchillas 108, ancho 1710mm.




Opcional:
Descarga lateral para ração seca por rosca sem fim.

Opcionales:
Descarga lateral para alimentación seca por barrena.



- Sistema de engate com regulagem de altura e boca de lobo para diversos tipos de tratores.

- Sistema de enganche con regulación de altura y compuerta para varios tipos de tractores

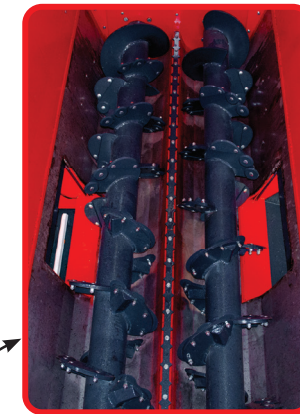

- Duas roscas sem fim reversível composta por facas de corte circular giratórias e contra facas dentadas de apoio para o contra corte do material.

- Dos hilos sin fin reversible que consiste en cuchillas giratorias de corte circulares y cuchillas dentadas para el contra corte del material.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO:	4 m ³	6 m ³
VOLUME m ³ VOLUMEN m ³	4	6
SISTEMA DE DESCARGA SISTEMA DE DESCARGA	ESTEIRA	ESTEIRA
NÚMERO DE ROSCAS nº NÚMERO DE HILOS	2 FIO PRINCIPAL	2 FIO PRINCIPAL
ALTURA mm ALTURA	2200	2300
COMPRIMENTO mm LONGITUD	4000	4900
LARGURA mm ANCHURA	2200	2200 TRANSPORTADOR DESLIGADO
PESO Kg PESO	2400	3000
FORÇA HP FUERZA HP	60	80
NÚMERO DE LÂMINAS nº NÚMERO DE HOJAS	MeiaLua 20 Estr. 40	96
VELOCIDADE DA TDF- rpm PTO VELOCIDAD	540	540
BASE / CORPO mm BASE / CUERPO	5/10	5/10/15
DIMENSÕES DA RODA DIMENSIONES DE RUEDA	2x (11 L 15 / R15)	2x (11,5 / 80 R15,3)



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas