


PREMIUM FLEX FC1

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES



Colhe cana-de-açúcar, capim napier,
milho e sorgo em uma linha

*Cosecha caña de azúcar,
pasto elefante, maíz y sorgo
en una hilera*

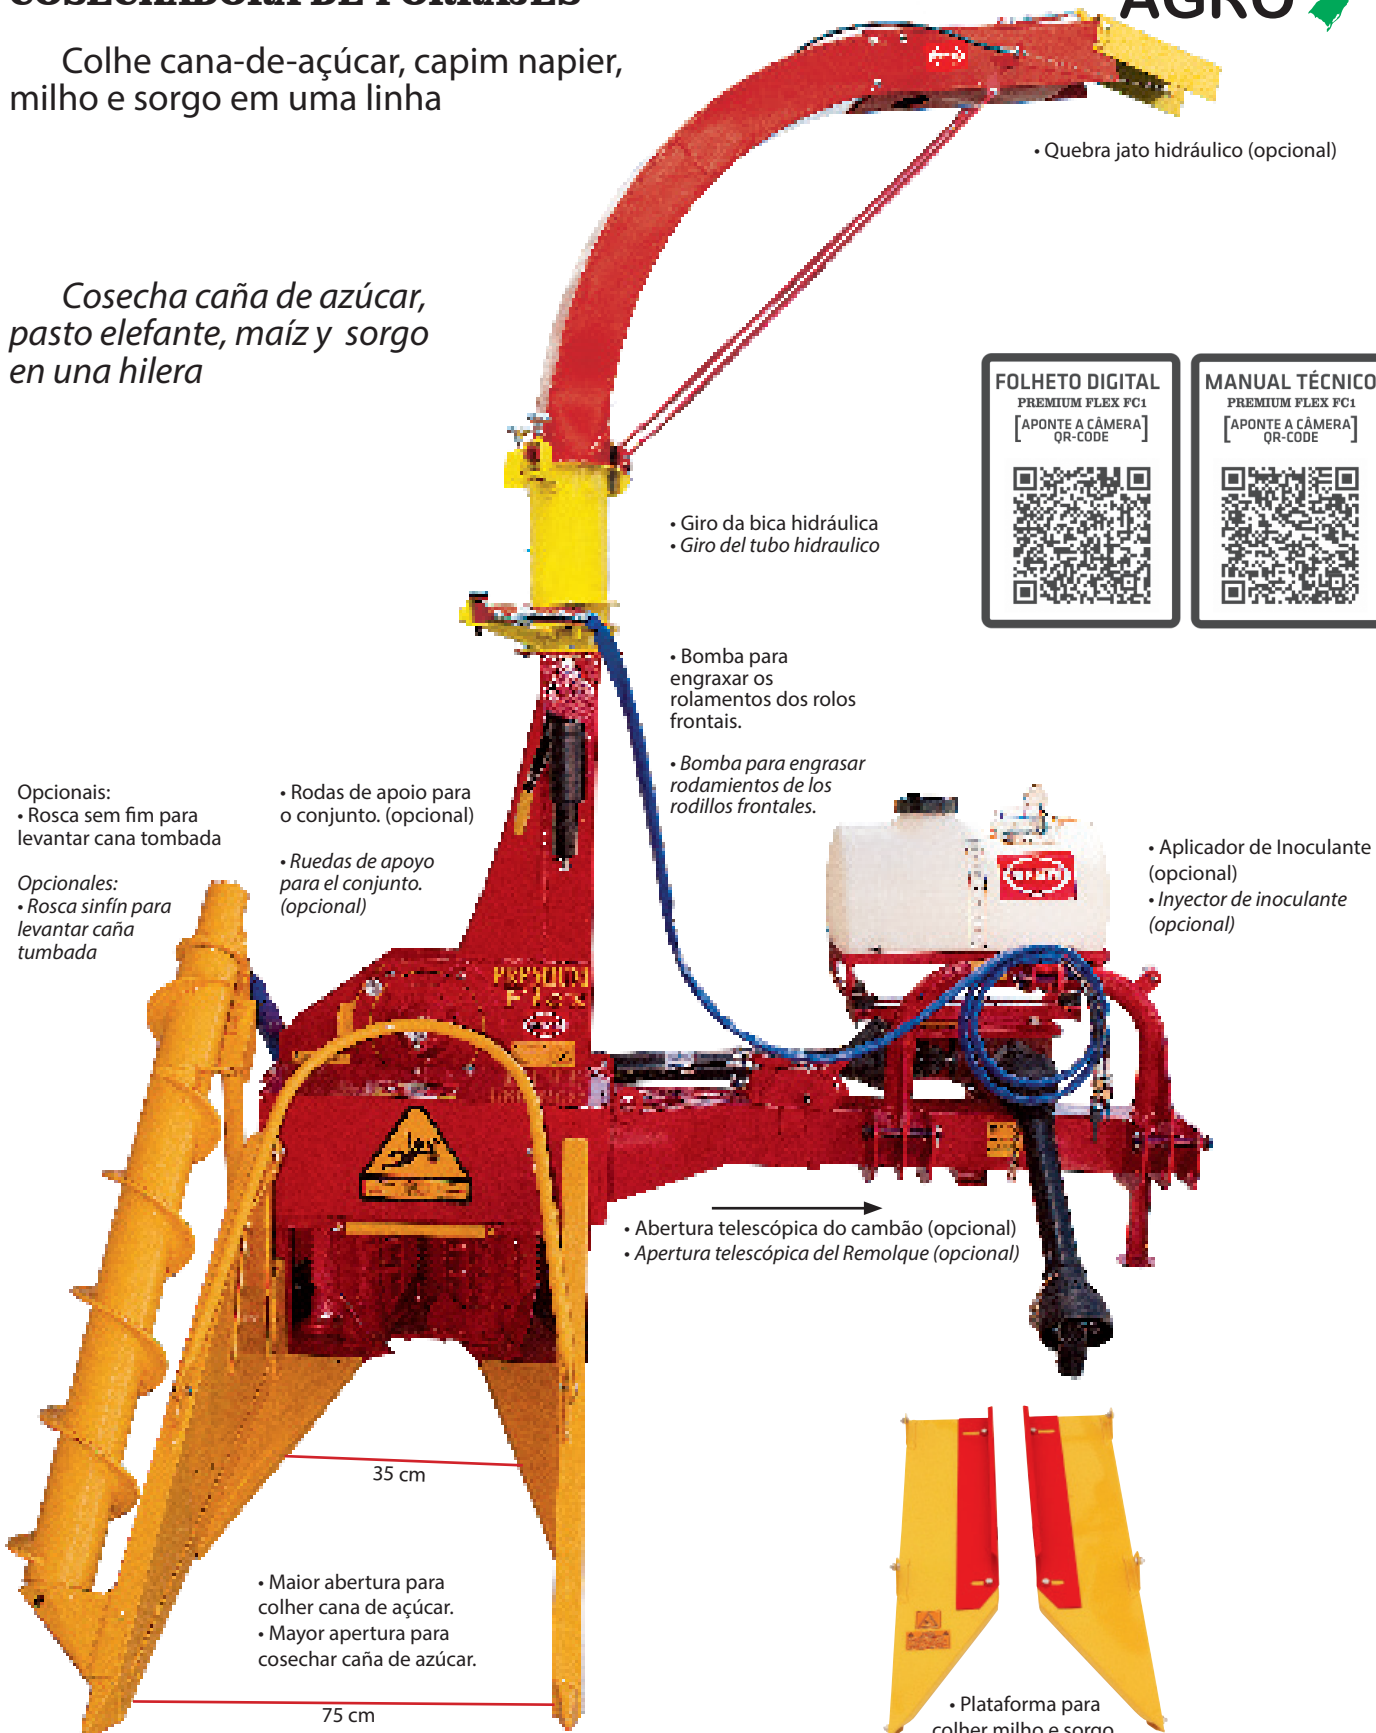

Opcionais:
• Rosca sem fim para
levantar cana tombada

Opcionales:
• Rosca sin fin para
levantar caña
tumbada

• Rodas de apoio para
o conjunto. (opcional)

• Ruedas de apoyo
para el conjunto.
(opcional)

• Giro da bica hidráulica
• Giro del tubo hidráulico

• Bomba para
engraxar os
rolamentos dos rolos
frontais.

• Bomba para engrasar
rodamientos de los
rodillos frontales.

• Aplicador de Inoculante
(opcional)
• Inyector de inoculante
(opcional)

• Abertura telescópica do cambão (opcional)
• Apertura telescópica del Remolque (opcional)

• Maior abertura para
colher cana de açúcar.
• Mayor apertura para
cosechar caña de azúcar.



• Plataforma para
colher milho e sorgo.
• Plataforma para cosechar
maíz y sorgo.

Obs: Para colher cana de açúcar use trator com super reductor (LOW - TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW - TRACK).




A MARCA DO
AGRO




PREMIUM FLEX FC1

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES

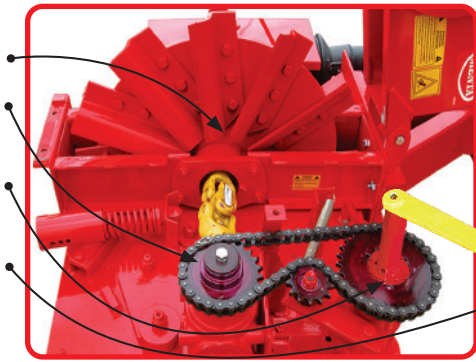

• Afiador rotativo das facas.
• Afiador rotativo de cuchillas.

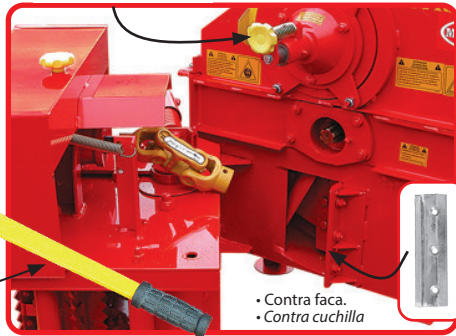

• Contra faca.
• Contra cuchilla

- 1 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.
- 2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
- 3 - Pino fusível de segurança.
- 4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

- 1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.
- 2 - Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños partículas.
- 3 - Pasador de seguridad.
- 4 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

- Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.
- Contra faca de aço com revestimento de metal duro CB 70 composto por 68 HRC e 33% de carbeto.


- Plataforma articulada facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afiador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que



- Rodas de apoio para o conjunto. (opcional)
- Ruedas de apoyo para el conjunto. (opcional)

- Kit traseiro para abrir carreador (opcional)
- Kit trasero para abrir camión (opcional)

- Engraxadeiras nos rolamentos.
- Novas facas dos rolos frontais.
- Engrasador de los rodamientos.
- Nuevas cuchillas de los rodillos frontales.

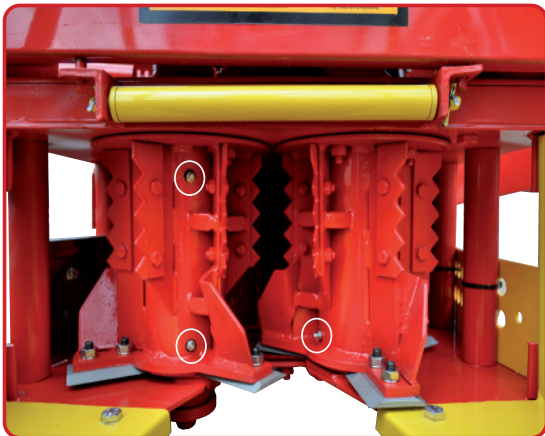

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMIUM FLEX FC1

Número de rolos Nº de Rodillos	4 verticais 4 verticales
Trator Tractor	75cv (ou superior) 75hp (o superior)
Produção nominal Producción nominal	25-35 ton / hora 25 a 35 ton / hora
Número de facas do rotor Nº de Cuchillas del Rotor	6 ou 12 6 o 12
Rotação TDP Rotación TDP	540 rpm 540 rpm
Rotação do rotor Rotación del Rotor	1580 rpm 1580 rpm
Opções de corte Opciones de Corte	4, 6, 8, 12, 16, 22 mm 4, 6, 8, 12, 16, 22 mm
Peso da máquina Peso de la máquina kg	760 kg 760



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

menta@menta.com.br

Menta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinas

@mentamaquinas

