

ROBUST ATM 1.7

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

MULT-CRACKER
MULT-CRACKER



Desenvolvida para corte de milho e sorgo, possui área de corte de 1,70 m que permite o trabalho em 3 linhas, de até 0,80 m, ou 4 linhas, de até 0,50 m. Equipada com Sistema MULT-CRACKER, proporciona fibras longas no picado e garante a quebra de 100% dos grãos, contribuindo para um processamento eficiente e de alta qualidade.

Diseñada para el corte de maíz y sorgo, cuenta con un ancho de corte de 1,70 m que permite trabajar en 3 hileras de hasta 0,80 m o en 4 hileras de hasta 0,50 m. Equipada con el sistema MULT-CRACKER, proporciona fibras largas en el material picado y garantiza la rotura del 100 % de los granos, contribuyendo a un procesamiento eficiente y de alta calidad.

Benefícios do Sistema MULT-CRACKER:

- Fibras longas de 4 a 50 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco, na dieta do rebanho.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER:

- Fibras largas de 4 a 50 mm del corte.
- Rotura de 100% de grano.
- Alto ensilaje de almidón y proteína.
- Aumento del contenido de grasa en leche.
- Rumiación adecuada.
- Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.


OPCIONAL:

Acionamento eletro-hidráulico via joystick
Accionamiento electrohídrico mediante joystick

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a **retirada do MULT-CRACKER**.

Nota: Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, napier grass, mombaça, maíz y sorgo intercalados y forraje en el área total, es necesario quitar el **MULT-CRACKER**.

MULT-CRACKER




- Engraxadeira centralizada para os rolamentos do cracker.
- Engrasador centralizado para cojinetes de craqueadores.

- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.

- Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.



- Roda de Apoio 7.50 16"
- Rueda de apoyo 7.50 16"

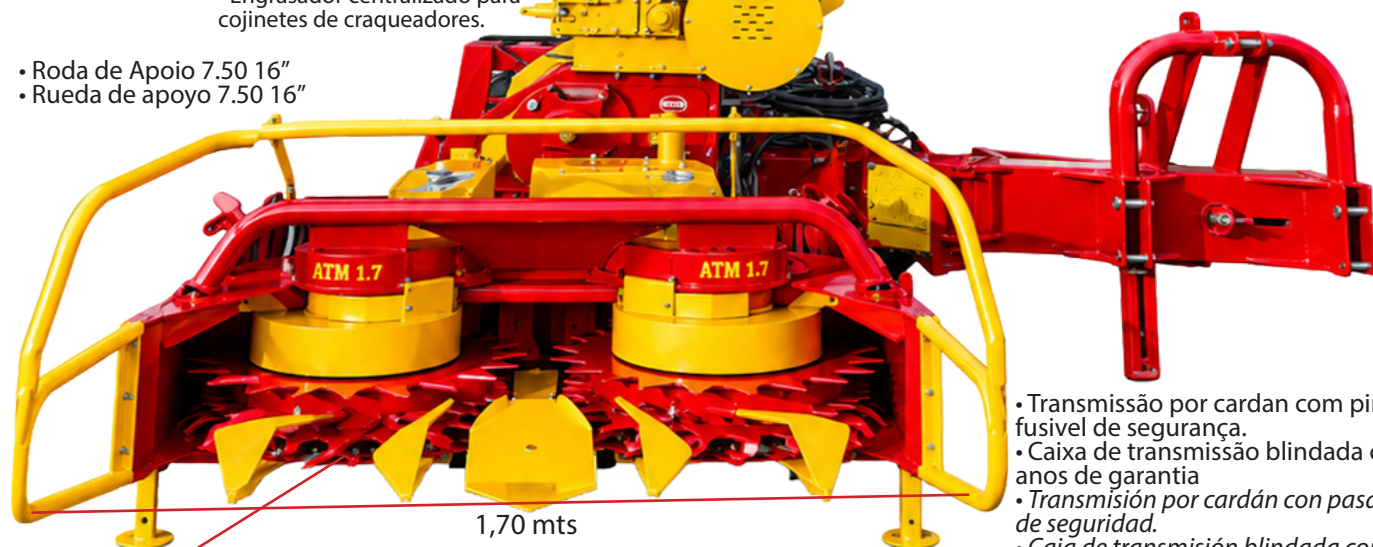

1,70 mts



- Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.

- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.
- Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.




OPCIONAL:

Acionamento frontal e traseiro (abrir carregador) e acionamento lateral (sem carregador)
Tracción delantera y trasera (portacargas abierto) y tracción lateral (sin portacargas).



1 - Troca de corte por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
2 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga, nos rolos alimentadores.
3 - Pinos duplos de segurança.

1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños partículas.
2 - Interruptor inversor, utilizado en caso de sobrecarga, en los rodillos de alimentación.
3 - Doble pasadores de seguridad.



• Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
• Bloco distribuidor de 8 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.
• Bomba manual de graxa (Cap. 1.4 Lts)
• Colector de 8 salidas que proporciona una lubricación uniforme.



- Afiador rotativo das facas.
- Afilador rotativo de cuchillas.

- Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas.
- Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida.

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
• Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.



FOLHETO DIGITAL
ROBUST ATM 1.7
[APONTE A CÂMERA
QR-CODE]



MANUAL TÉCNICO
ROBUST ATM 1.7
[APONTE A CÂMERA
QR-CODE]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº de rolos Nr. de rollos	6 verticais 6 verticale
Trator Tractor	80 a 140 cv/hp (ou superior)
Produção Nominal Producción Nominal	Até 55 ton/hora Hasta 55 ton/hora
Rotação TDP Rotación TDP	540 rpm (opcional 1000 rpm)
Opções de corte Opciones de corte	2 a 36 mm 2 hasta 36 mm
Espaçamento / entre linhas Espaciado / entre líneas	1,70cm / 4x50cm / 3x80cm
Peso Total	2160 Kg
Peso versão traseiro frontal Peso de la versión: trasero/delantero	1810 Kg
Cultura Cultura	Milho, Sorgo, Capim, Cana etc Maíz, sorgo, pasto, caña de azúcar, etc.

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, usar trator com super reductor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK).



MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

+55 (16) 3667-9600
www.menta.com.br

menta@menta.com.br
Menta Máquinas Agrícolas Ltda

f/mentamaquinas
@mentamaquinas

